



# Remplacement du connecteur de charge du Nokia 3360

Rédigé par: Jonathan Phung



---

## INTRODUCTION

Ce guide détail le remplacement du connecteur de charge du Nokia 3360

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le dos du téléphone avec votre pouce. Ensuite, glissez la plaque arrière vers le haut du téléphone.
- Soulevez la plaque arrière du téléphone.

## Étape 2




- Pour sortir la batterie, appuyez simultanément sur les deux petits onglets qui se trouvent directement au-dessus de la batterie vers le haut du téléphone.

### Étape 3




- Soulevez la batterie par l'arrière pour sortir la batterie du téléphone.
- ☞ Remarque: Lors du remontage du téléphone, référez-vous à la deuxième image. Le bas de la batterie avec trois ouvertures carrées devrait être aligné avec les pointes sortant du téléphone.

## Étape 4 — Connecteur de charge

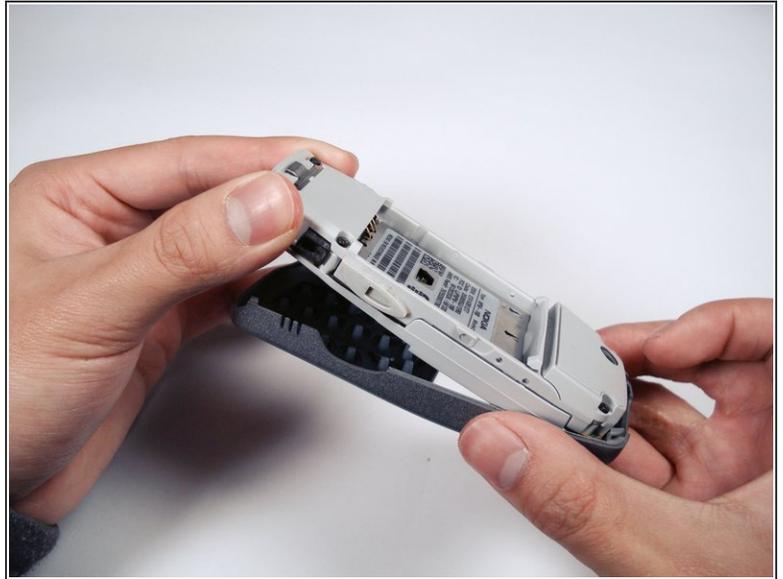

- Utilisez un outil de faire levier vers le bas du téléphone, afin de détacher doucement la plaque frontale du cadre du téléphone de couleur gris foncée.
- Gardez détaché le cadre du téléphone, tout en l'enlevant la plaque frontale.
- Séparez la façade et le cadre gris du téléphone.


## Étape 5

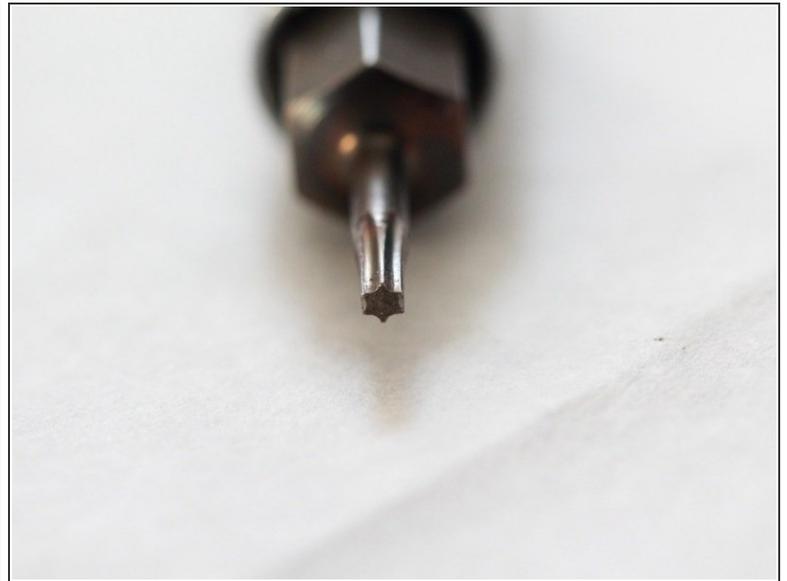

- Retirez les six vis à l'aide d'un tournevis T6. (reportez-vous à la deuxième image pour vous aider à identifier à quoi ressemble une tête de vis Torx T6).


☞ REMARQUE: Lors du remontage de l'appareil, assurez-vous de ne pas trop serrer les vis.

## Étape 6

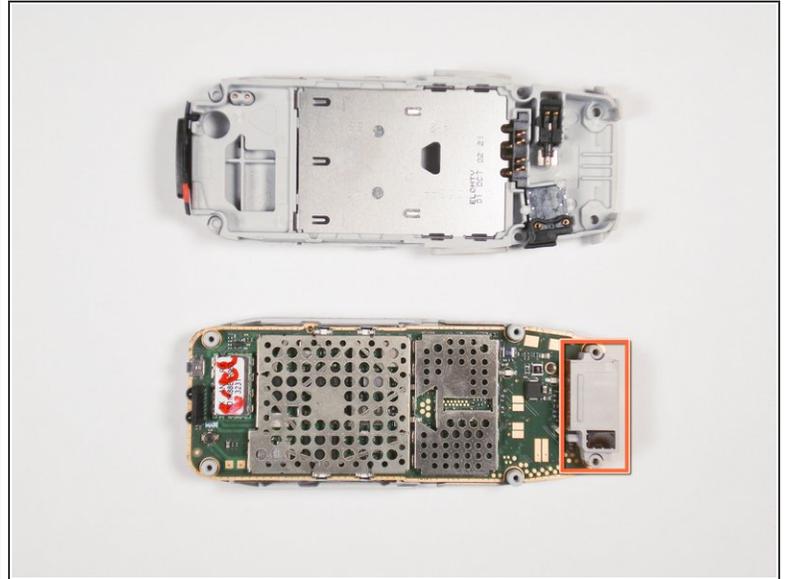

- Disposez le téléphone avec l'écran orienté vers le bas sur une surface plane.
- Placez le bord plat de l'outil d'ouverture dans la rainure sur le côté, juste au-dessus de l'écran. (reportez-vous à l'image, afin de repérer l'endroit où placer l'outil de levage).
- Poussez l'outil d'ouverture dans la rainure.
- Séparez les boîtiers jusqu'à ce que le couvercle se sépare du reste du téléphone. Veillez à ne pas appliquer trop de pression
- Continuez à séparer le capot avant du téléphone, du reste de l'appareil. (reportez-vous à la deuxième image pour les résultats) Le marquage préfigure de ce que nous allons détacher dans l'étape suivante.

## Étape 7

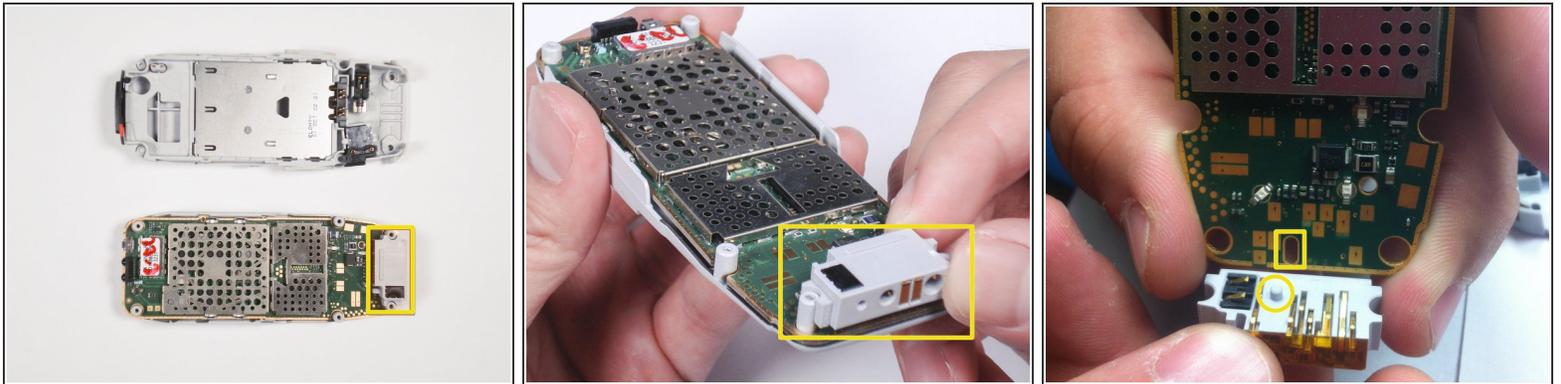

- Localisez le connecteur du charge. (se référer à la photo avec le carte jaune)
  - Soulevez avec précaution le connecteur du charge vers le haut pour le détacher.
- ✦ REMARQUE: lors du remontage de cet appareil, le connecteur du charge est placé vers le bas du téléphone. Le connecteur a une marque ( un guide) qui correspond à une marque ( guide) sur la carte logique. (voir troisième photo)

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.