



Remplacement de l'écouteur du LG Encore GT550

Ce guide montrera comment remplacer l'écouteur du téléphone.

Rédigé par: Lindsey Harding



 **OUTILS:**

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Ecouleur



- Faites glisser le couvercle arrière

Étape 2



- Retirez la batterie.

Étape 3




- Retirez les 6 vis autour du bord extérieur du téléphone avec le tournevis cruciforme ifixit.

Étape 4




- En utilisant l'iOpener, séparez le téléphone en deux.

Étape 5

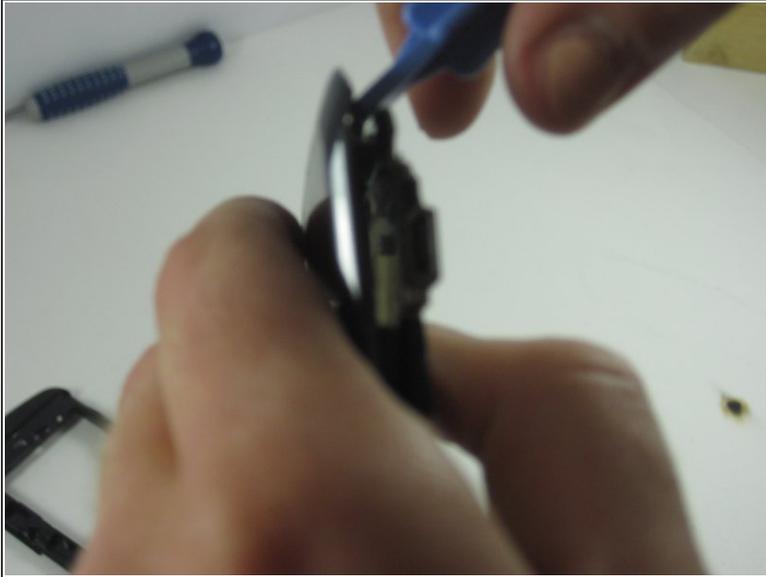

- Séparez l'écran et la carte mère.

Étape 6

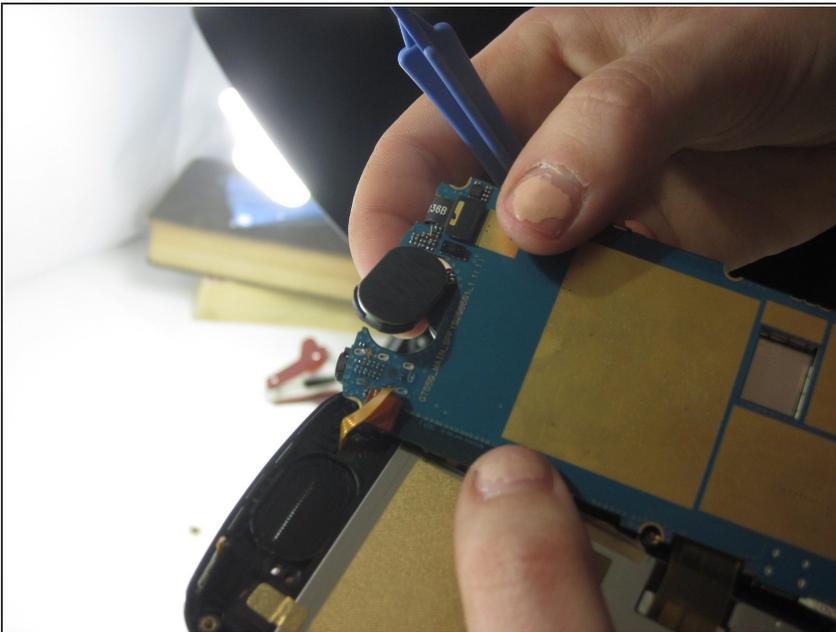

- Retirez le haut-parleur et remplacez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.