



# Remplacement du vibreur iPhone 5s

Pré-requis pour remplacer le vibreur.

Rédigé par: Sam Goldheart



---

## INTRODUCTION

Pré-requis pour remplacer le vibreur.


---



### OUTILS:


- [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Vibreur

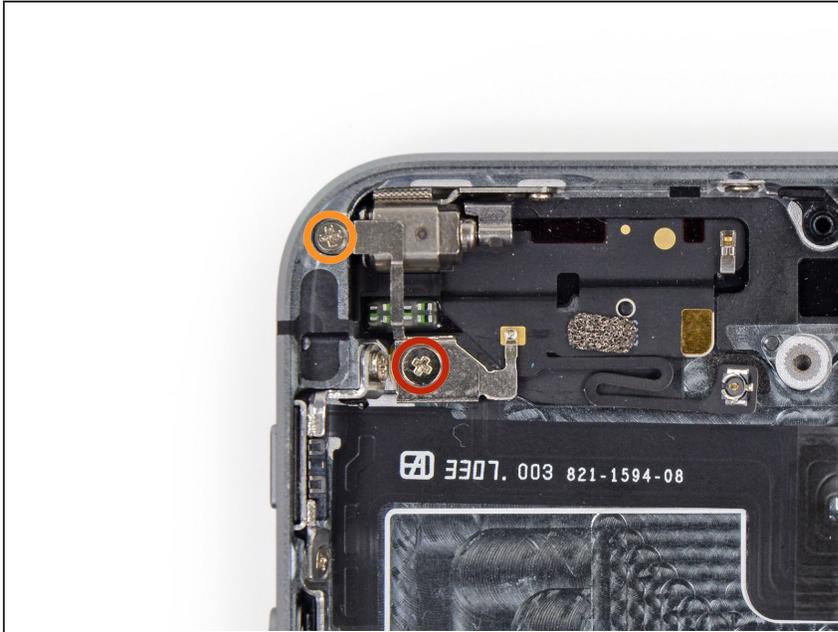


- Enlevez les vis Phillips #000 suivant du cache du vibreur :
  - 1 vis 1,7 mm
  - 1 vis 2,5 mm

## Étape 2

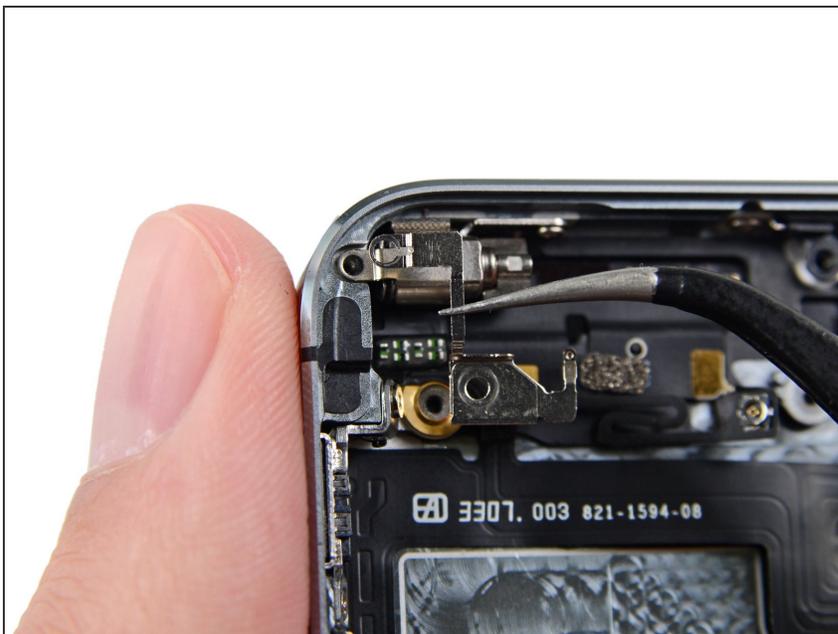


- Avec une pince, enlevez le cache du vibreur.

### Étape 3

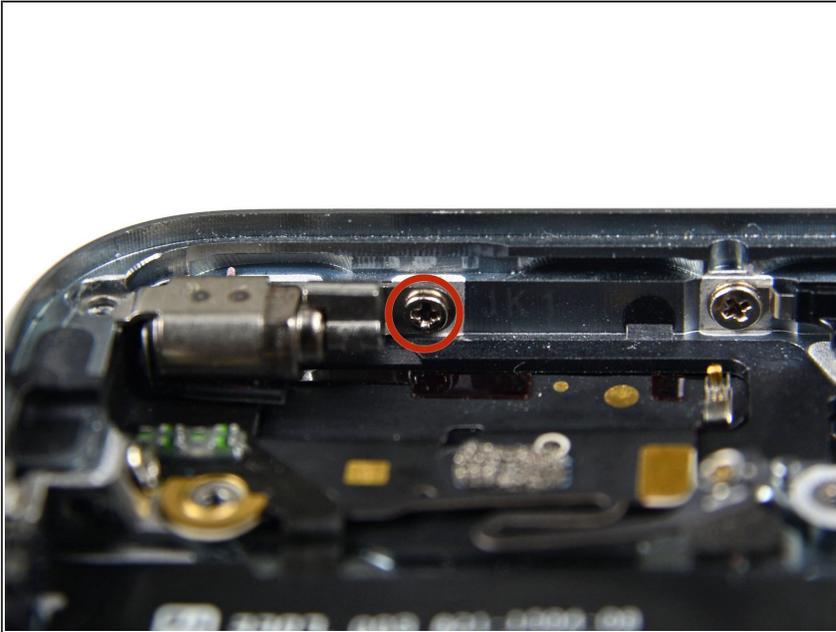

- Enlevez le vis 1,7 mm Phillips #000 qui sécurise le vibreur du boîtier.

### Étape 4

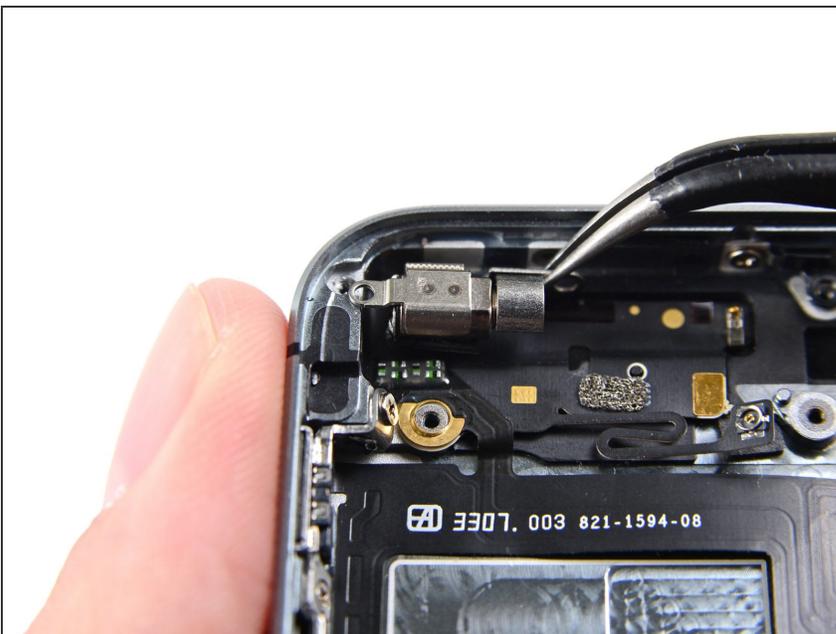

- Utilisez une pince pour retirer le vibreur du boîtier.

Pour l'assemblage de votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.