



# Remplacement du boîtier inférieur du Mac Pro fin 2013

Remplacez le boîtier inférieur du Mac Pro fin 2013.

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour retirer le fond du boîtier externe de votre Mac Pro.

---



### OUTILS:

- [T10 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier externe




- Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.

## Étape 2



- Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
- ⓘ Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.

### Étape 3 — Boîtier inférieur

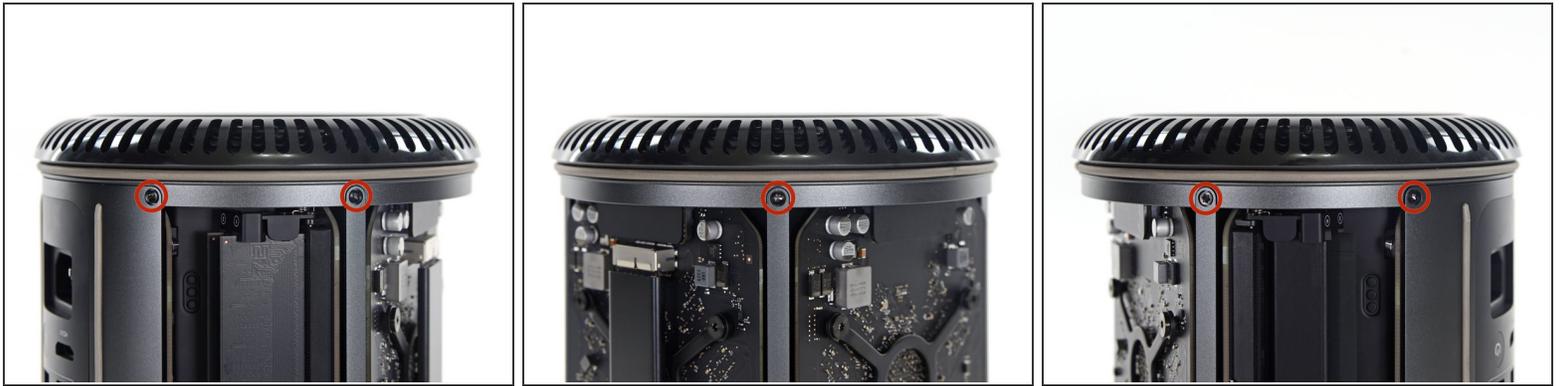

**i** Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.

- Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boîtier inférieur.

### Étape 4



- Soulevez soigneusement le boîtier inférieur et retirez-le du Mac Pro.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.