



# Remplacement du clavier du LG VX3200

Rédigé par: Bradley Hutchinson



---

## INTRODUCTION

Comment remplacer le clavier du téléphone.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
  - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton "Push". Sur la photo que vous voyez, le bouton est enfoncé par le doigt gauche.
- Tirez le panneau arrière vers le bas du téléphone.

## Étape 2



- De l'arrête sur le dessus de la batterie, soulevez-le hors du téléphone.

## Étape 3 — Clavier





- Retirez les 4 petites vis du panneau arrière, sous la batterie.

## Étape 4



- En commençant par le haut du téléphone près de l'antenne, utilisez un tournevis ou un autre petit outil, peut-être même des ongles, pour retirer le panneau arrière.
- ⓘ Il y a 4 endroits où le panneau s'emboîte ensemble à la partie principale du téléphone.
- En soulevant systématiquement les bords du panneau arrière, en se déplaçant d'environ un centimètre, et en essayant à nouveau, le panneau commencera à se détacher.
- N'ayez pas peur d'endommager quoi que ce soit, le panneau nécessite un peu de force pour se détacher.

## Étape 5

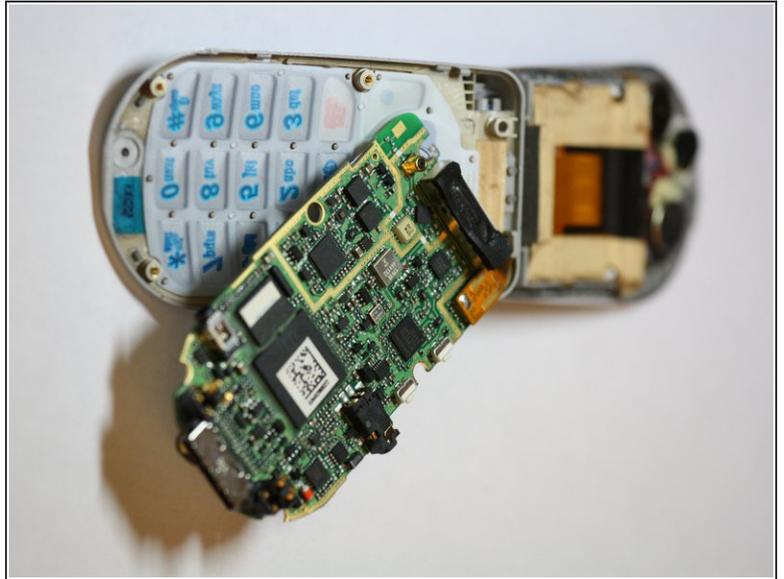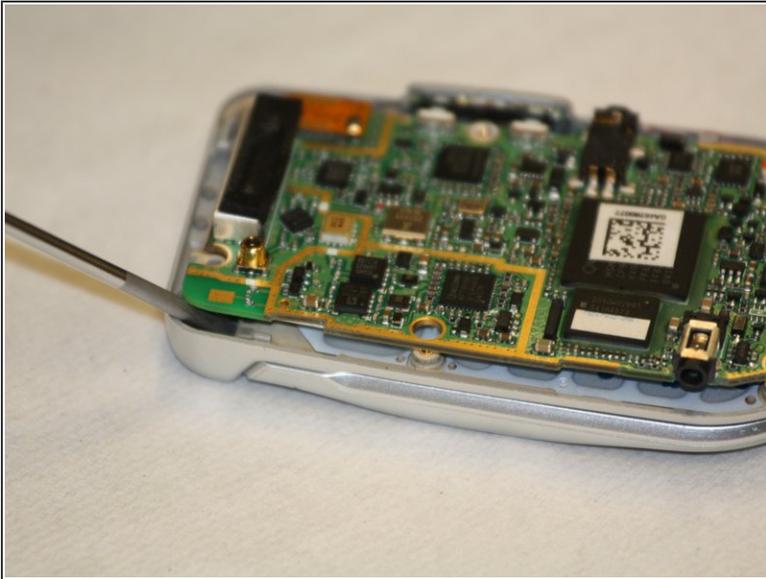

- La carte logique est seulement maintenue avec 4 onglets. Il suffit de soulever d'un côté à l'aide d'un tournevis, en faisant se soulever le tableau.

## Étape 6



- Soulevez le clavier sous la carte logique.
- ⓘ Il n'est pas collé ou sécurisé de quelque façon que ce soit, il devrait donc s'enlever facilement.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-22 02:23:52 PM (MST).

