



Remplacer le cache de la caméra pour iPhone 5s

Rédigé par: Sam Goldheart




OUTILS:

Phillips #000 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Cache de la caméra

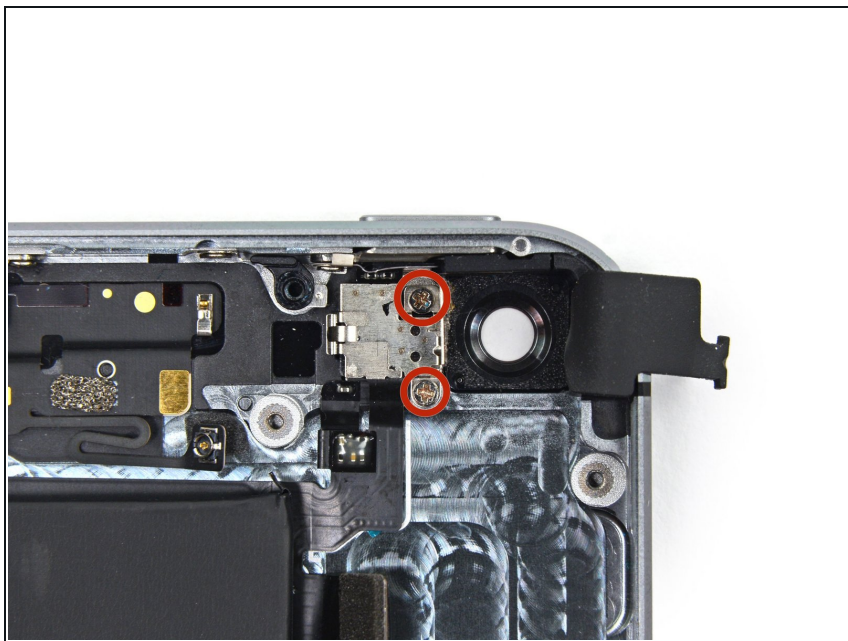

- Enlevez les deux vis 1,6 mm Phillips #000 qui sécurisent le cache de la caméra arrière.

Étape 2



- Enlevez le cache de la caméra arrière du boîtier.

Étape 3



- Enlevez le bouchon en caoutchouc de la caméra du boîtier.

Pour l'assemblage de votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.