

# Remplacement du clavier du LG Rumor Touch

Ce guide détaille le processus de retrait du...

Rédigé par: Creed Borden



# INTRODUCTION

Ce guide détaille le processus de retrait du clavier d'un LG Rumor Touch. L'installation du clavier peut être accomplie en inversant le processus.

## OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Retirez le couvercle arrière du téléphone en plaçant votre pouce sur le port de chargement situé au dessus, situé au bas du téléphone, et en faisant glisser le couvercle arrière vers le haut.

## Étape 2



- Soulevez doucement la batterie du téléphone avec un spudger.

## Étape 3 — Coque intérieure

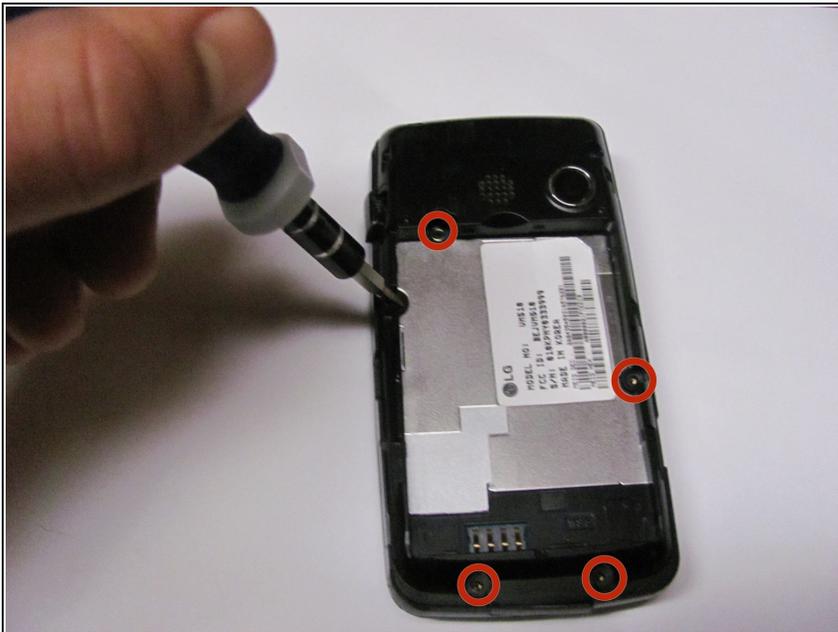

- Dévisser les 5 vis de 1,5 mm

## Étape 4



- Soulevez la coque intérieure du téléphone.

## Étape 5 — Clavier



- Retirez la carte mère principale.
- Retirez la membrane du clavier.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.