



# Remplacement de la carte mère du Samsung Blast

Ce guide montrera comment remplacer la carte mère d'un Samsung Blast.

Rédigé par: Paige Weinstein



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Étape 1 — Carte mère



- Retirez le couvercle de la batterie en le poussant vers le haut.

## Étape 2



- Retirez la batterie.

### Étape 3



- Avec un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis qui fixent l'arrière du boîtier.
- ⓘ Vous ne serez pas en mesure de retirer complètement les deux vis supérieures. Il suffit de les desserrer suffisamment pour pouvoir retirer le couvercle.

### Étape 4




- Retirez le boîtier arrière du téléphone.

## Étape 5




- Supprimez les boutons de volume et les boutons de l'appareil photo.

## Étape 6

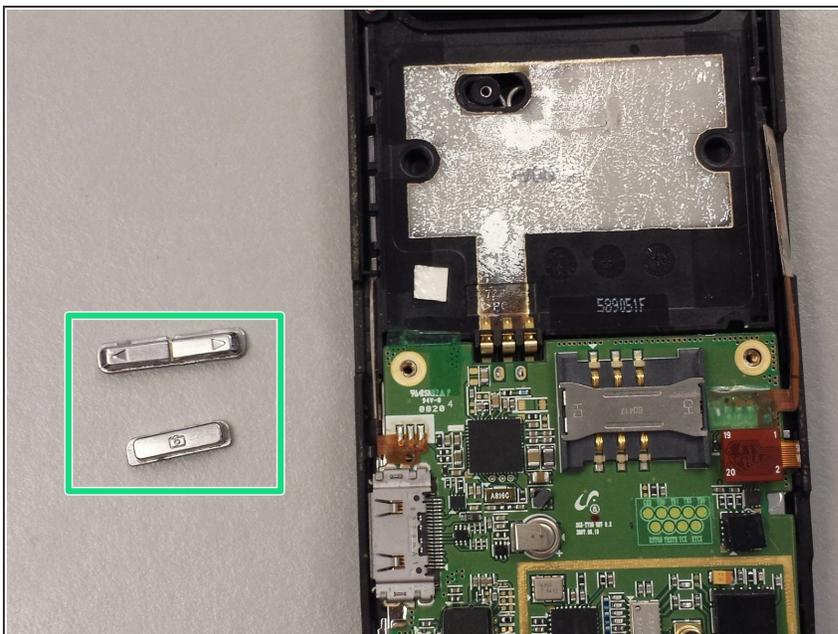


- Mettez les boutons de côté jusqu'au moment de réassembler le téléphone

## Étape 7

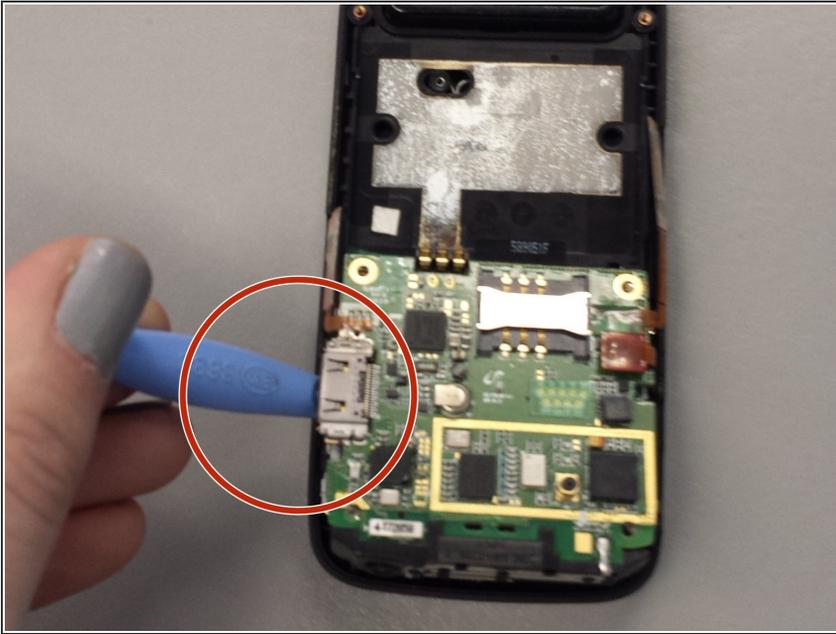


- Utilisez un petit outil en plastique pour retirer la carte mère du reste du téléphone.

## Étape 8

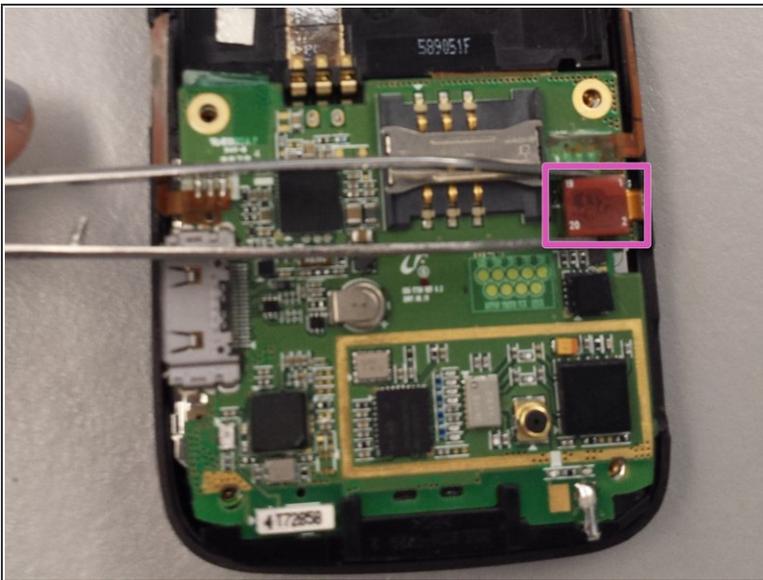

- Saisissez délicatement la carte mère avec une pince à épiler, puis déconnectez-la des deux plaques attachées.

## Étape 9

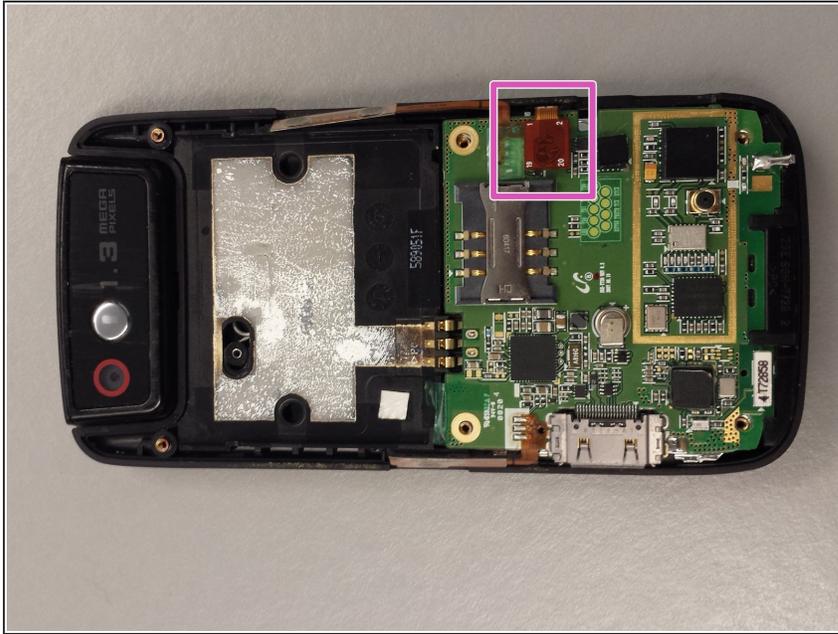

- Remettez la nouvelle carte mère en place.

## Étape 10



- Inversez les étapes pour réassembler.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.