



Remplacement de l'ensemble clavier du Samsung Blast

Ce guide vous montrera comment remplacer le clavier d'un Samsung Blast.

Rédigé par: Jordan Taylor



 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Pair of Hands](#) (1)

 **PIÈCES:**

- [Samsung blast keyboard assembly](#) (1)

Étape 1 — Coup d'oeil




- Votre téléphone devrait ressembler à ceci avant le démontage.

Étape 2 — Démontage du couvercle de la batterie.



- Retirez le couvercle de la batterie en faisant glisser le panneau arrière vers le haut. Cela exposera la batterie.

Étape 3 — Enlever la carte SIM / Batterie

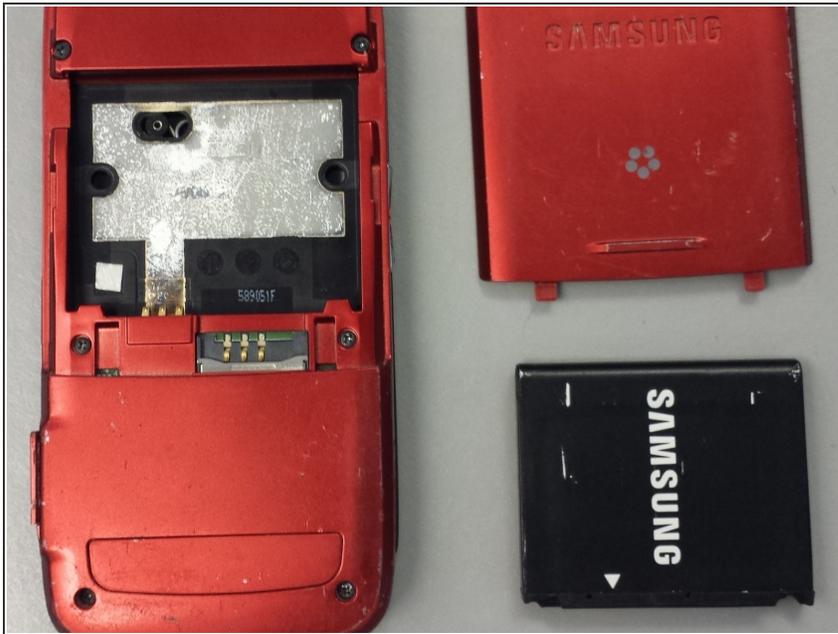


- Soulevez la partie supérieure de la batterie et retirez-la.
- Ensuite, faites glisser la carte SIM hors de sa prise et mettez-la de côté.

Étape 4 — Démontage boîtier arrière




- Utilisez un tournevis cruciforme Phillips # 00 pour dévisser les six petites vis qui fixent l'arrière du boîtier.
 - ⓘ Les deux vis supérieures sont connectées à la couverture arrière. Ils ne sortiront pas une fois dévissés.
- Retirez le boîtier en faisant levier sur les bords.
 - ✎ Notez les positions des touches pour le réassemblage.

Étape 5 — Boutons

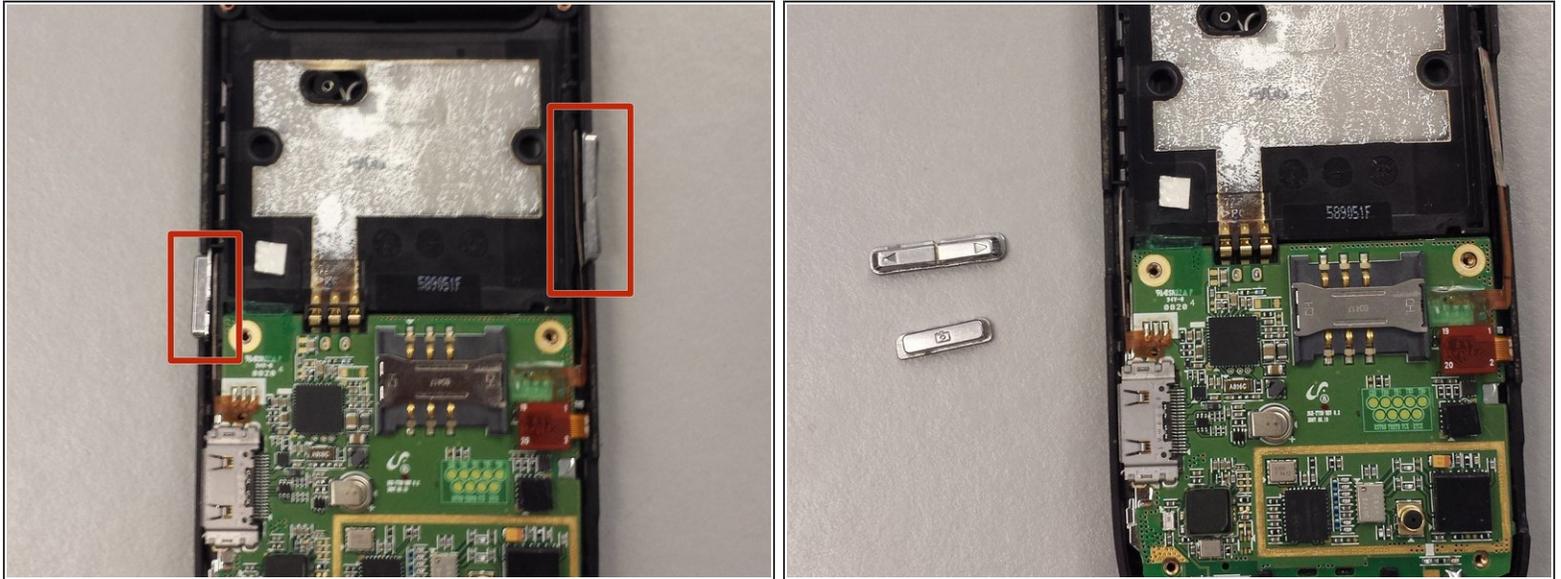

- Retirez les boutons pour l'appareil photo et le volume.


Étape 6 — Démontage carte mère

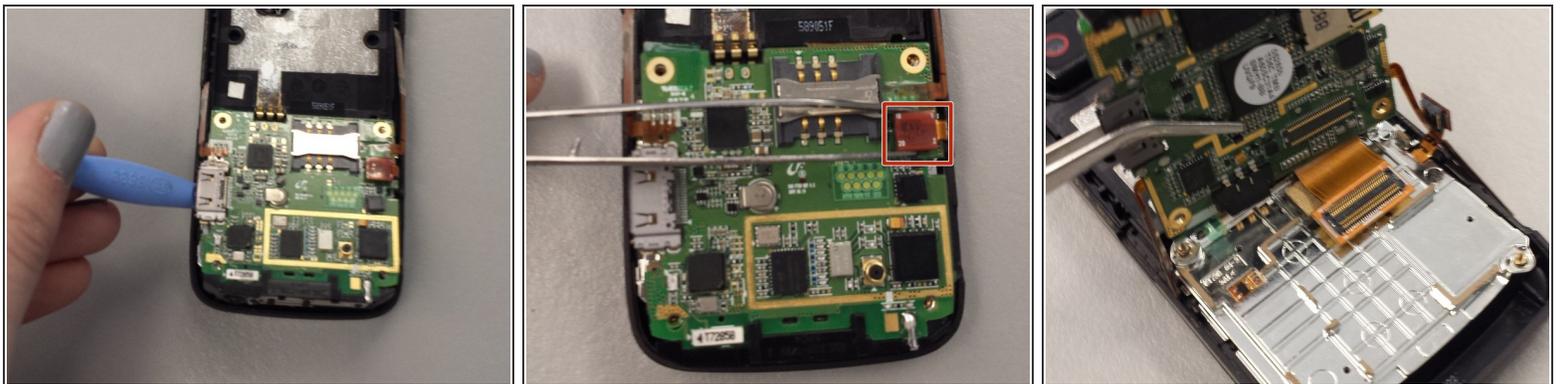

- Utilisez un outil indiscret pour détacher la carte mère du corps principal.
- Détachez soigneusement la carte mère des deux connecteurs.
- ⓘ Vous pouvez également utiliser un outil de levier pour la deuxième étape.

⚠ Soyez prudent avec la carte mère pour ne pas érafler ou endommager ses composants.

Étape 7 — Remplacement du clavier

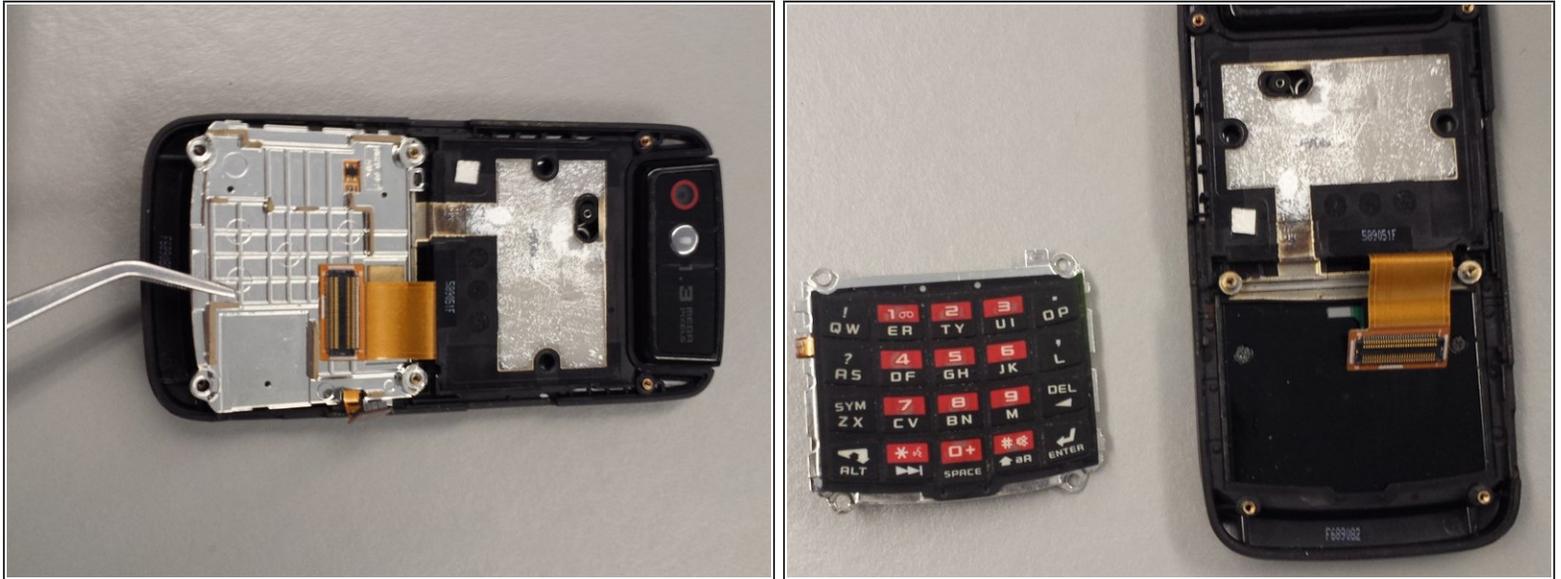

- Faites glisser le clavier vers le haut pour le libérer de ses broches d'alignement.
- Remplacez le clavier cassé avec un remplacement ici, et suivez les étapes de réparation dans l'ordre inverse pour le réassemblage.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.