



Remplacement de l'écran du Mitsubishi T200

Comment remplacer l'écran de la Mitsubishi T200.

Rédigé par: Taylor Lewis



INTRODUCTION

Ce guide rapide vous aidera à démonter un téléphone Mitsubishi T200, à installer un nouvel écran et à réassembler votre appareil.



OUTILS:

- [Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)
- [small flat head screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [New Mitsubishi T200 Screen](#) (1)

Étape 1 — Ecran



- Commencez à démonter le téléphone en retirant le couvercle arrière du téléphone et la batterie.

Étape 2




- Pour retirer la plaque arrière, desserrez et retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 00 Philips.

Étape 3




- Séparer le composant en plastique avant du composant de la carte mère.

Étape 4

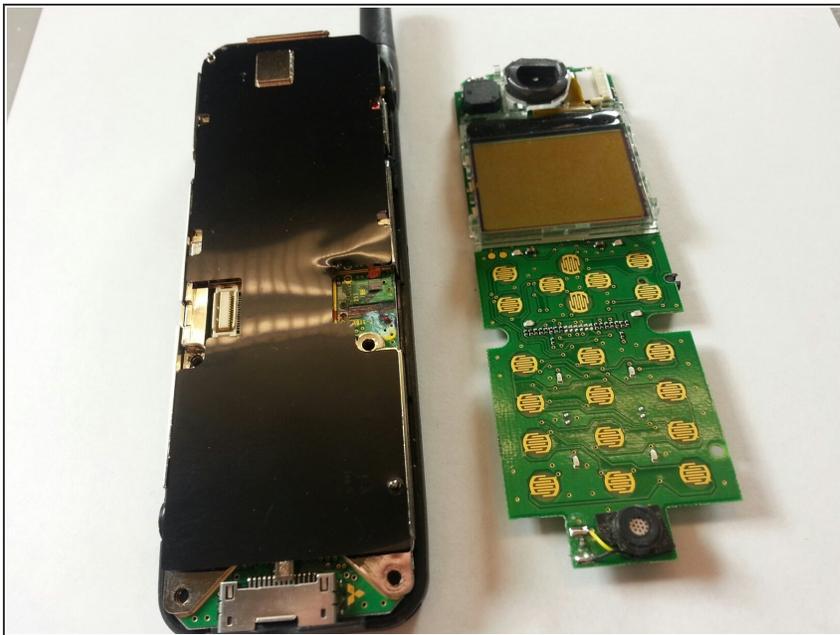


- Retirez la carte de circuit imprimé de la carte mère.

Étape 5

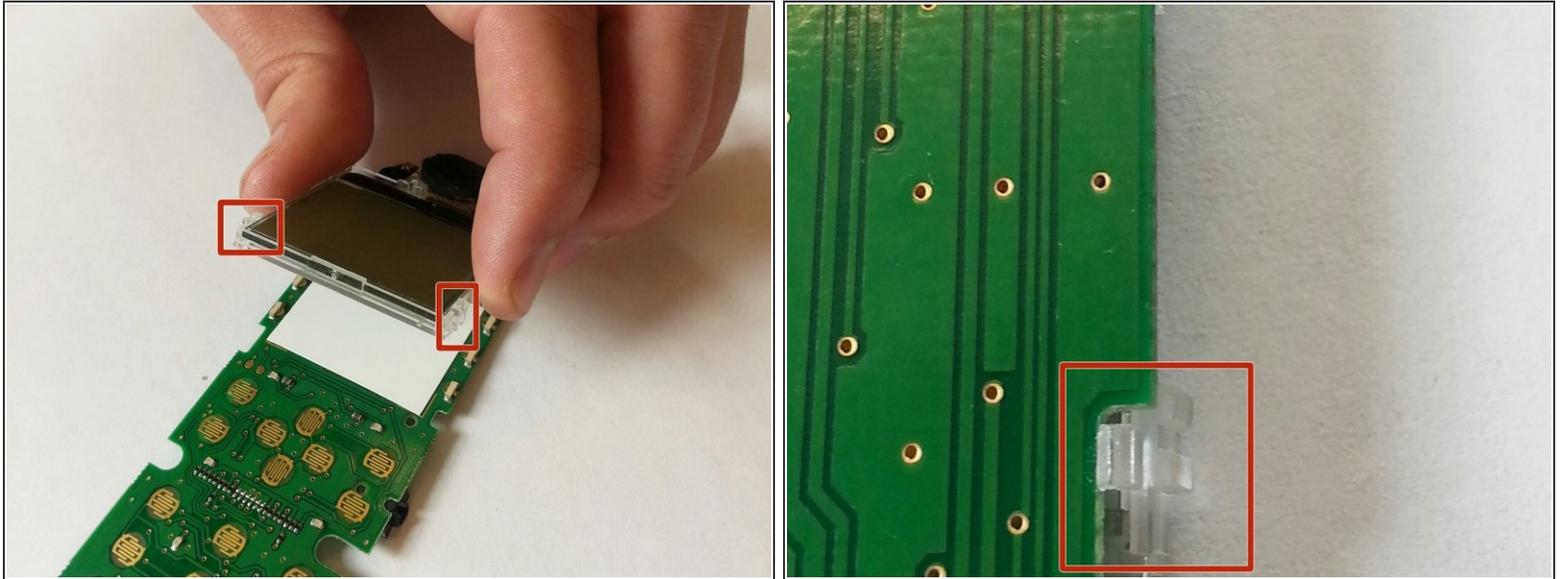



- Déclipser les quatre clips pour retirer l'écran (connecté au plastique transparent) de la carte de circuit imprimé.

Étape 6

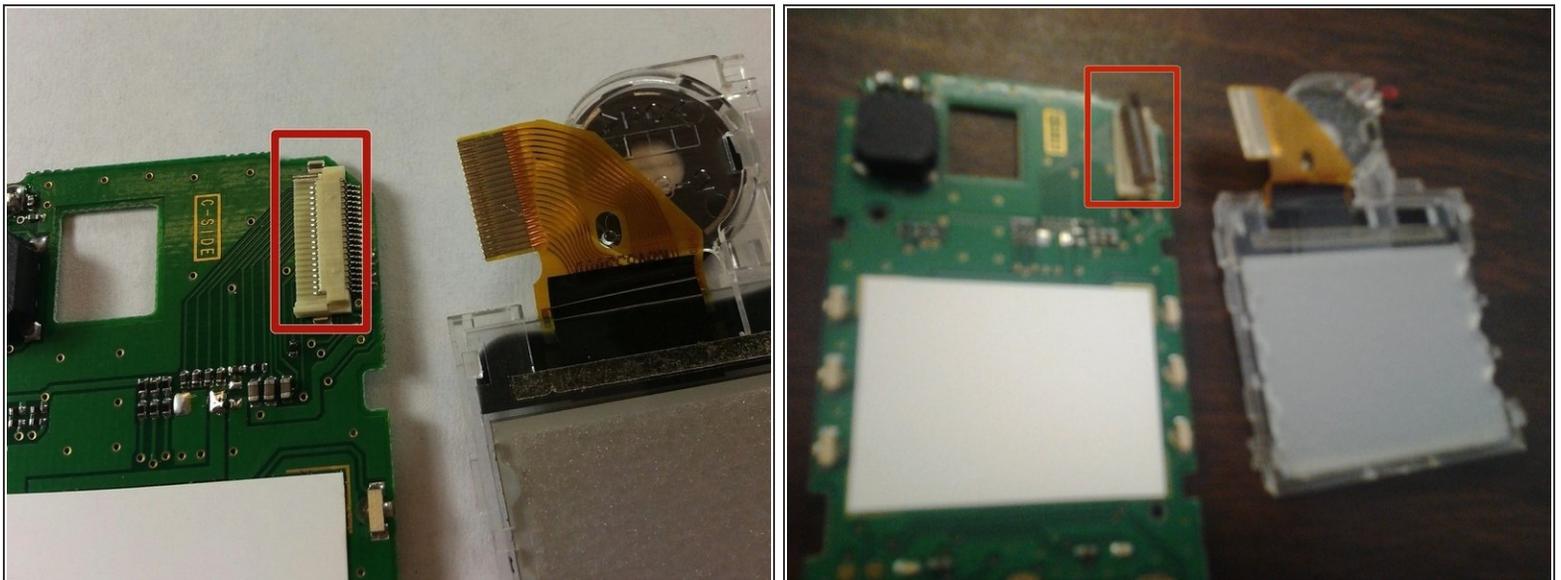


- Retirez le ruban attaché de la carte de circuit en soulevant le clip en plastique gris situé en haut à droite de la carte.

Étape 7

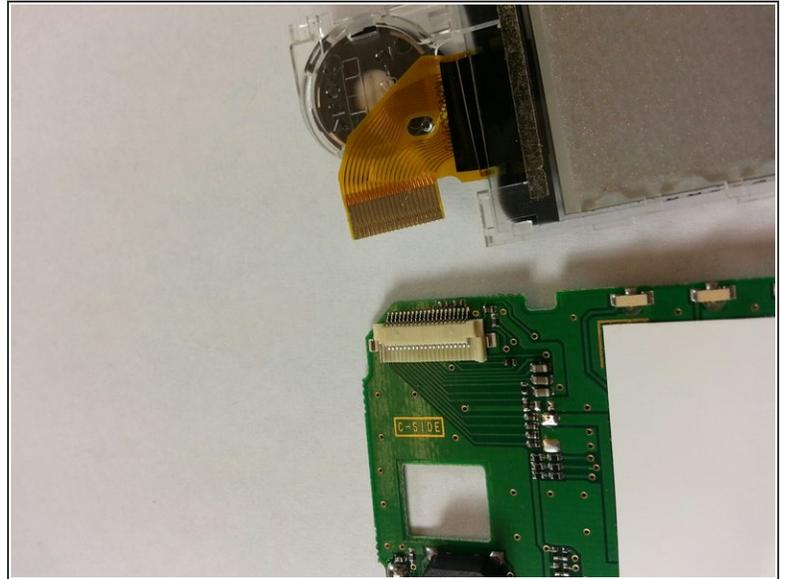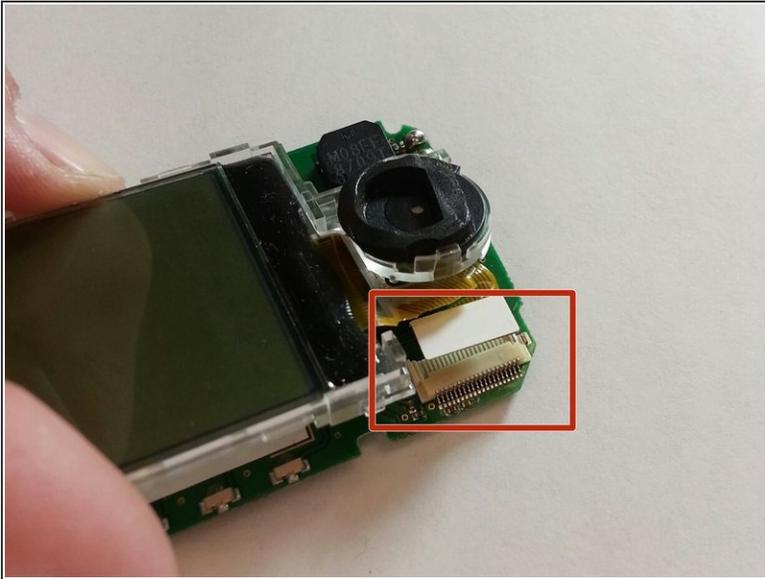

- **Nous pouvons maintenant insérer le nouvel écran et réassembler l'appareil.**
- Placez le ruban du nouvel écran dans le clip en haut à droite de la carte de circuit imprimé.

Étape 8

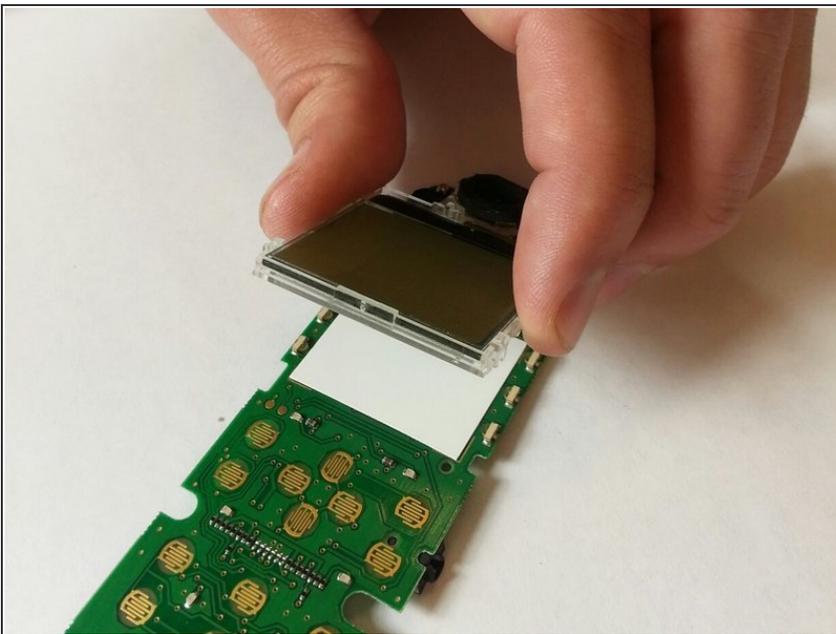

- Insérez le nouvel écran sur la carte de circuit imprimé.

Étape 9



- Remplacez le circuit imprimé sur le dessus de la carte mère.

Étape 10



- Prenez l'ensemble interne complet et joignez-le au boîtier en plastique avant.
- ⚠ Assurez-vous que les parties supérieures des deux pièces se clipsent avant de rejoindre celles du bas.

Étape 11



- Joignez l'assemblage du visage du téléphone au boîtier en plastique arrière. Assurez-vous d'insérer soigneusement l'avant dans le clip de l'antenne en premier.
- Remettez l'ensemble de l'unité ensemble.

Étape 12



- Remplacez fermement les vis dans le support.