



Remplacement du clavier du Mitsubishi T200

Comment remplacer le clavier en caoutchouc sur un téléphone T200.

Rédigé par: Katherine



INTRODUCTION

Ce guide court et simple vous aidera à remplacer les boutons du clavier en caoutchouc d'un téléphone portable Mitsubishi T200.

OUTILS:

- [Small Phillips Head Screwdriver](#) (1)
- [small flat head screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [New Rubber Button Keypad for Mitsubishi T200](#) (1)

Étape 1 — Clavier




- Commencez à démonter le téléphone en retirant l'arrière du téléphone et la batterie.

Étape 2



- Retirez la plaque arrière en retirant les 4 vis dans la plaque arrière en utilisant un tournevis Philips de taille appropriée

Étape 3

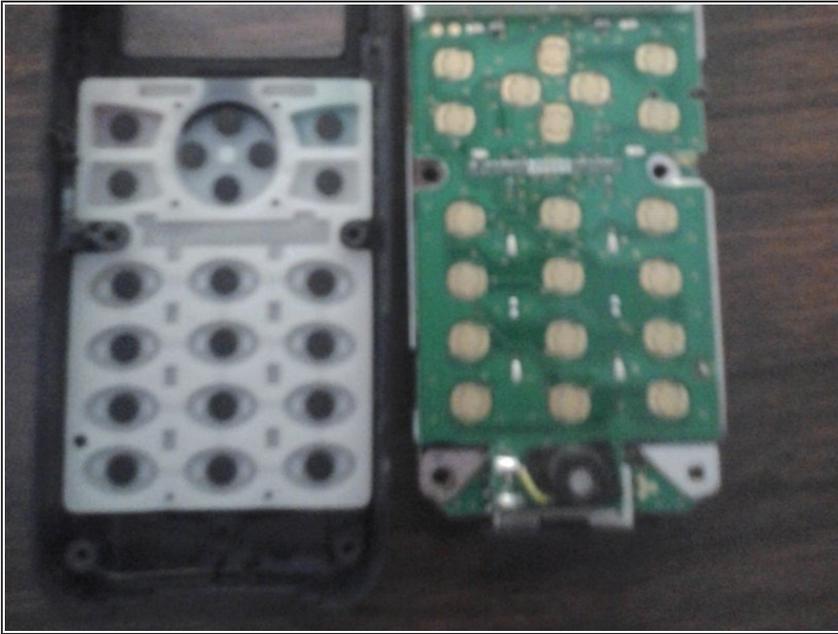

- Soulevez le composant en plastique depuis le composant "carte mère".

Étape 4



- Retirez le vieux clavier en caoutchouc et remplacez-le par un neuf.

Étape 5



- Remonter en suivant les étapes précédentes dans l'ordre inverse.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.