



Remplacement du clavier du LG CG225

Remplacez le clavier de votre LG CG225.

Rédigé par: Mackenzie



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le clavier du LG CG225.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Fingers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle arrière



- À l'aide d'un spudger ou d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez le couvercle de la vis près de l'antenne du téléphone.

Étape 2



- Retirez une seule vis Phillips # 00 sous le couvercle.

Étape 3




- En commençant par la couture près de l'antenne, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement la plaque arrière du téléphone.

Étape 4 — Carte mère




- Déconnectez soigneusement le câble ruban doré du coin supérieur droit de la carte mère.

Étape 5

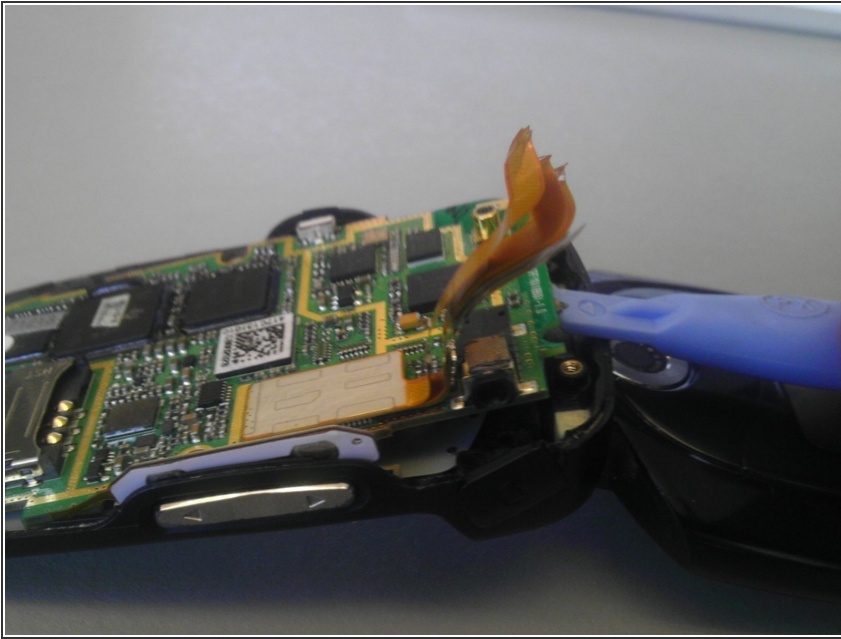

- En utilisant un petit outil d'ouverture en plastique, retirez la carte mère.

Étape 6 — Clavier

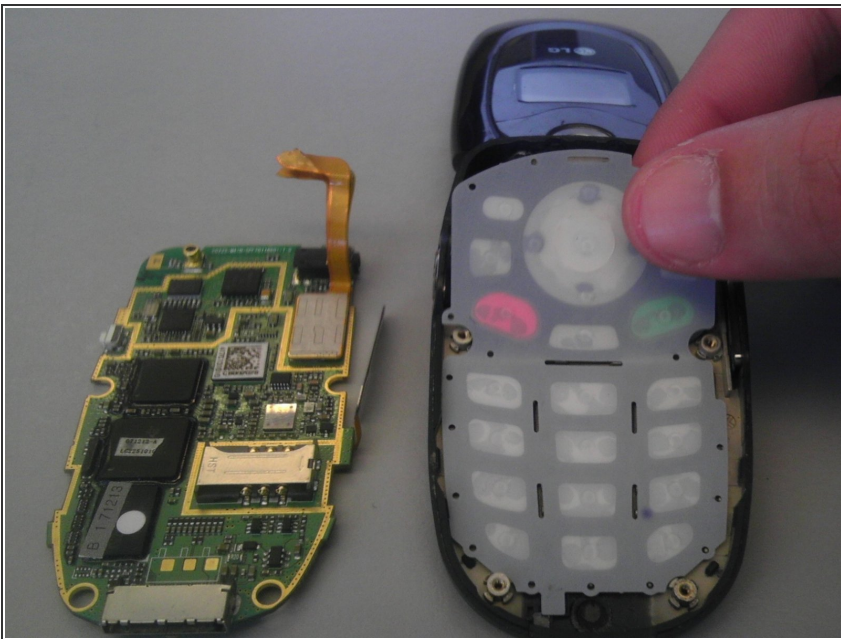

- En utilisant vos doigts, retirez le clavier en plastique.
- ⚠ Les boutons lâches peuvent parfois tomber du clavier quand ils sont retirés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.