




Remplacement du boîtier arrière du Huawei u7519

Ce guide vous montrera comment retirer le capot arrière du téléphone afin que la carte mère soit exposée.

Rédigé par: Savannah Anik

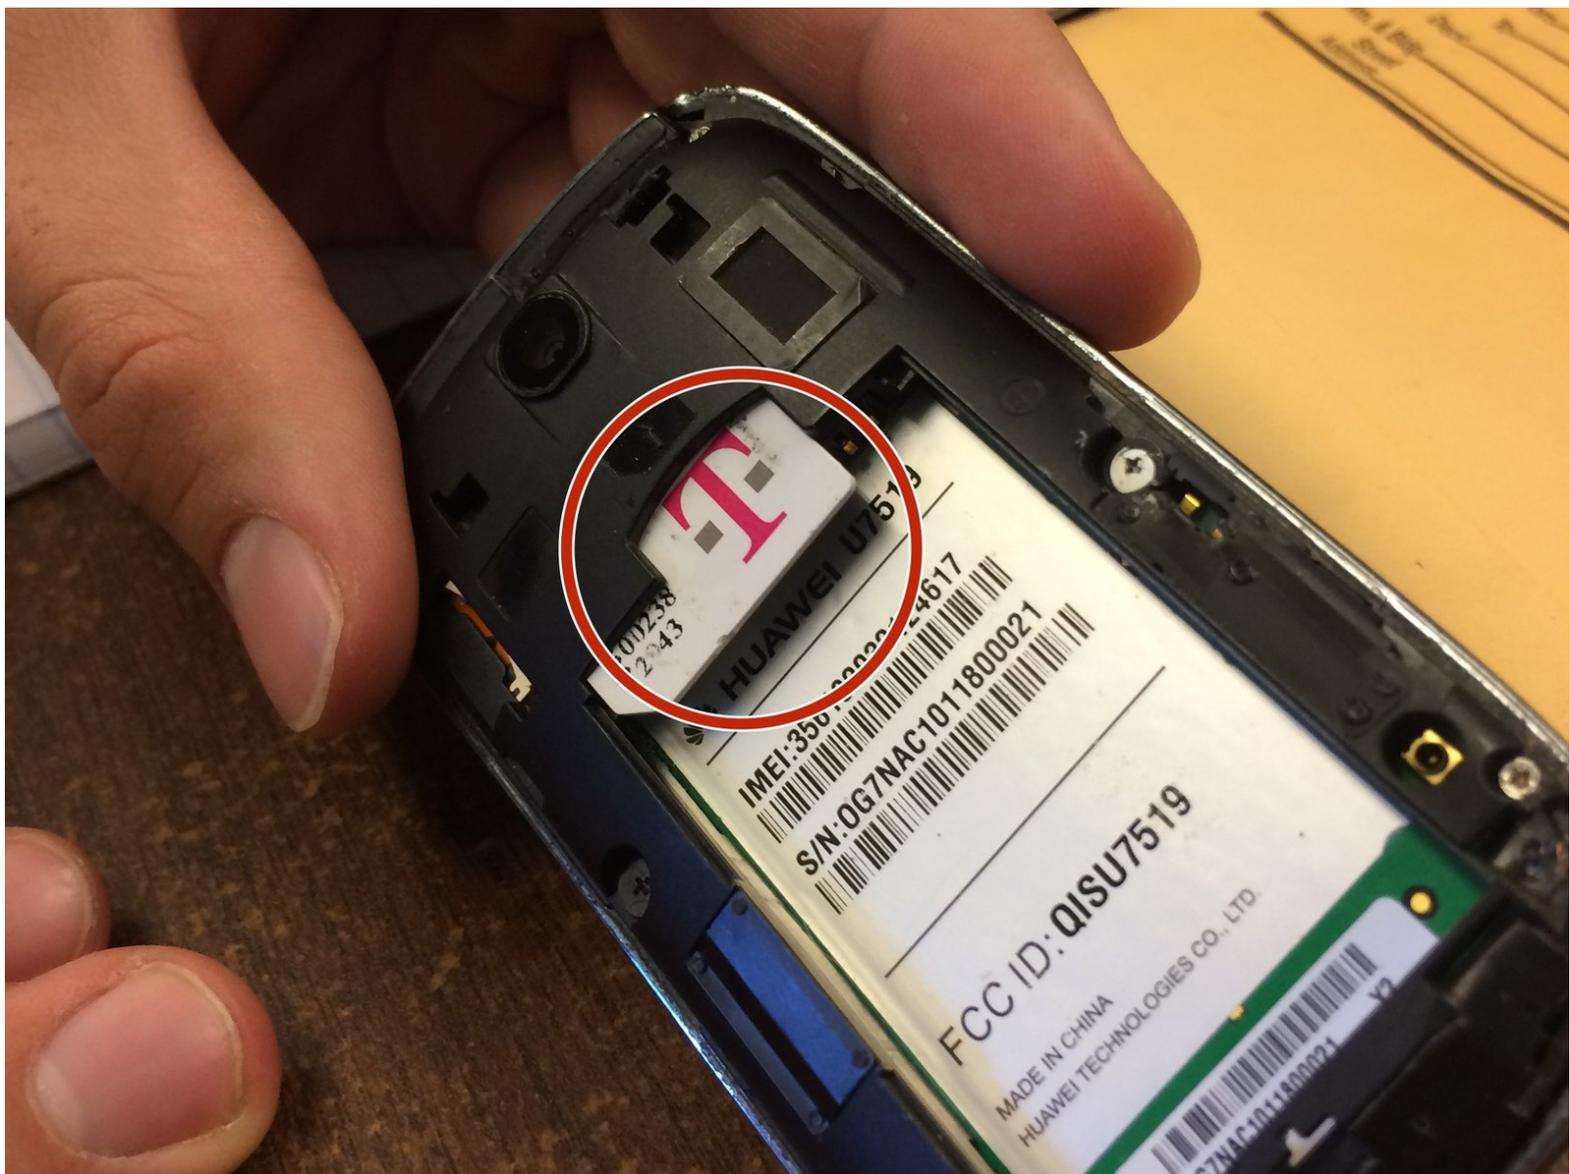

INTRODUCTION

Retirer la coque arrière de votre Huawei u7519 est simple et ne prendra que quelques minutes et quelques outils.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie et la carte SIM.
- La carte SIM est située au dessus de la batterie.

Étape 2

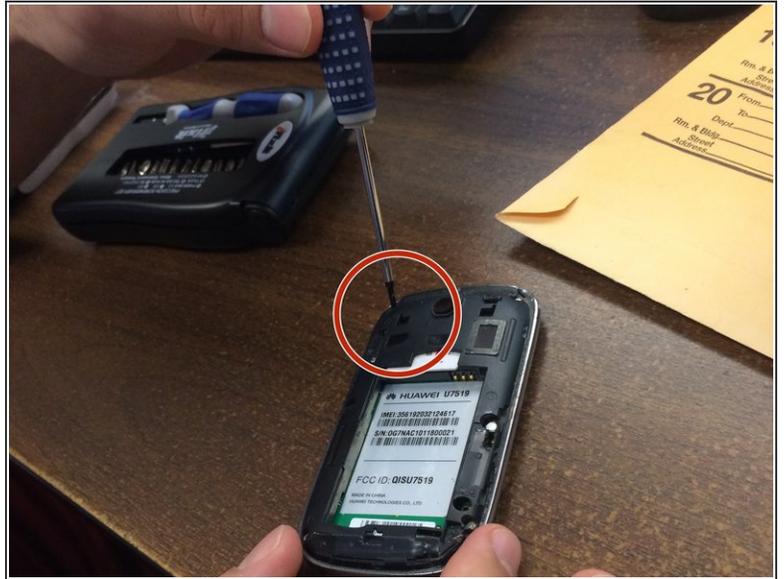


- À l'aide du tournevis cruciforme #00, retirez les quatre petites vis situées aux quatre coins du téléphone.
- ⓘ Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

Étape 3

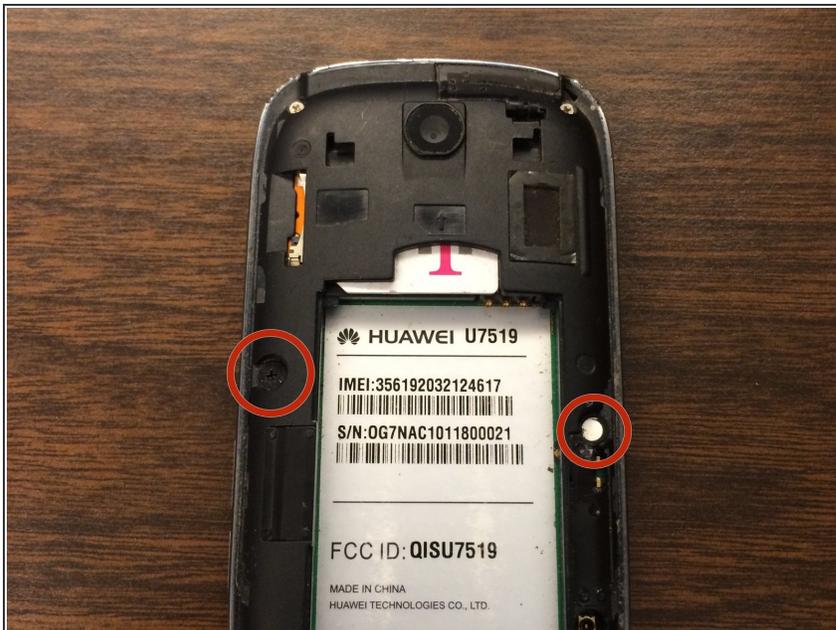


- À l'aide du même tournevis, retirez les deux plus grosses vis situées de chaque côté du compartiment à piles.
- REMARQUE : Conservez les vis. Ils seront nécessaires pour le remontage.

Étape 4

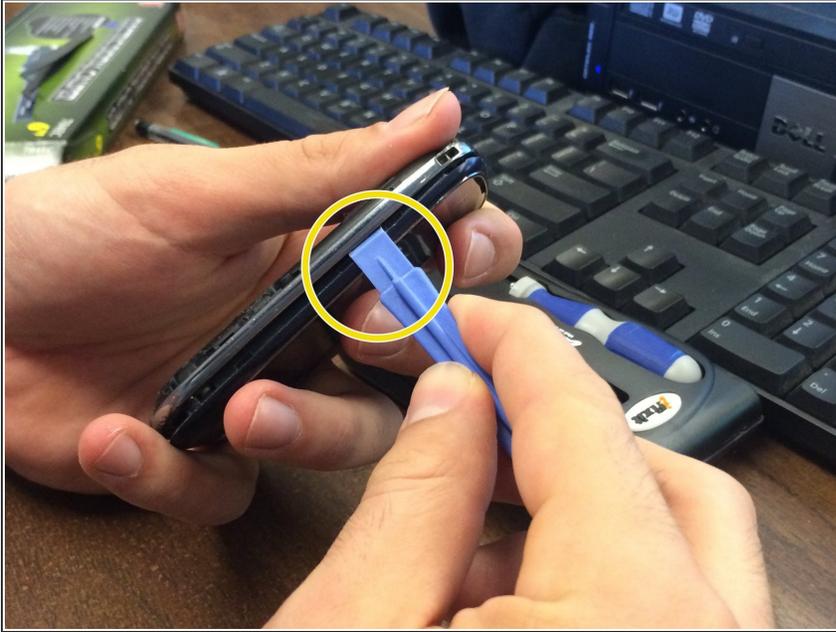

- Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer la coque arrière du téléphone le long du bord de la coque arrière et vous aurez accès à la carte mère.
- Remarque : les boutons d'alimentation et de volume tomberont du téléphone. Réserver pour le remontage.

Étape 5

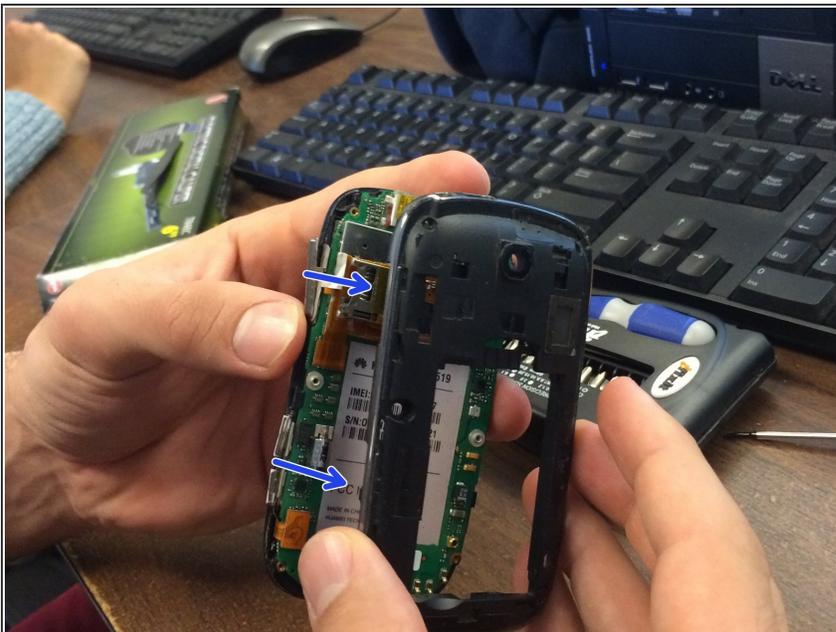

- Retirez délicatement le support du téléphone de la carte mère avec vos mains.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.