



Changement lentille PlayStation 3 Slim (avec le mécanisme)

PlayStation 3 - Comment changer la lentille (ou...

Rédigé par: ZFix



PS3

PlayStation 3 Slim

Laser Unit replacement

INTRODUCTION

PlayStation 3 - Comment changer la lentille (ou bloc optique) et son mécanisme.

(Vidéo en anglais)

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=VwWaRIjCndw>]

Tutoriel du démontage complet de la console

[PlayStation 3 Slim Teardown](#)


OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)
T8 Torx Security Bit Screwdriver (1)

PIÈCES:

iFixit Thermal Paste (1)

Étape 1 — Lentille

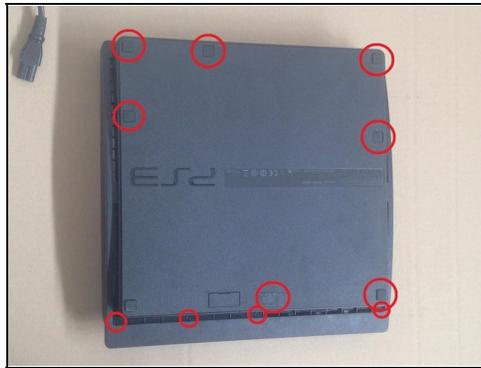

- Débranchez tous les câbles. Vous avez 4 vis Torx T8 et 7 vis cruciformes à dévisser. Ensuite, retirez le boîtier supérieur.

Étape 2



- Pour retirer l'alimentation, débranchez d'abord les deux câbles de cette dernière, puis les 2 vis cruciformes. Puis soulevez-la vers le haut.

Étape 3



- Débranchez délicatement les nappes, dévissez la vis et retirez le lecteur blu-ray.

⚠ Selon le modèle de votre PS3 Slim, le nombre de nappes à retirer peut varier entre 2 et 4. Si sur votre modèle possède plus d'une nappe, retirez très délicatement le lecteur, une quatrième nappe peut se cacher en dessous.

Étape 4



- Retirez le boîtier métallique supérieur en dévissant d'abord les 3 vis cruciformes.


⚠ Sur le modèle à 2 nappes, il y a 2 petites vis cruciformes en plus à dévisser, elles se trouvent sur le dessous du lecteur. Au passage, dévissez les 2 autres vis cruciformes qui se situent en bas du boîtier. (Leur présence n'empêche pas de retirer le boîtier métallique supérieur, mais les retirer sera utile plus tard.)

Étape 5



- Pour le modèle à 2 nappes, retirez les 2 petites vis cruciformes dans chaque coin inférieur référencé par les cercles rouges.
- Pour le modèle à 4 nappes, retirez la petite vis cruciforme dans le coin inférieur gauche référencé par le cercle rouge.

Étape 6

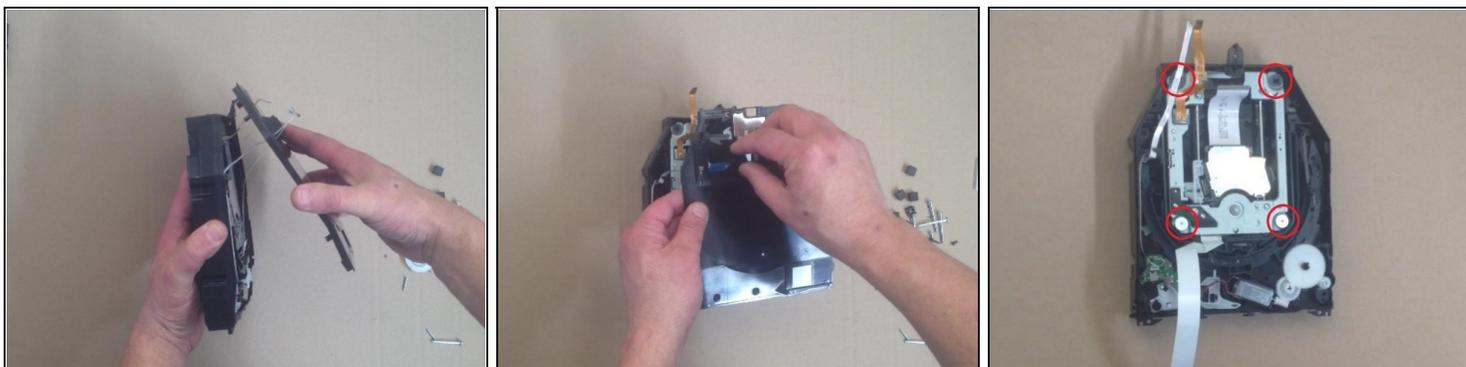




- Retirer délicatement la coque en plastique, en faisant attention à la nappe qui le traverse pour le modèle à 4 nappes.

Étape 7




- Retirez les 4 vis cruciformes qui se situent à chaque coin du mécanisme du laser.
- Puis retirez le mécanisme.

Étape 8

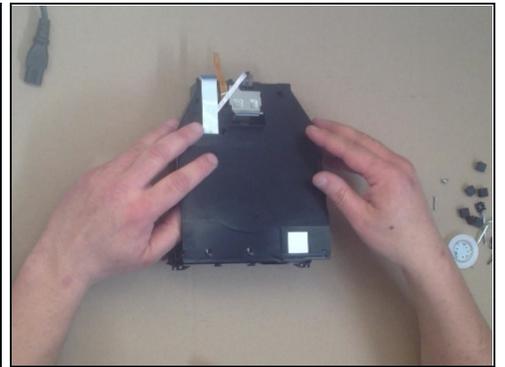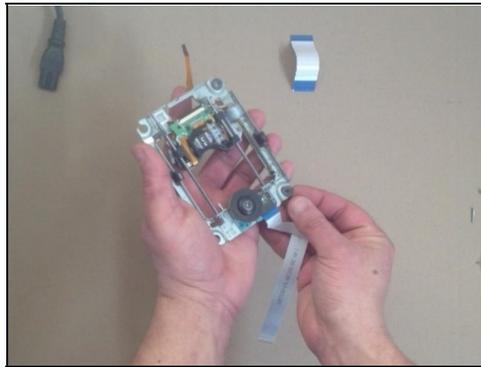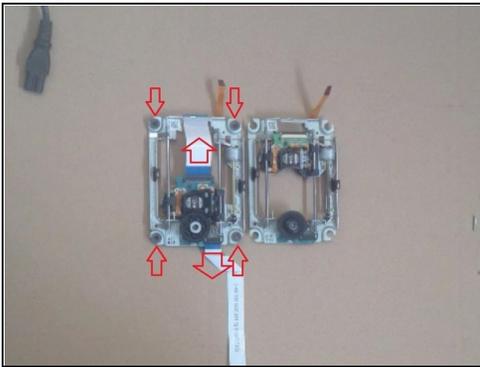

- Si besoin, transférez les pièces et vis de l'ancien mécanisme sur le nouveau.

Étape 9

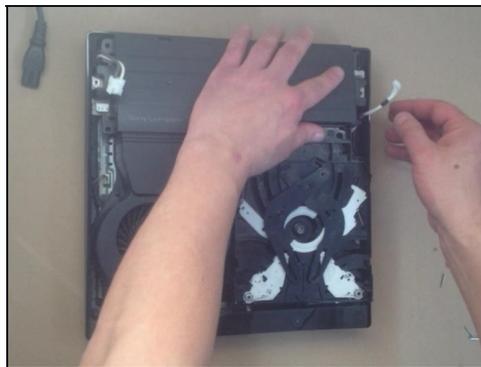

- Vous pouvez tester la console, sans la réassembler entièrement.
- Pour cela, remontez le lecteur blu-ray, reconnectez ses nappes, remettez et reconnectez l'alimentation.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.