



Canon EOS 300 Eyecup Replacement

Retirez le caoutchouc et poussez l'œilleton.

Rédigé par: Tammy Kong



INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer l'œilleton.

Étape 1 — Œilleton



- Avec vos mains, retirez la poignée en caoutchouc de l'oculaire.

Étape 2

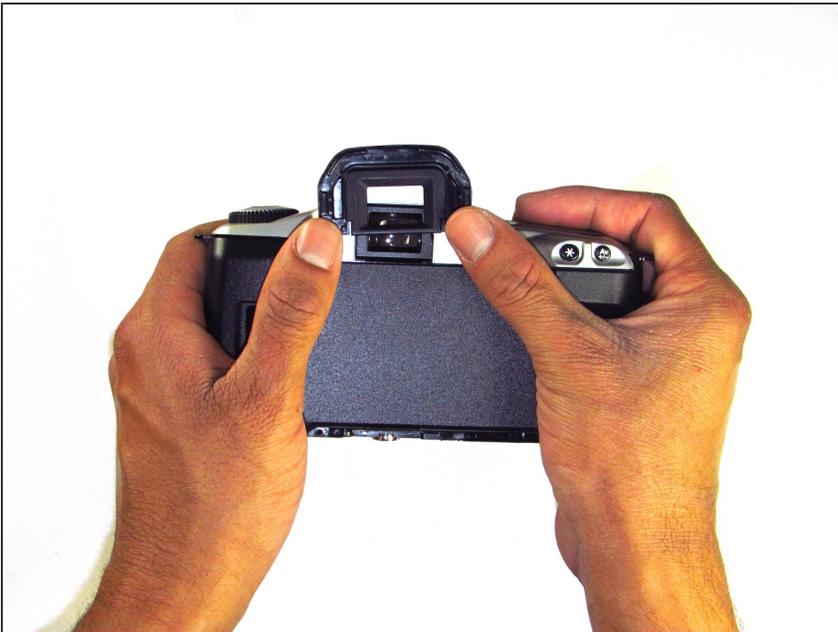

- Retirez l'œilleton de l'oculaire en poussant l'œilleton vers le haut.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.