




# Remplacement du clavier du Nokia 6030

Rédigé par: Spencer Woodworth

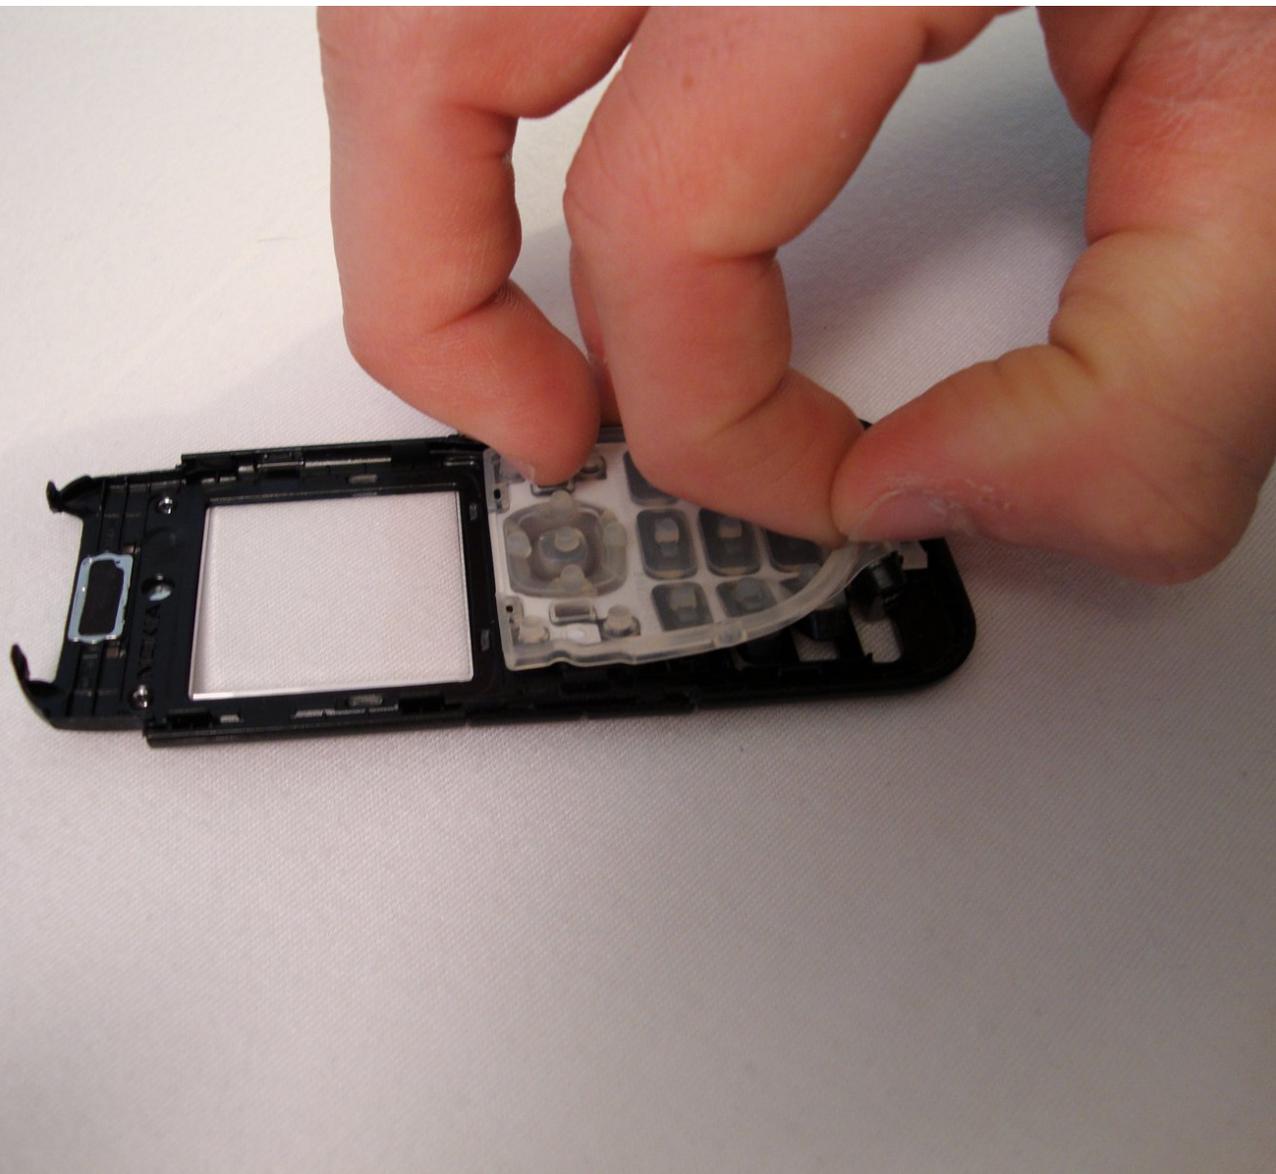

# INTRODUCTION

Remplacement du clavier du Nokia 6030

## Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton à l'arrière du téléphone et faites glisser le boîtier arrière vers le bas du téléphone.

## Étape 2



- Utilisez un ongle et tirez délicatement le bas de la batterie vers le haut.
- Soulevez la batterie hors de son logement et retirez là.

### Étape 3 — Carte SIM



- Utilisez un ongle pour soulever la cage métallique qui protège la carte SIM.
- Retirez la carte SIM

### Étape 4



- Refermer la cage métallique protégeant la carte SIM.

## Étape 5 — Face avant



- Poussez le boîtier supérieur après avoir positionné les deux pouces sous les deux pattes étiquetées avec les flèches. puis tournez lentement par dessus l'écran.

## Étape 6




- Après avoir retiré le capot supérieur, retournez le téléphone pour que l'écran soit orienté vers le haut.

## Étape 7




- Soulevez l'avant du téléphone en tirant au-dessus des flèches.

## Étape 8 — Clavier

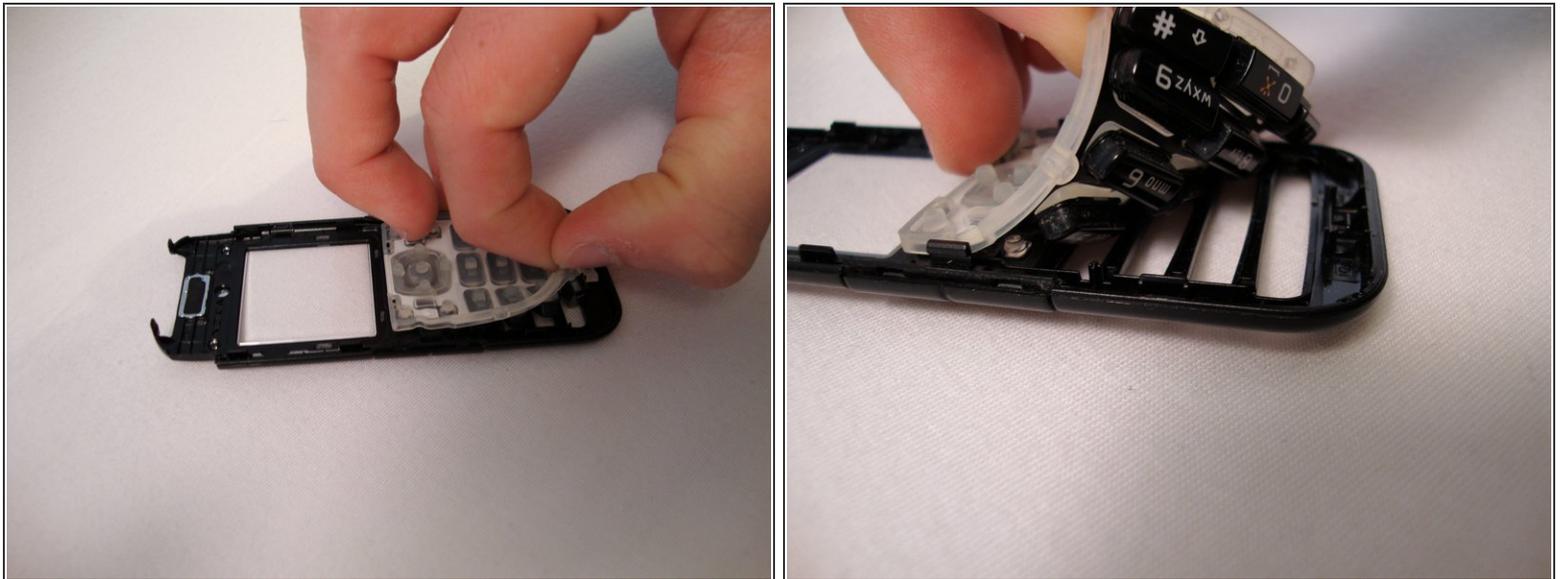

- Soulevez délicatement le caoutchouc de l'écran avant et ainsi tous les boutons vont venir avec.

## Étape 9

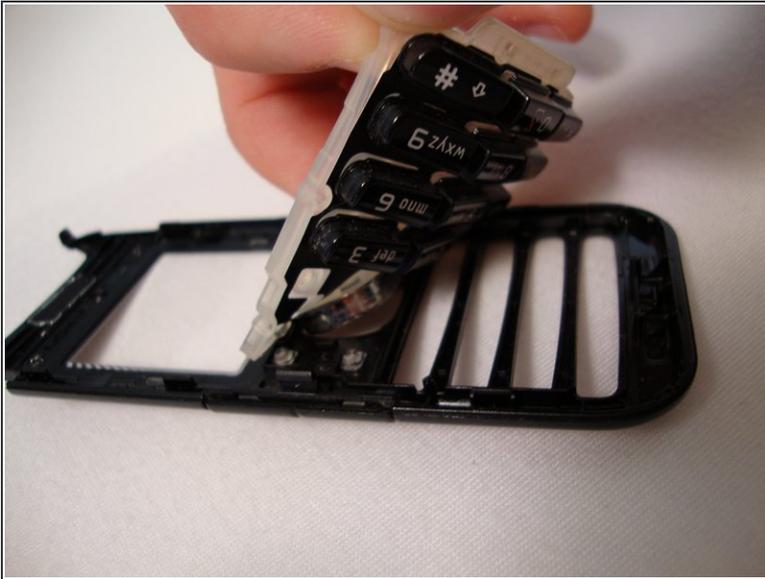

- Déposez le clavier avec tout ses boutons.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.