



Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine

Delta

Démontez le mécanisme sphère et siège de votre robinet de cuisine Delta pour vérifier s'il y a des fuites ou pour remplacer un des composants.

Rédigé par: Cory Buchanan



INTRODUCTION

Démontez le mécanisme sphère et siège de votre robinet de cuisine Delta pour vérifier s'il y a des fuites ou pour remplacer un des composants.

Étape 1 — Démontage du mitigeur d'un robinet de cuisine Delta




- Coupez l'eau chaude et l'eau froide.

Étape 2



- Desserrez la vis de réglage et retirez la poignée du robinet.
- Soyez prudent car le tout peut être très serré et nécessiter que vous forciez.

Étape 3

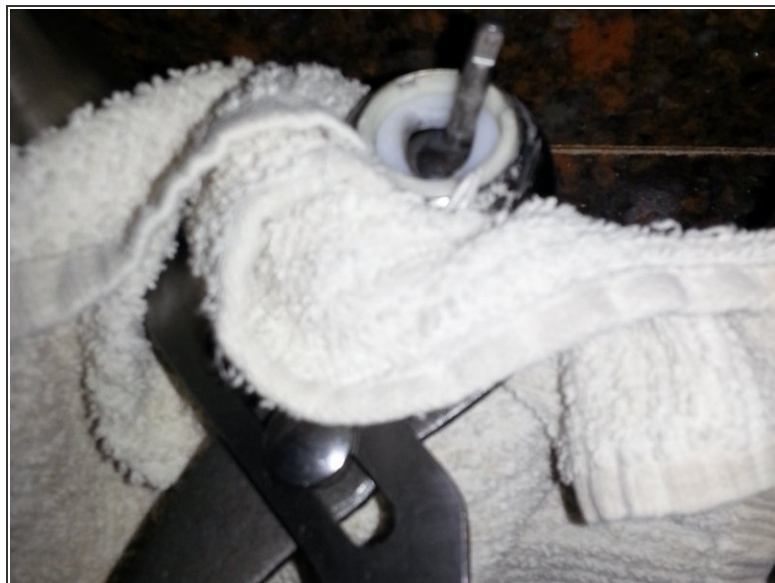

- À l'aide d'une pince multiprises ou d'une clé serre tube, retirez le capuchon de verrouillage pour accéder à la vanne.
- Attention à ne pas rayer le robinet. Si votre capuchon n'a pas de rainures en haut, utilisez une serviette pour éviter de le rayer.

Étape 4 — Mécanisme siège et sphère



- Retirez le mécanisme formé par le siège et la sphère en le tirant vers le haut.
- Notez que la flèche sur le dessus du mécanisme pointe vers l'avant.

Étape 5




- Retirez le siège à l'aide d'une clé hexagonale ou d'un tournevis cruciforme.

Étape 6



- Remontez le siège à l'aide de la clé hexagonale ou du tournevis cruciforme, ce qui évite de perdre le ressort.
- Appuyez légèrement sur le siège pour le mettre en place.

Étape 7 — Remonter le mécanisme siège et sphère

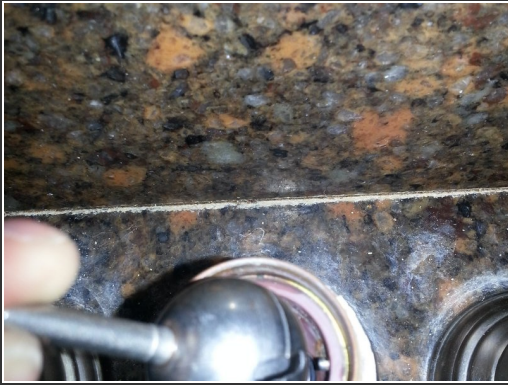

- Installez le mécanisme en vous assurant que la languette du robinet est insérée dans la fente du logement de la sphère.
- Installez le mécanisme en vous assurant que la languette de la sphère est insérée dans la fente du boîtier du robinet. Vérifiez que la flèche pointe vers l'avant.
- Voir l'image avec la clé hexagonale pointant vers la flèche sur le mécanisme. N'oubliez pas que la pièce qui ouvre le mécanisme est la flèche. Enfoncez la sphère dans le robinet. Avec les nouveaux mécanismes, cela peut être difficile.

Étape 8 — Remettre le capuchon de verrouillage



- Serrez à la main et faites un petit tour avec une pince multiprises. Ne serrez pas trop et évitez de rayer.

Étape 9 — Ouvrir l'eau



- Ouvrez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites au niveau du robinet et du bec.

Étape 10 — Installer la poignée du robinet



- Insérez la tige sphérique dans le trou de la poignée du robinet et serrez la vis de réglage.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.