



Démontage de la carte mère du Siemens A56

Ce guide indiquera à l'utilisateur comment retirer le cadre métallique autour de la carte mère du Siemens A56.


Rédigé par: Joseph Casey



OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant

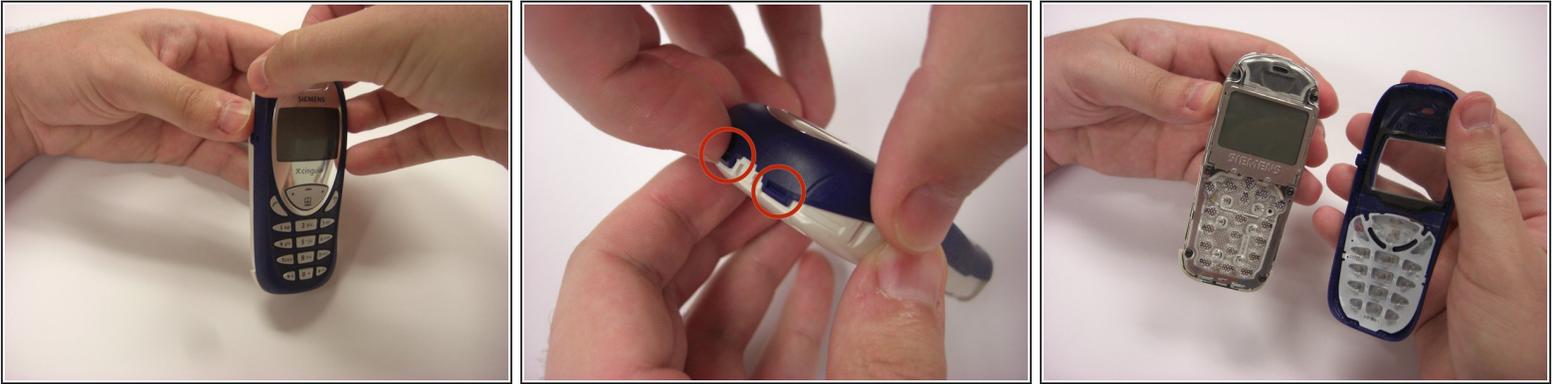


- Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
- Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
- Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.

Étape 2 — Boîtier arrière plastique



- Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
 - À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
- ⚠** Les vis sont très petites et peuvent se dénuder facilement. Il faut donc faire attention lors du retrait et du rangement des vis.

Étape 3

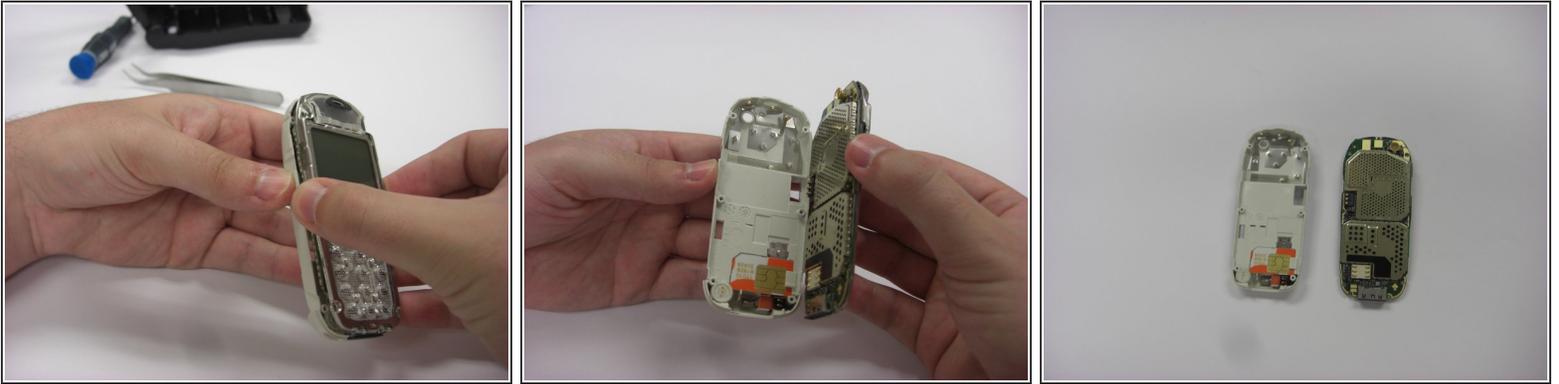

- Pour retirer le couvercle en plastique arrière, saisissez l'appareil avec les deux mains comme indiqué sur la première photo.
 - Retirez délicatement la carte mère de la couverture arrière en plastique.
- ⚠ La carte mère est fragile, il est donc nécessaire de la manipuler et de l'entreposer de manière à éviter tout dommage.

Étape 4 — Démontage de la carte mère du Siemens A56



- Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique.
- Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.