




Remplacement de la batterie du Siemens A56

Ce guide décrit les étapes nécessaires pour retirer le couvercle arrière et remplacer la pile.


Rédigé par: Alex Garrett

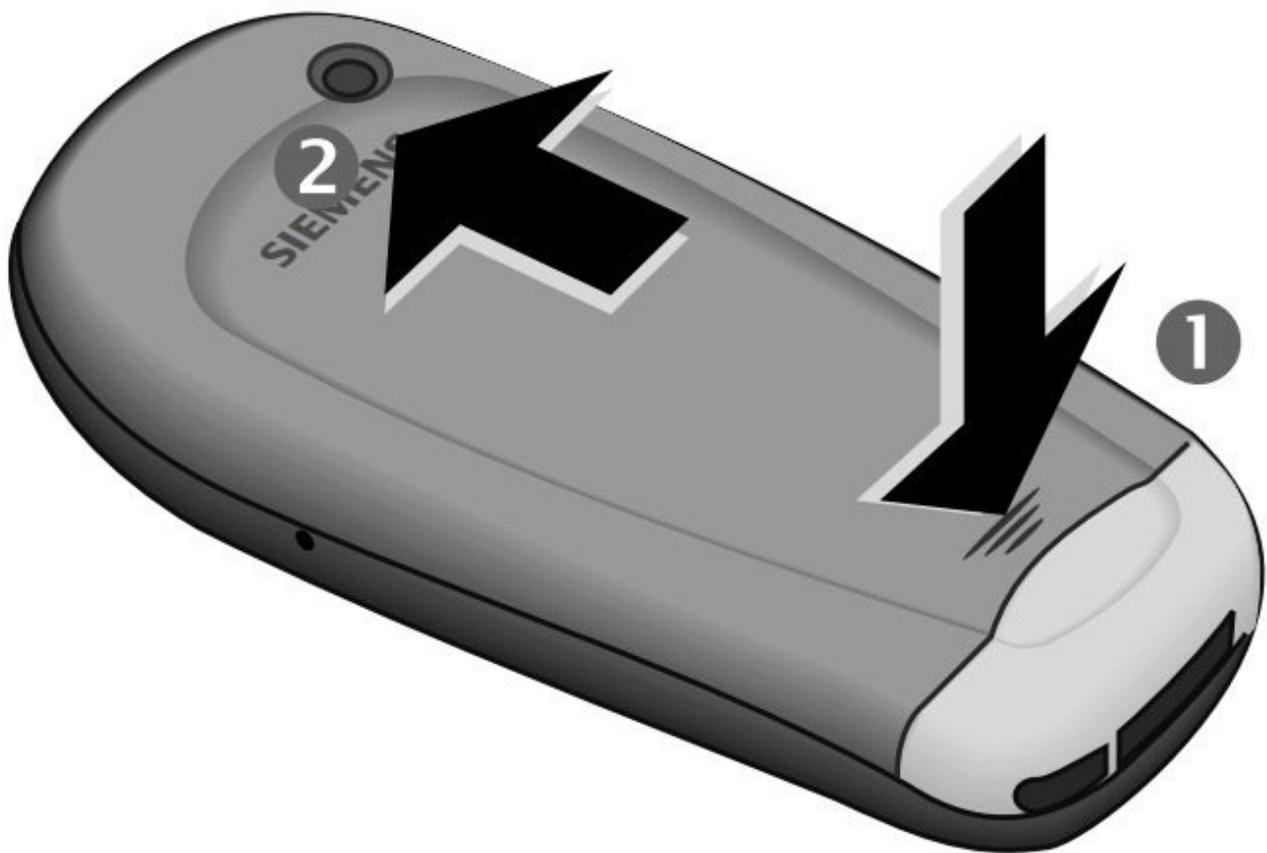

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-


Étape 1 — Batterie

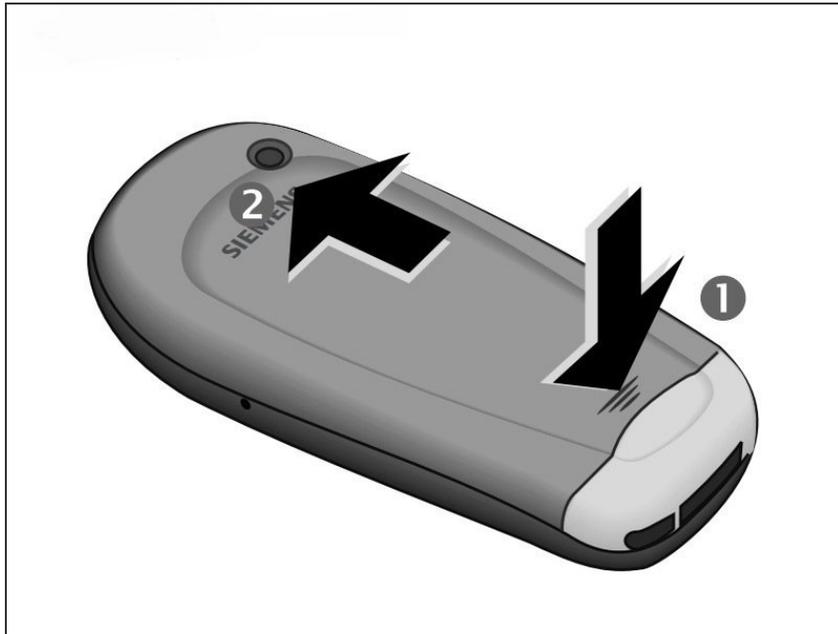

- Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n° 1.
- Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.

ⓘ Photos tirées de :
<http://theinformr.com/uploads/manuals/si...>

Étape 2

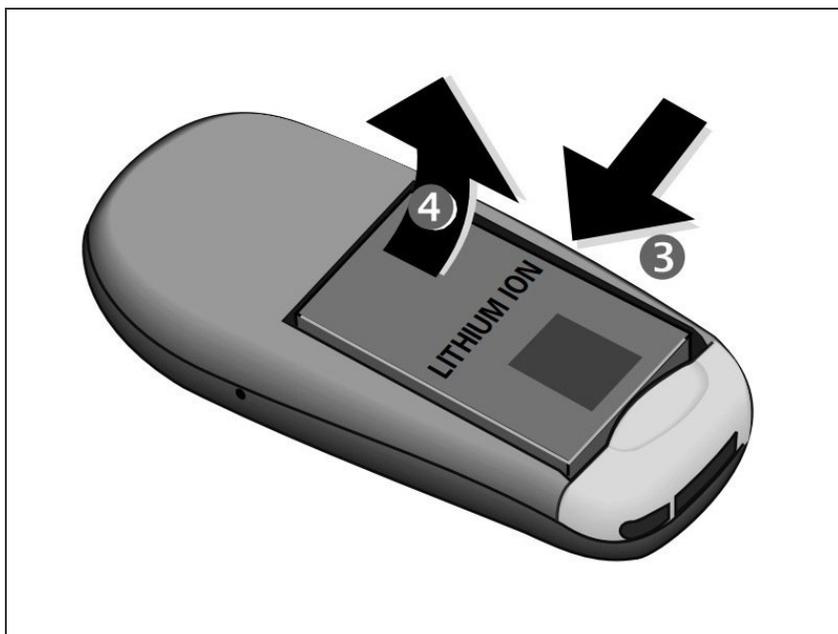

⚠ Éteignez le téléphone avant de retirer la batterie pour éviter tout dommage.

- Appuyez sur le loquet de la batterie dans le sens de la flèche # 3.
- Soulevez la batterie à la découpe située sur le côté du téléphone, puis inclinez-la vers le haut et retirez-la.

ⓘ Il peut être nécessaire d'utiliser la pointe d'un ongle ou un outil de levage en plastique pour retirer la batterie.

ⓘ Photos tirées de:
<http://theinformr.com/uploads/manuals/si...>

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.