



Remplacement de l'écran du Motorola W315

Ce guide montrera comment enlever l'écran du Motorola W315.

Rédigé par: Justin Scott






OUTILS:

- [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Cache de l'écran

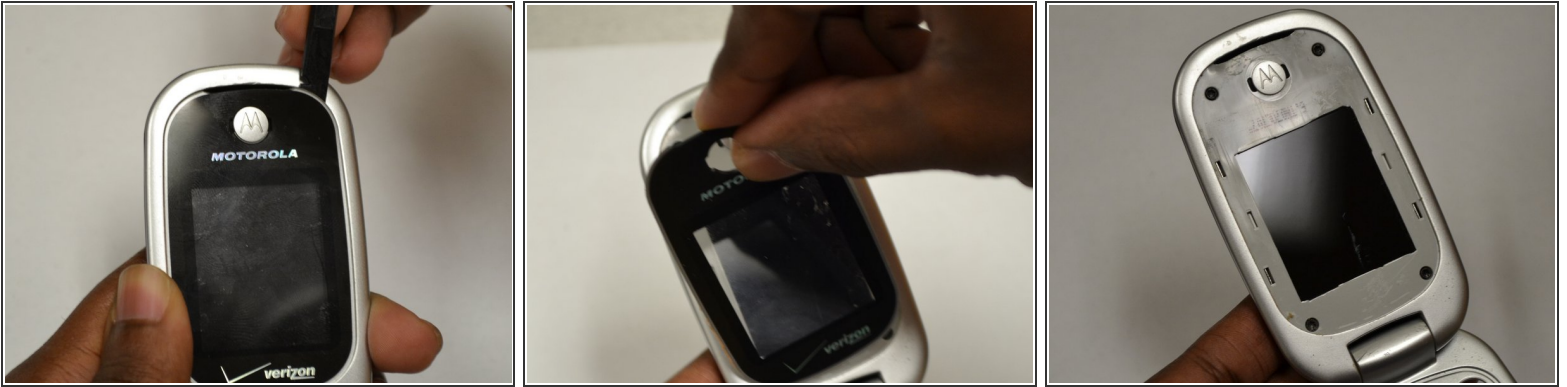

- Insérez le spudger entre le corps en argent du téléphone et l'autocollant d'affichage "Verizon" noir.
- Passer le spudger autour de l'extrémité de l'autocollant.
- Retirez l'autocollant d'affichage.
- Sachez que si l'autocollant d'affichage revient en contact avec le téléphone, il retiendra le téléphone.

Étape 2 — Ecran




- À l'aide de l'outil T6, retirez les quatre vis de 5 mm sur le devant de l'écran (encerclées en rouge). Avant de remplacer l'écran, les quatre vis sous l'écran doivent déjà être retirées.

Étape 3



- Insérez la pince à épiler entre les panneaux avant et arrière de la moitié supérieure de l'appareil. Faire une ouverture aussi grand que possible en utilisant la pince à épiler.

Étape 4

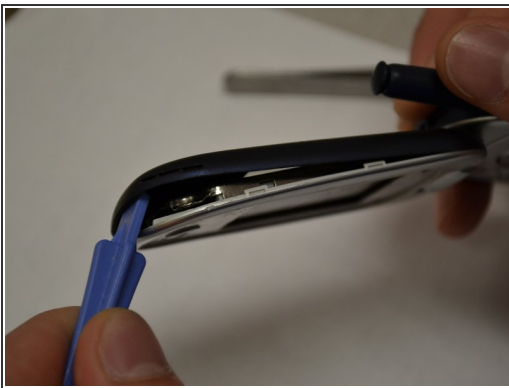


- À l'aide du levier, déplacez tout le bord de l'appareil jusqu'à ce que les deux panneaux se séparent l'un de l'autre.
- Prenez le boîtier en plastique et retirez le.

Étape 5




- Utilisez un levier pour soulever le couvercle métallique du boîtier de l'écran.

Étape 6

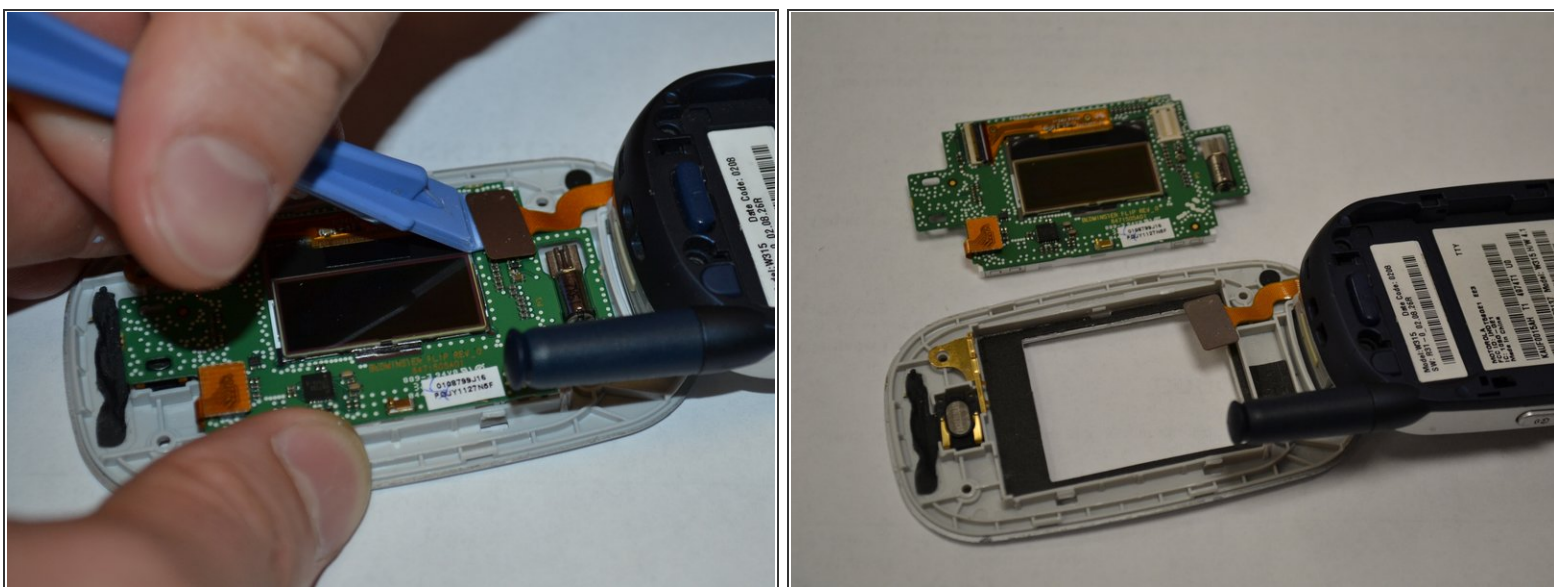

- Soulevez la puce connectée par bande magnétique à l'arrière de l'écran.
- Retirez la carte mère du corps du téléphone.

Étape 7

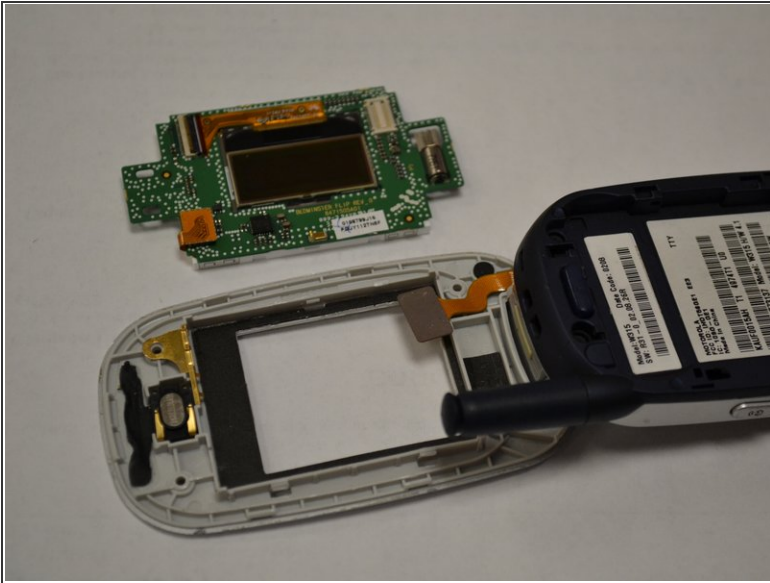

- Retirez l'écran du panneau avant de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.