



Remplacement de la carte mère du Motorola V276

Rédigé par: Jonathan Cheung



INTRODUCTION

Remplacer la carte mère du Motorola V276

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez le bouton argenté sur le dos du téléphone, près du bas.
- Appuyez sur le bouton d'une main tout en faisant glisser le couvercle arrière du téléphone dans le sens opposé de l'antenne.
- La couvercle arrière devrait glisser facilement.

Étape 2



- Insérez un spudger en plastique près d'un coin de la batterie (de préférence à l'opposé de l'antenne du téléphone).
- Avec une prise ferme, soulevez doucement l'extrémité de votre outil. La batterie devrait facilement s'enlever hors de son logement.
- Maintenant que la batterie est accessible plus facilement, utilisez vos doigts pour l'enlever du téléphone.

Étape 3



- Notez les connexions métalliques sur le téléphone, qui sont maintenant apparentes avec la batterie retirée.
- Il y a des connecteurs métalliques correspondants sur la batterie de rechange.
- Lorsque vous installez la batterie, assurez-vous que les deux connecteurs correspondent. Sinon, votre batterie ne pourra pas alimenter votre téléphone.

Étape 4 — Carte mère



- Utilisez Spudger pour retirer le bouchon en caoutchouc du coin supérieur gauche de l'arrière du téléphone

Étape 5




- À l'aide d'un tournevis Torx T6, retirez les 4 vis qui maintiennent la plaque arrière du téléphone en place.

Étape 6




- Il y aura trois ergots retenant la plaque de plastique arrière.
 - Pour retirer la plaque arrière, tirez les languettes vers l'extérieur du téléphone et soulevez la plaque simultanément.
- ⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez la plaque arrière; ne mettez pas trop de pression sur la plaque arrière ou le plastique peut se déchirer.

Étape 7

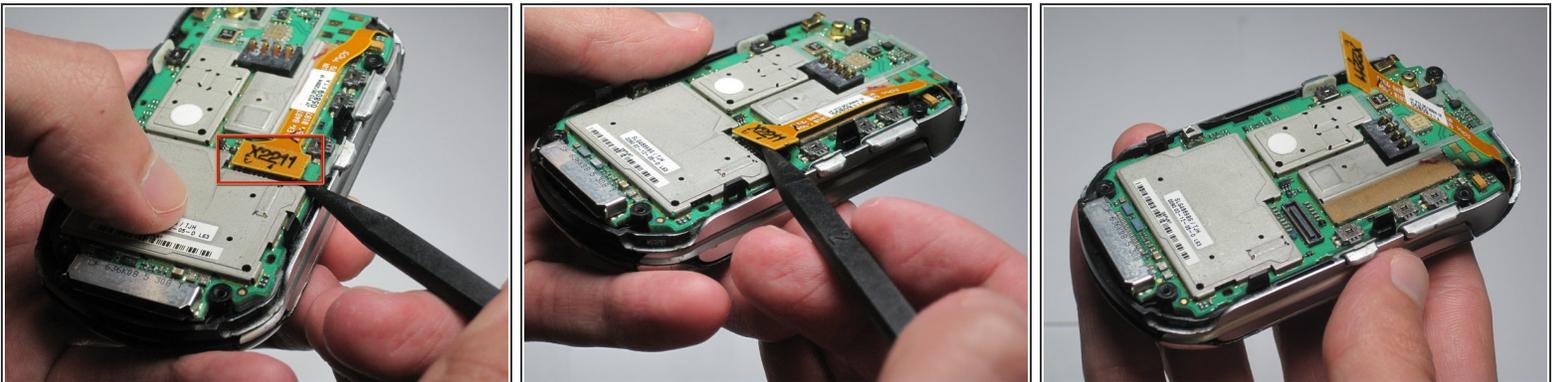

- Retirez le flex de la carte mère en utilisant un Spudger
- ⚠ Soyez délicat en enlevant le câble flexible car il est un peu fragile et il est nécessaire au bon fonctionnement du téléphone.

Étape 8

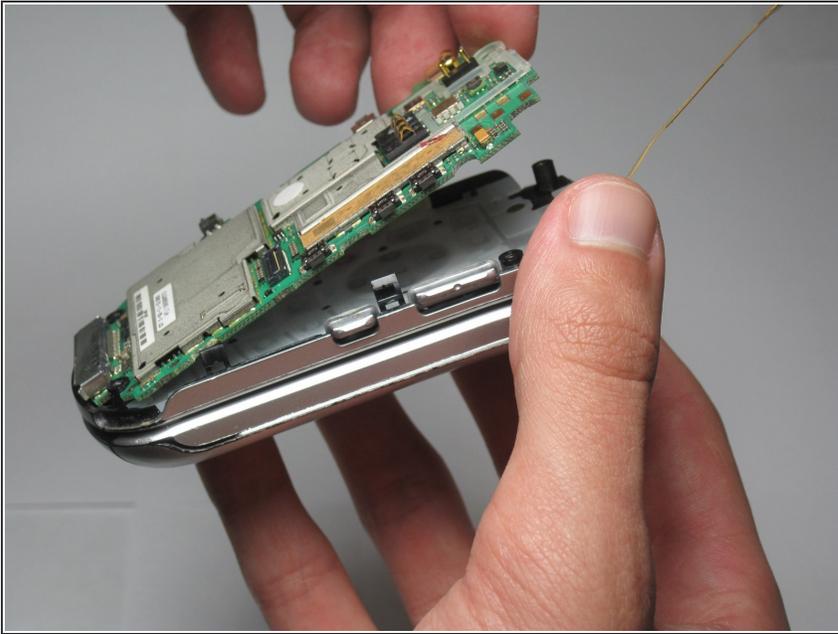

- Retirez délicatement la carte mère de la partie principale du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.