



Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T

Rédigé par: Christopher



INTRODUCTION

Retrait du panneau arrière du Toshiba AT1304T

Si vous ne pouvez pas vous procurer un tournevis de sécurité Torx 6, une petite tête plate peut être utilisée comme substitut



OUTILS:

- [Needle](#) (1)
 - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
 - [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du panneau arrière du Toshiba A1304T




- À l'aide d'une pointe, d'une punaise ou d'une épingle similaire, retirez les quatre bouchons en plastique situés sur le panneau arrière.

Étape 2



- Avec le tournevis à embout de sécurité Torx T8, retirez les quatre vis dans les emplacements désignés.
- ⓘ Le tournevis Bit Bit de sécurité Torx T8 peut être remplacé par un petit tournevis à tête plate. L'enlèvement des vis peut cependant être légèrement plus difficile.

Étape 3

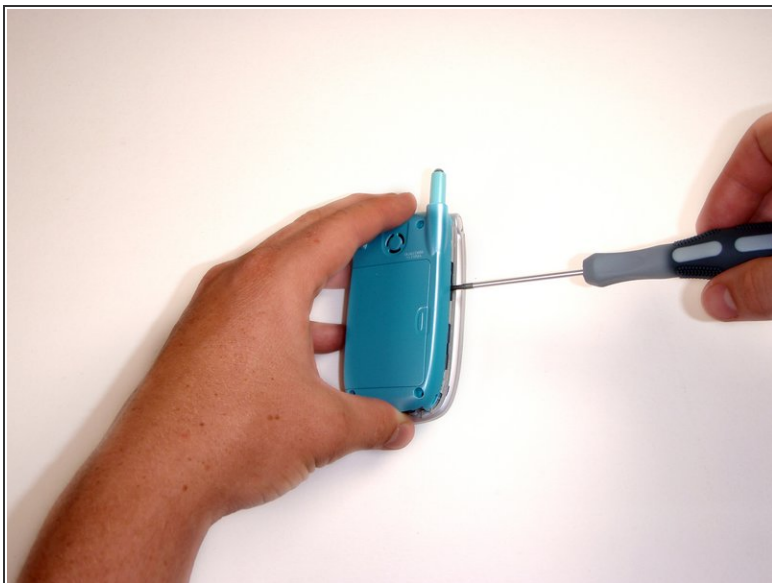

- Si nécessaire, utilisez le tournevis à tête plate pour soulever délicatement le panneau du téléphone.
- Avec vos doigts, soulevez le panneau de l'appareil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.