



# Remplacement du clavier du Sony Ericsson Z500a

Rédigé par: Jory Benitez



---

## INTRODUCTION

Ce guide montre comment supprimer le clavier du téléphone.

---

### OUTILS:

- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Clavier




- Retirer le couvercle arrière et la batterie.

## Étape 2



- À l'aide d'un tournevis à précision T6, enlevez les 4 vis.
- Ouvrez le téléphone et maintenez le capot arrière en face de vous.

### Étape 3

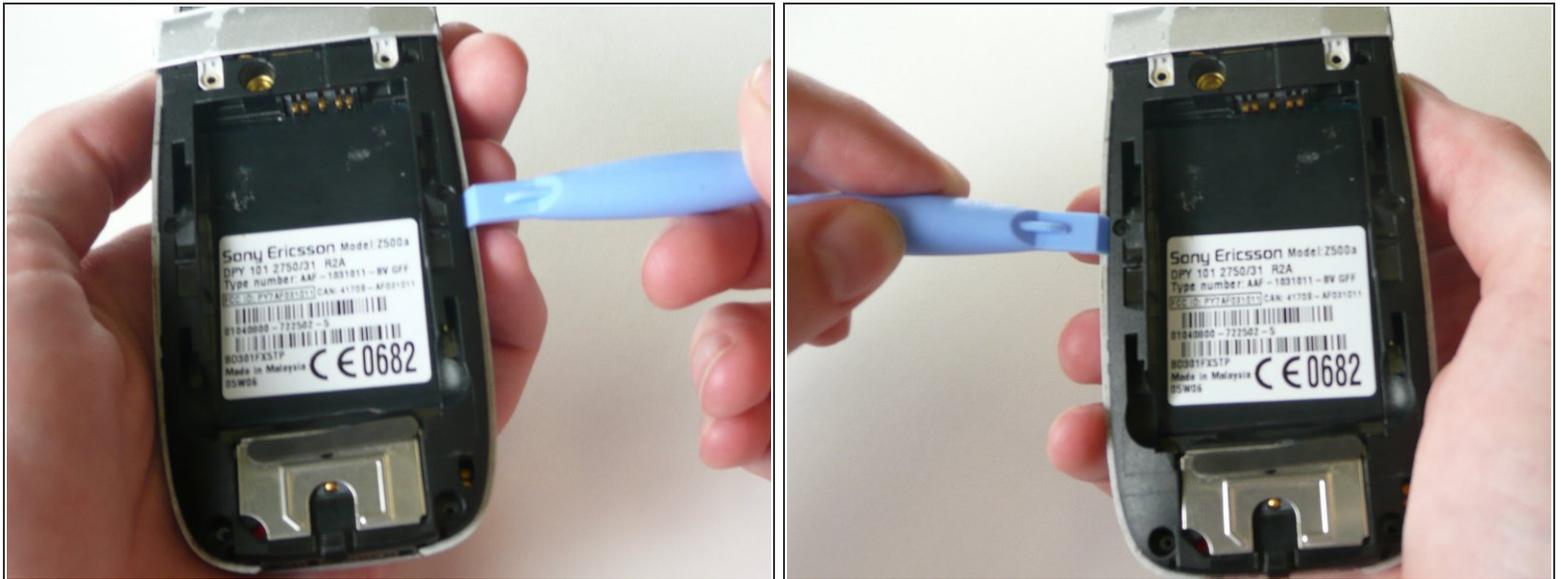

- Lorsque le téléphone est ouvert, prenez l'outil d'ouverture en plastique et exécutez-le entre le boîtier du téléphone et le corps du téléphone pour desserrer le clavier.
- Remarque: Il existe deux pinces qui le verrouillent sur le boîtier du téléphone (un de chaque côté).

### Étape 4



- Retournez le téléphone et soulevez-le vers le haut sur le clavier pour l'enlever.
- ⚠ Assurez-vous de tenir le téléphone à plat (parallèle à la table) car il y a des pièces en vrac qui peuvent tomber.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.