



# Remplacement de la carte mère du Samsung Brightside

Tâche relativement simple, pas de surprise et assez facile.

Rédigé par: oldturkey03



---

## INTRODUCTION

J'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le travail sur ce téléphone. J'en ai reçu un en panne et je me suis dit que ce serait une bonne occasion pour faire un tutoriel. Le téléphone est facile à travailler, il n'y a pas de vis ou de clips cachés ni de colle excessive. Un téléphone simple sans complications.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Carte mère



- Voici le Samsung SCH-U380 Brightside.
- Retournez-le pour accéder à la batterie.
- Retirez le cache arrière en le tirant simplement du haut vers le bas.

## Étape 2



- Retirez la batterie.
- Retirez les six vis cruciformes du cadre arrière.
- Les six vis sont des M1.5X3 identiques.

### Étape 3




- Utilisez un outil d'ouverture en plastique ou un outil similaire pour séparer le haut du cadre inférieur. L'application d'une légère pression vers le bas détachera les clips en plastique.
- Continuez à faire glisser l'outil le long de la fente jusqu'à ce que vous sentiez que les verrous en plastique se détachent.
- Une fois que tous les verrous ont été relâchés, le cadre inférieur peut simplement être retiré.

### Étape 4



- Retirez les deux vis cruciformes du blindage EMI.
- Les deux vis sont des M1.5X2 identiques.
- Retirez le blindage EMI.

## Étape 5

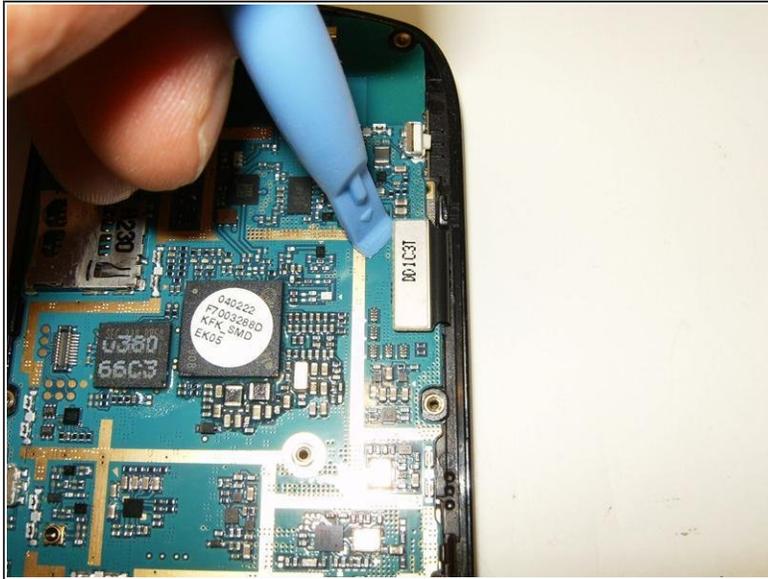

- Détachez le connecteur LCD.
- Retirez la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.