




# Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K

Rédigé par: Dominic Grisafe

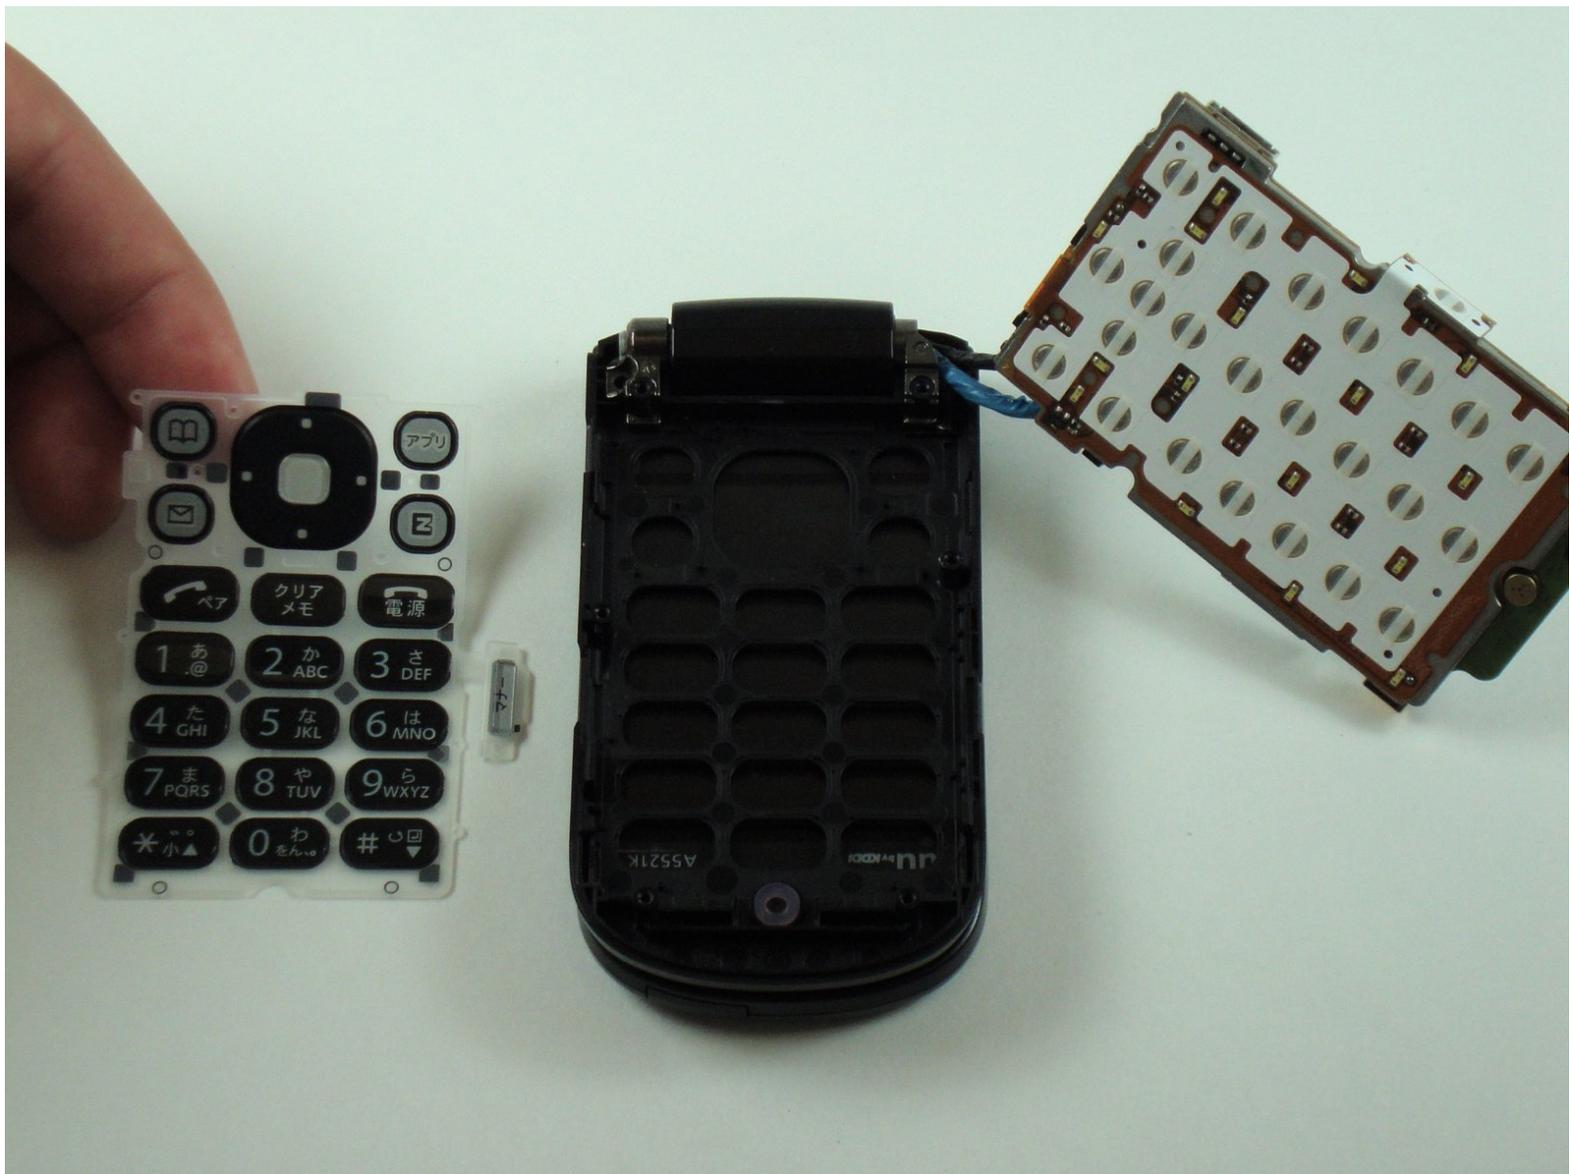

---

## INTRODUCTION

Ces instructions montreront comment retirer le clavier du KDDI Kyocera A5521K.

---

### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage de la batterie du KDDI Kyocera A5521K



- Retournez le téléphone pour exposer le couvercle de la batterie.
- Appliquez une pression à l'arrière du couvercle de la batterie pour le faire glisser vers le bas.
- Le couvercle de la batterie est maintenant séparé du téléphone.

## Étape 2



- Retirez la batterie en la poussant vers le haut et vers l'extérieur par le bas.
- La batterie, le couvercle et le téléphone doivent maintenant être séparés.

### Étape 3 — Démontage de la face arrière du KDDI Kyocera A5521K



- Retirez les quatre vis avec le tournevis Y0.

### Étape 4



- Retirez les capuchons à vis noirs en caoutchouc vers le haut de l'arrière du téléphone pour faire apparaître deux vis supplémentaires.
- Retirez les deux vis avec un tournevis Y0.

## Étape 5



- Faites pivoter le téléphone de 180 degrés.
- Séparez soigneusement la plaque arrière du reste du téléphone.
- La plaque arrière doit maintenant être séparée du reste du téléphone.


## Étape 6 — Démontage du clavier du KDDI Kyocera A5521K



- Soulevez le bas de la carte logique.
- Retirez délicatement la carte logique de la moitié inférieure du téléphone.

**⚠ La carte logique est connectée au reste du téléphone par deux câbles dans le coin supérieur droit indiqué par le cercle rouge. Ne pas endommager les câbles.**

## Étape 7

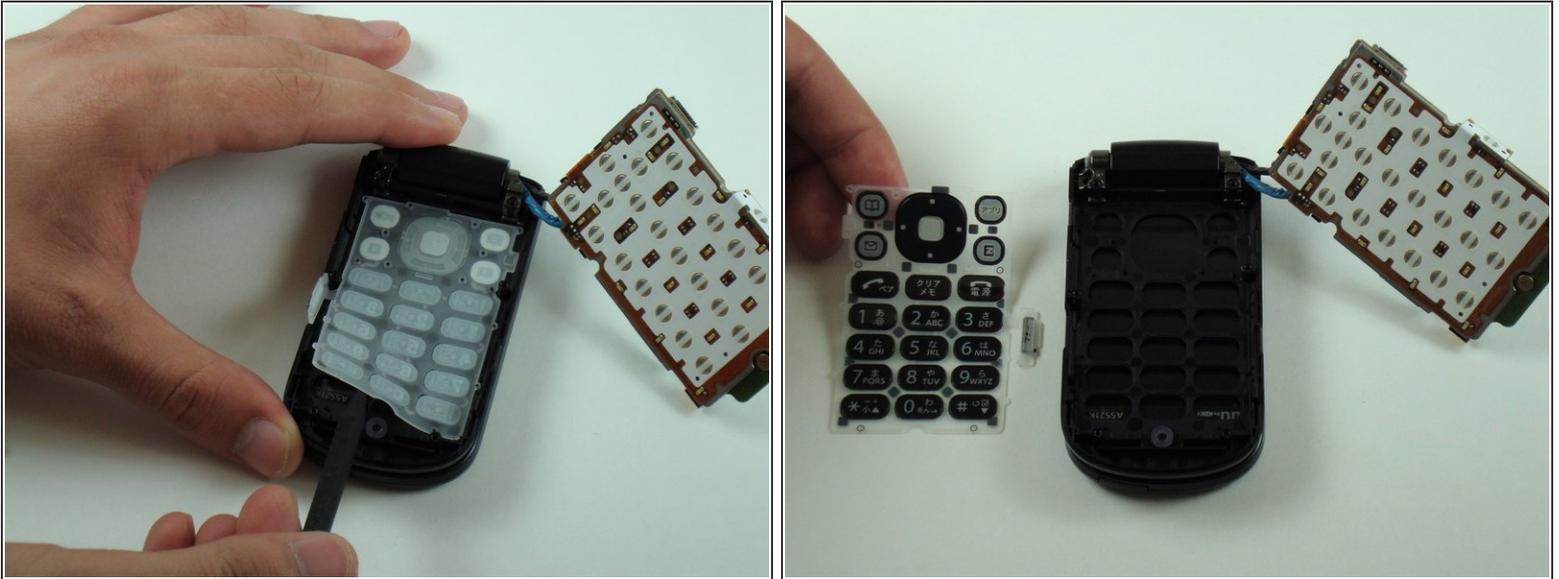

- Soulevez doucement le clavier avec un spudger.
- Le clavier est maintenant séparé du reste du téléphone et peut être facilement retiré.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.