


# Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K

Ces instructions montreront comment retirer...

Rédigé par: Dominic Grisafe

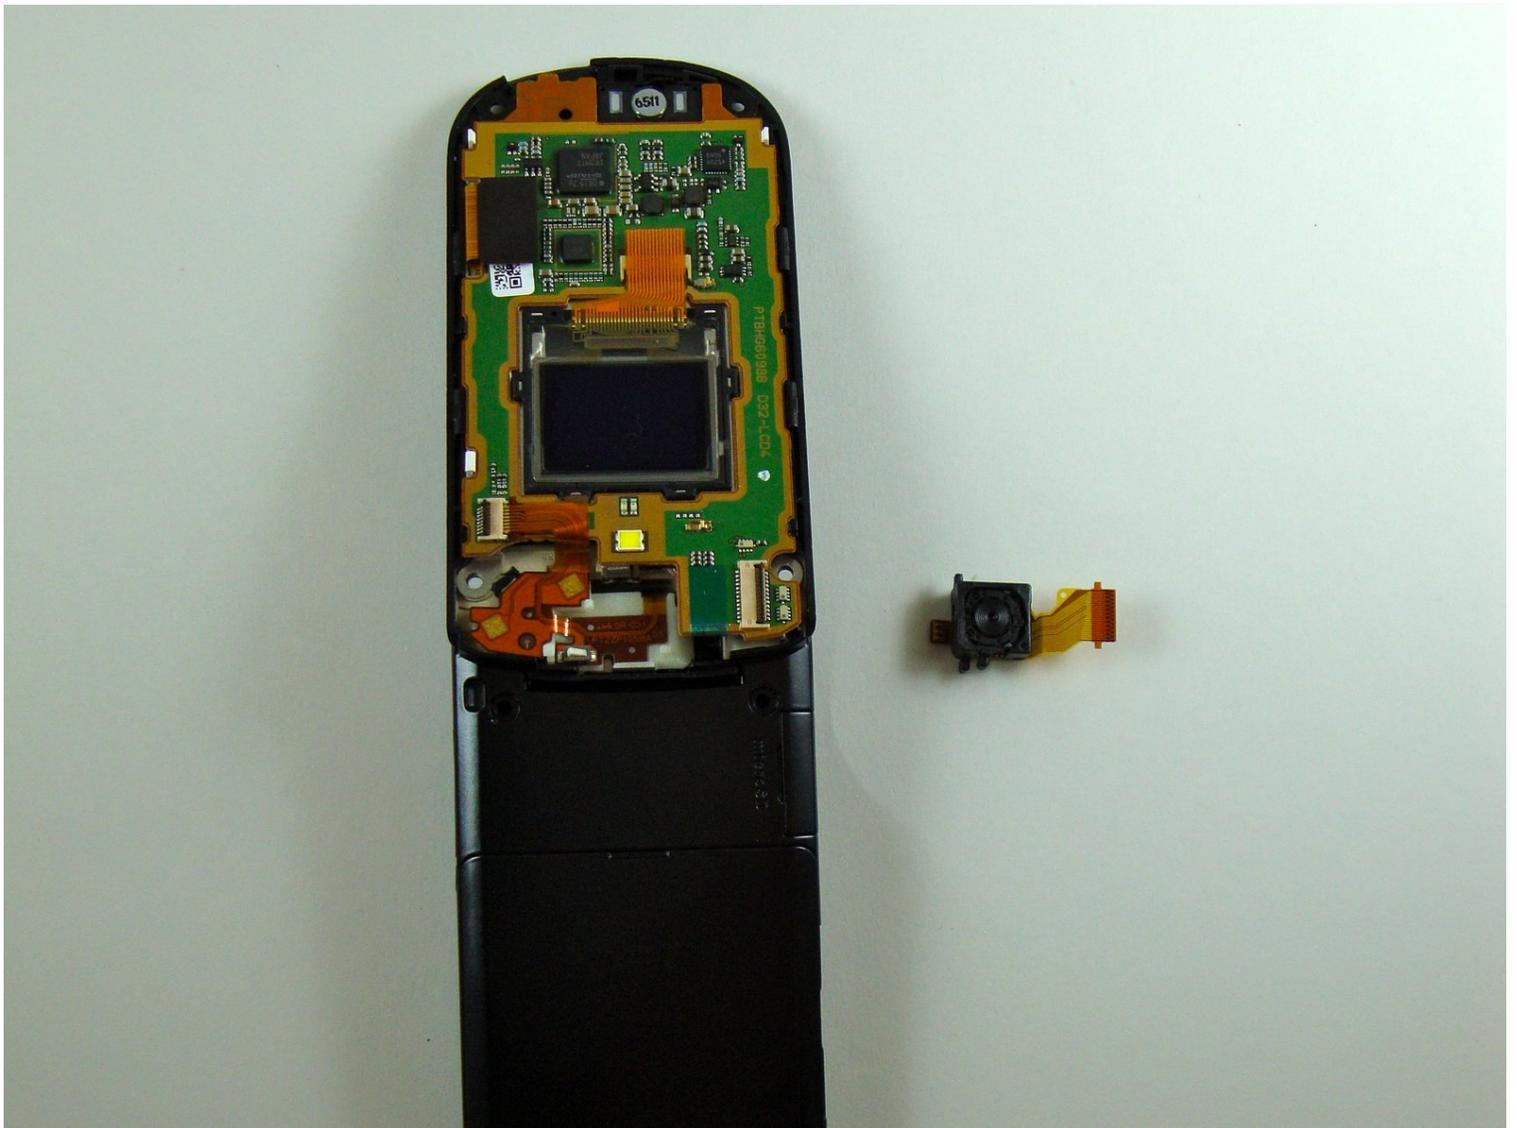

# INTRODUCTION

Ces instructions montreront comment retirer l'appareil photo du KDDI Kyocera A5521K.

## OUTILS:


Pincettes de précision (1)

Outil pour ouvrir iFixit (1)

Tournevis Tri-point Y0 (1)

Push Pin (1)

## Étape 1 — Démontage de la face avant du KDDI Kyocera A5521K

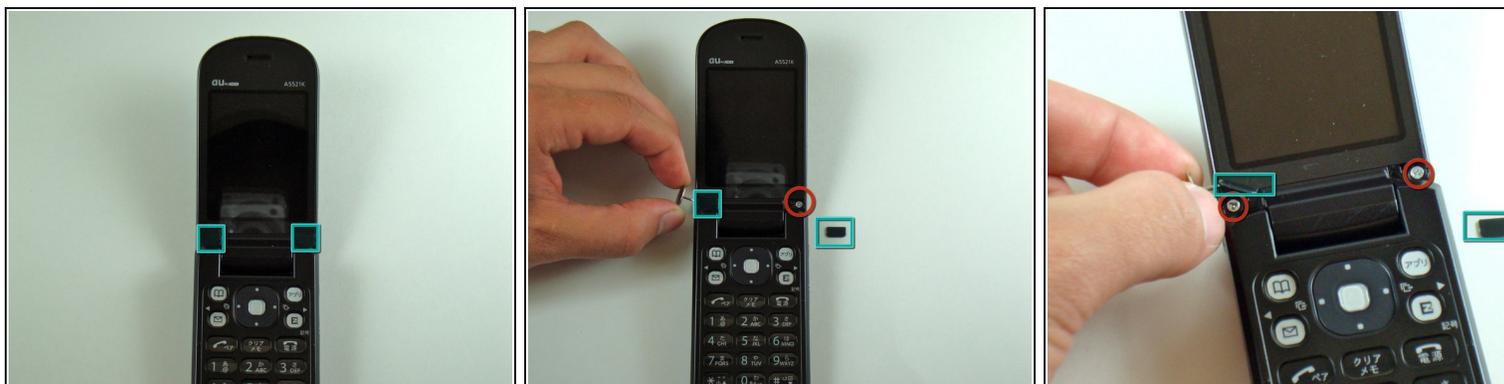

- Détaché, avec une sonde en métal, les couvertures noires qui sont situées sur les articulations pivotantes du téléphone.
- Sous les capuchons se trouve des vis.

## Étape 2



- Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Y0.

## Étape 3



- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour retirer l'écran externe.
  - Deux vis sont maintenant visibles.


**⚠** Veillez à ne pas casser l'écran lors du retrait. Il est fortement collé au téléphone.

## Étape 4



- Utilisez le tournevis Y0 pour retirer les vis.

## Étape 5

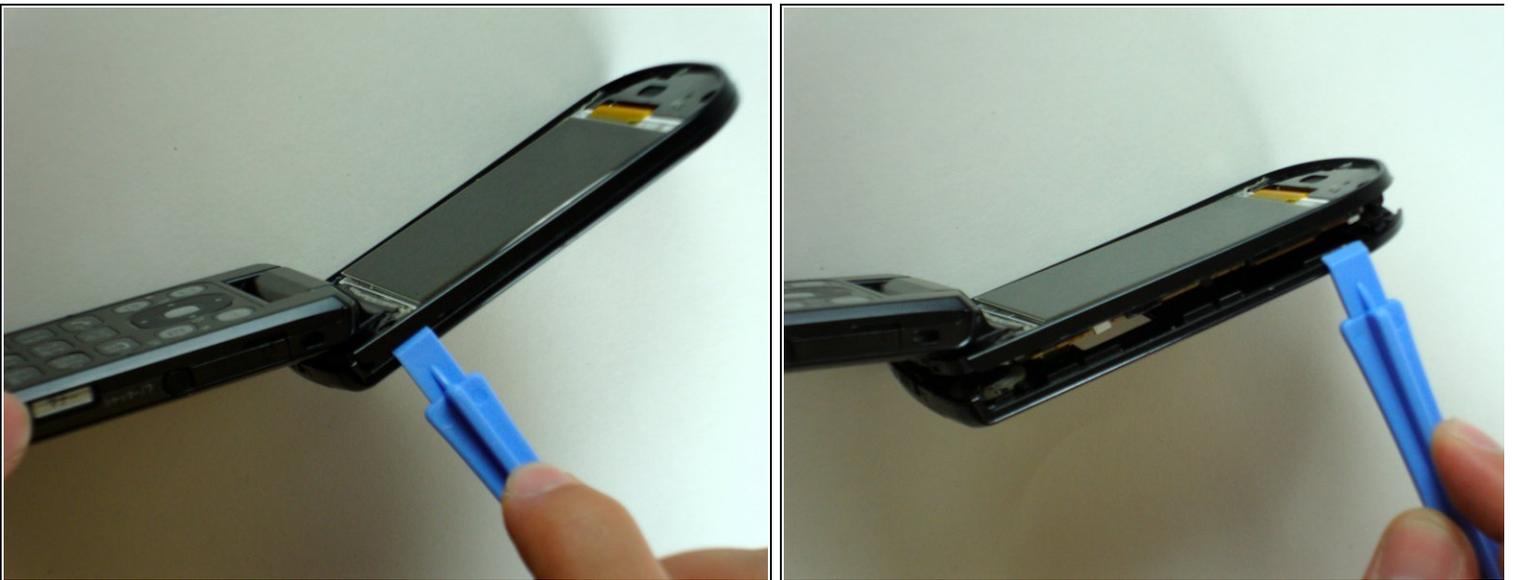


- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour décoller la façade du téléphone.
  - ① Faites glisser l'outil levier entièrement le long de la fente de la façade pour le détacher complètement.

## Étape 6




- Séparez la façade du téléphone.

## Étape 7 — Démontage de la caméra du KDDI Kyocera A5521K

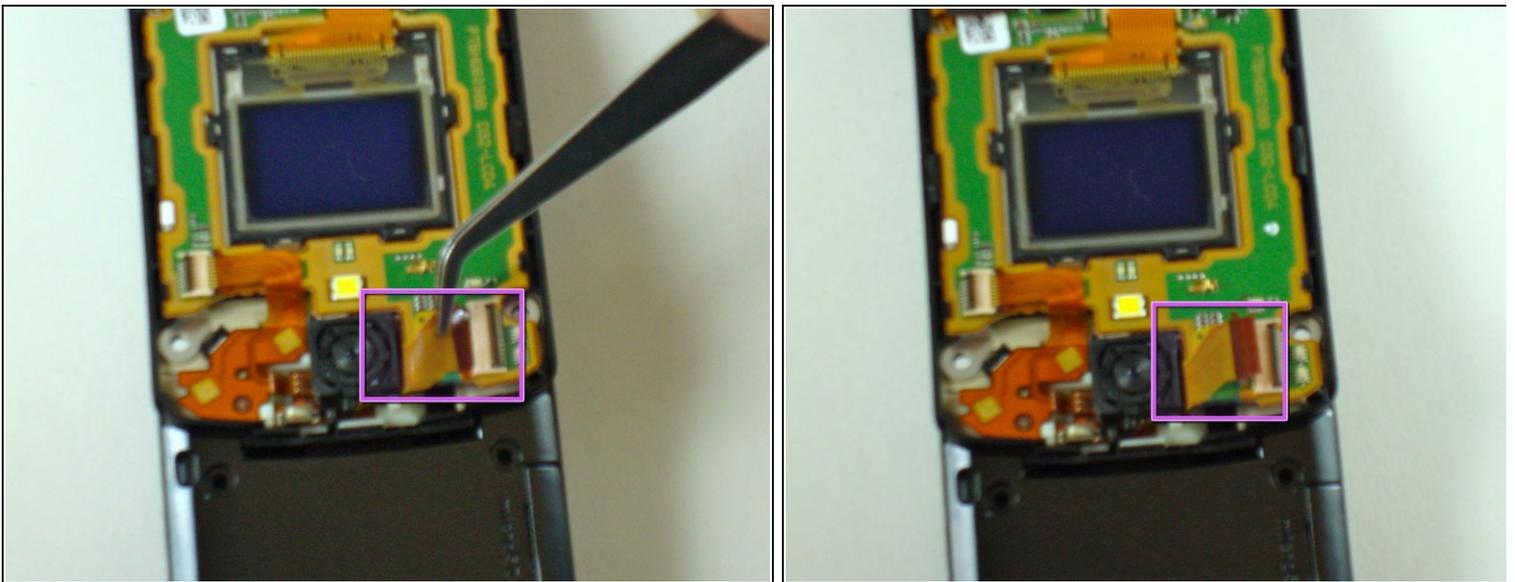

- Attrapez fermement le circuit flexible avec des pinces à épiler (ou utilisez vos doigts si vous pouvez gérer une prise ferme).

## Étape 8

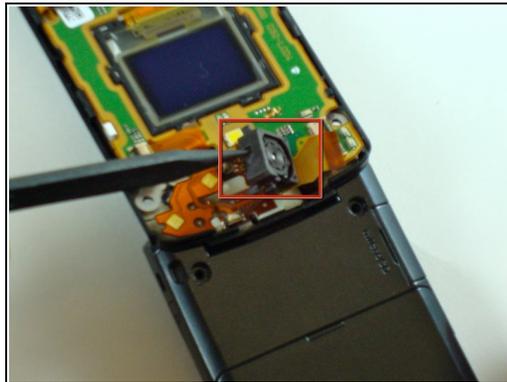

- Soulever avec précaution l'élément de la caméra avec un spudger.

**⚠ Veillez à ne pas endommager la caméra.**

- L'appareil photo doit maintenant être séparé du téléphone.

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.