




Remplacement du clavier du LG VX7000

Rédigé par: Nichole Shaw

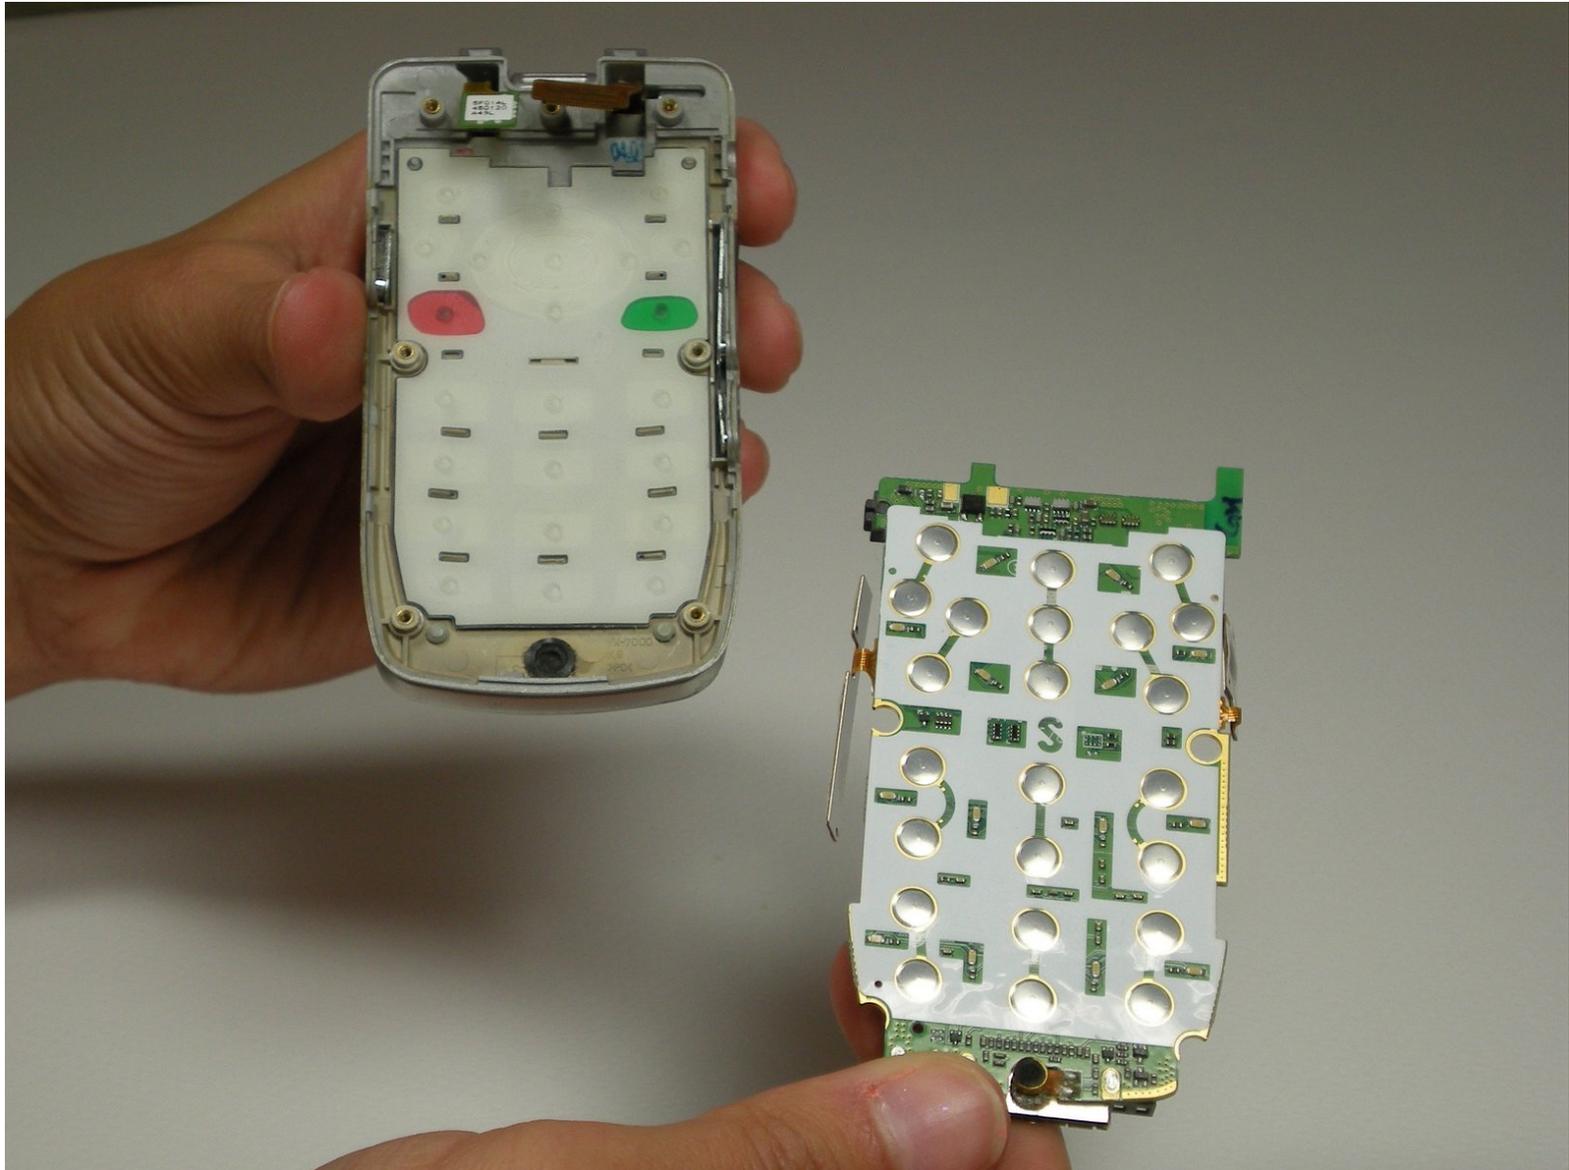

INTRODUCTION

Remplacer un clavier endommagé.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez le téléphone face vers le bas avec l'écran dans la paume de la main.
- Faites glisser le bouton gris vers le haut du téléphone.

Étape 2



- Tandis que le bouton est soulevé, prenez la batterie sur les côtés et tirez-la avec le fond restant en place.
- Tirez la batterie verticalement pour la retirer complètement du téléphone.

Étape 3 — Clavier




- Localisez quatre vis sous la batterie.
- Retirez les vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis jusqu'à ce qu'elles se dégagent.

Étape 4




- Placez les doigts sur le bas du téléphone près de l'adaptateur du chargeur et soulevez la moitié du fond.
- ⓘ Note: Il y aura une certaine résistance.

Étape 5

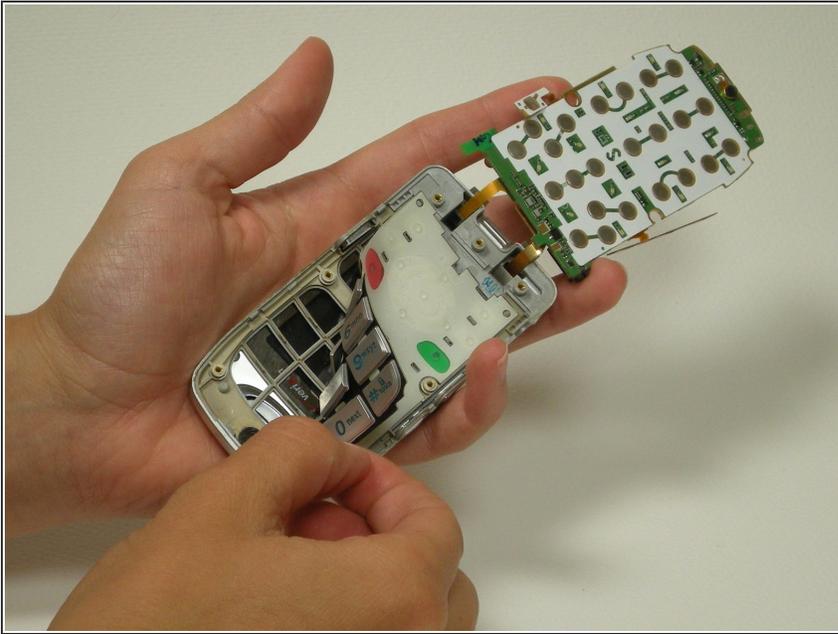

- Soulevez la carte logique sans la retirer complètement du téléphone.
- Enlevez tout le clavier sous la carte logique.

Étape 6

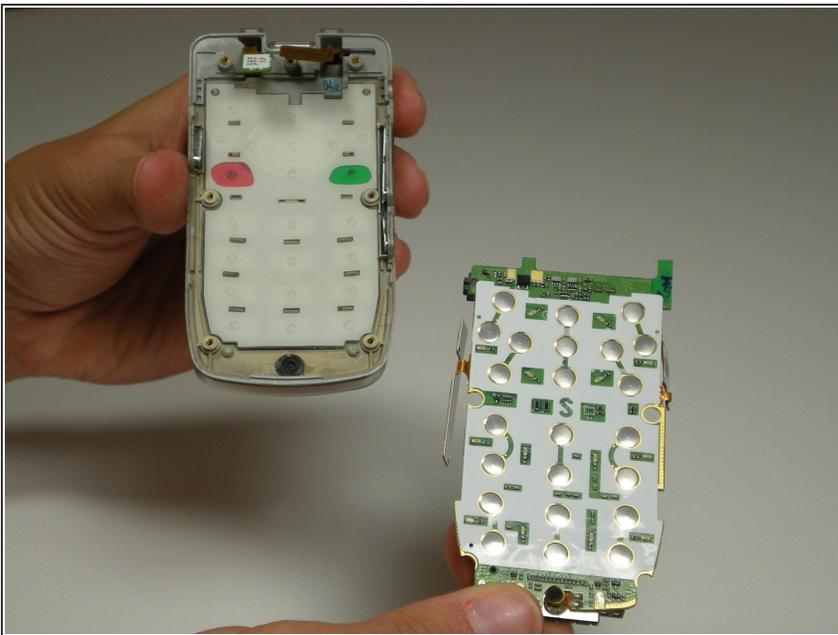

- Insérez le clavier de remplacement avec les boutons alignés dans les trous appropriés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.