



Remplacement de la batterie du Samsung Galaxy Tab 3 7.0

Remplacez une batterie défectueuse ou morte dans votre tablette.

Rédigé par: Ian Leonard



INTRODUCTION

La batterie est généralement la première partie retirée, même si ce n'est pas le problème, il rend les autres composants de l'appareil plus accessibles.

OUTILS:

- [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

PIÈCES:


- [Galaxy Tab 3 7.0 Wi-Fi Battery](#) (1)
- [Galaxy Tab 3 7.0 Rear Case](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Avec un outil d'ouverture en plastique, insérez délicatement l'extrémité de levier entre le numériseur de verre et le cadre argenté à l'avant de l'appareil.

Étape 2

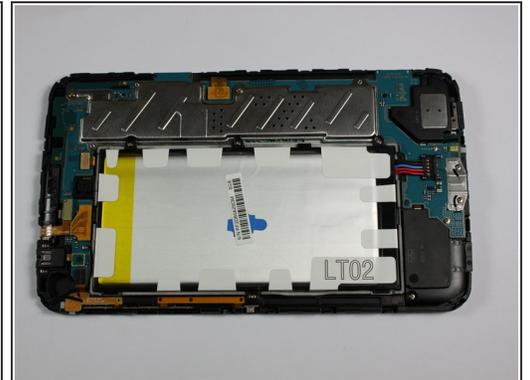


- Travailler lentement et avec précaution, se déplacer sur la totalité du visage de l'appareil. Les petits clips en plastique devraient se relâcher, sinon, appliquez une légère pression vers l'extérieur jusqu'à ce que vous entendiez les clips sauter.

Étape 3

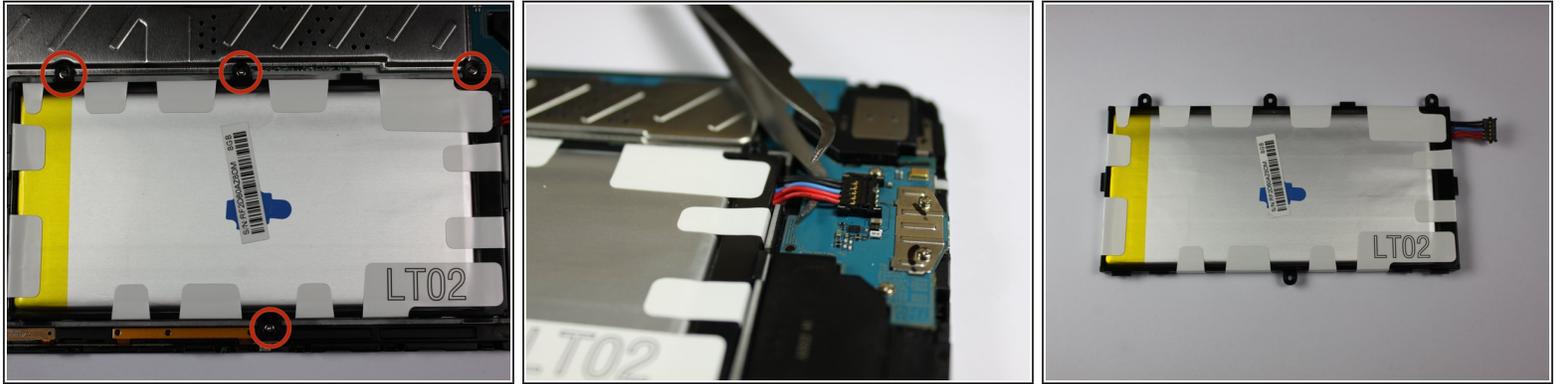

- Pour commencer à retirer la pile elle-même, retirez les quatre vis désignées à l'aide de votre tournevis.
- Une fois les vis retirées, utilisez l'extrémité de votre tournevis ou une paire de pinces pour tirer le connecteur de la pile vers le haut. Tirez directement vers le haut et le connecteur devrait sortir.
- Une fois la batterie retirée, elle devrait ressembler à la troisième image.

Étape 4

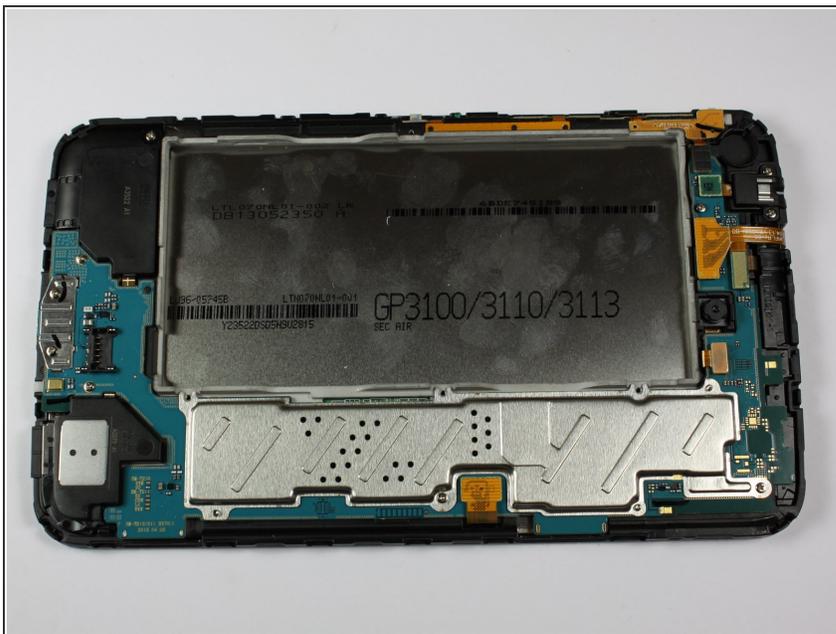

- Pour terminer le remplacement de la pile, placez votre nouvelle pile là où se trouvait l'ancienne pile dans votre appareil, comme indiqué sur l'image.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.