




Remplacement de la caméra arrière du Motorola Xoom Wifi

Ce guide de remplacement étape par étape vous aidera à retirer la caméra orientée vers l'arrière existante .

Rédigé par: Andrew Mercier

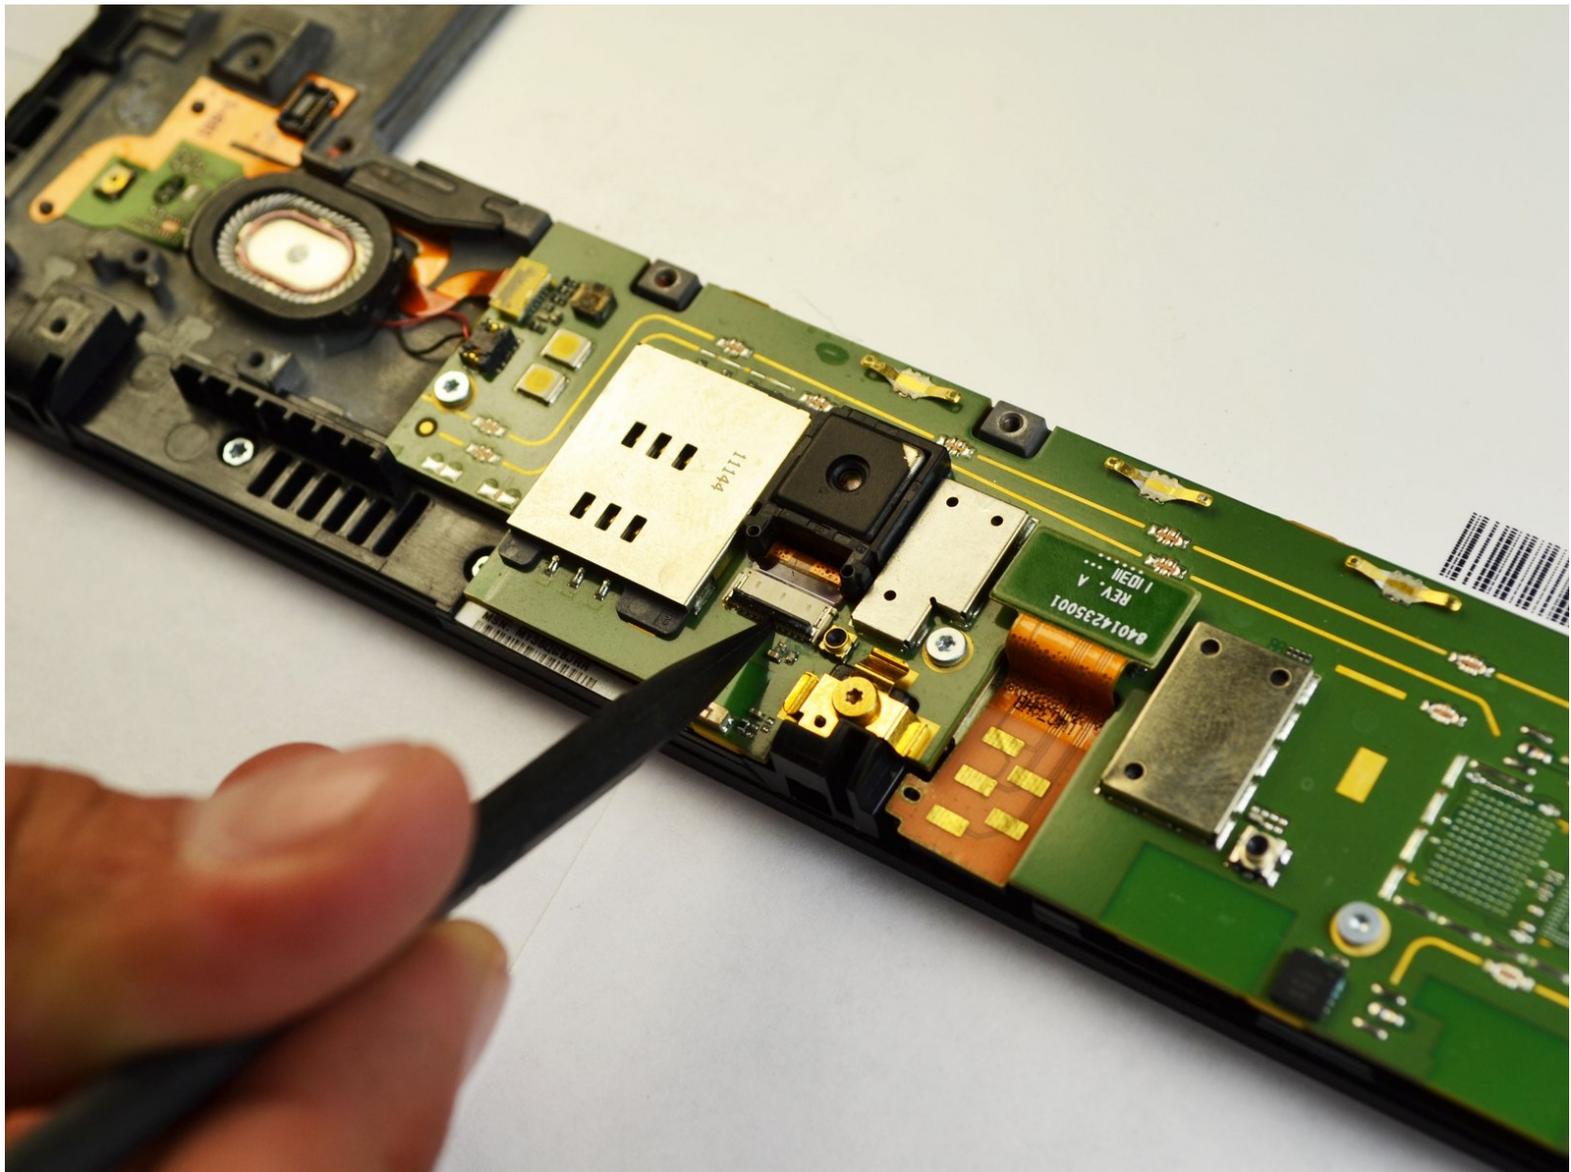

Ce document a été créé le 2020-11-22 10:24:26 AM (MST).

INTRODUCTION

Étant donné que ce guide de remplacement fonctionne sur un composant interne du Xoom Wifi, il est nécessaire de procéder aux étapes précédentes pour retirer les composants externes.

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

PIÈCES:


- [Motorola Xoom Back Facing Camera](#) (1)

Étape 1 — Démontage boîtier arrière




- Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.

Étape 2

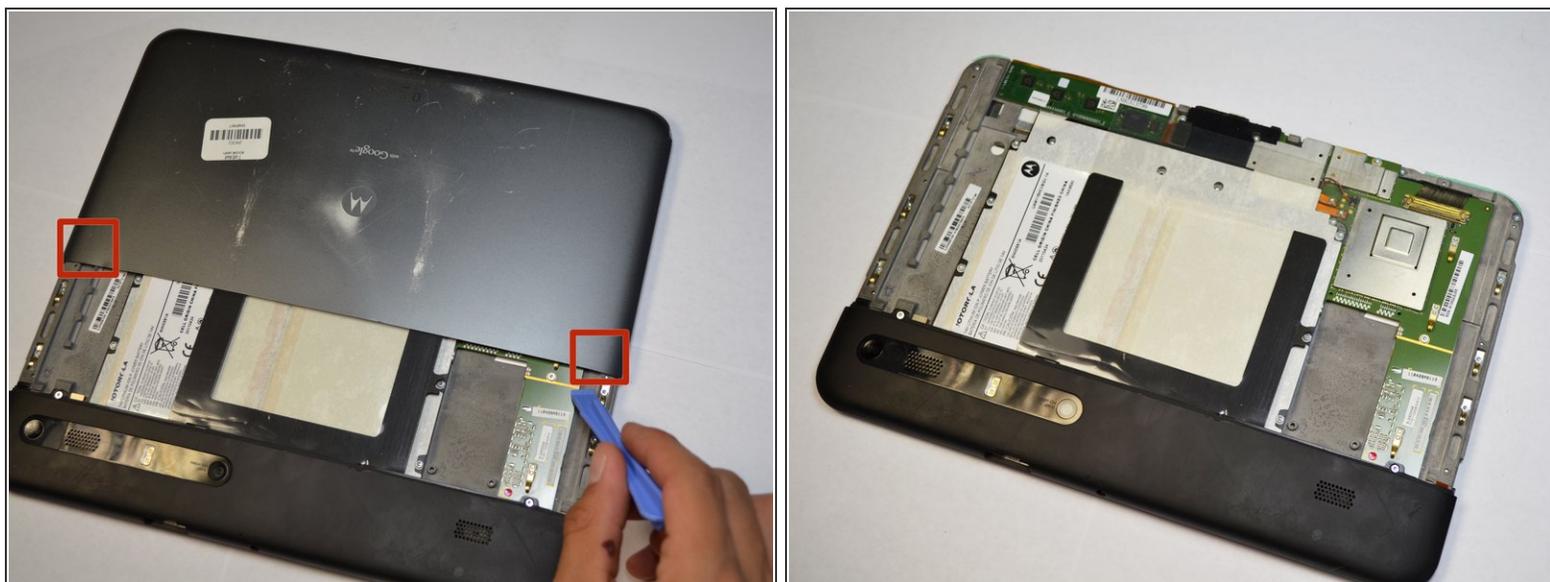



- Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
- Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
- Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.

Étape 3

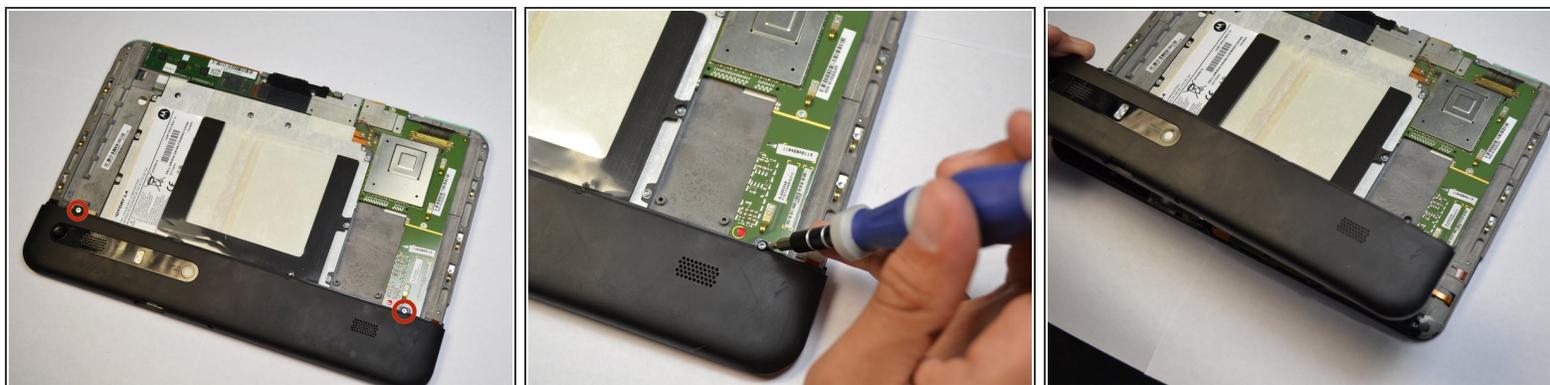



- Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
- Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.

Étape 4 — Caméra arrière

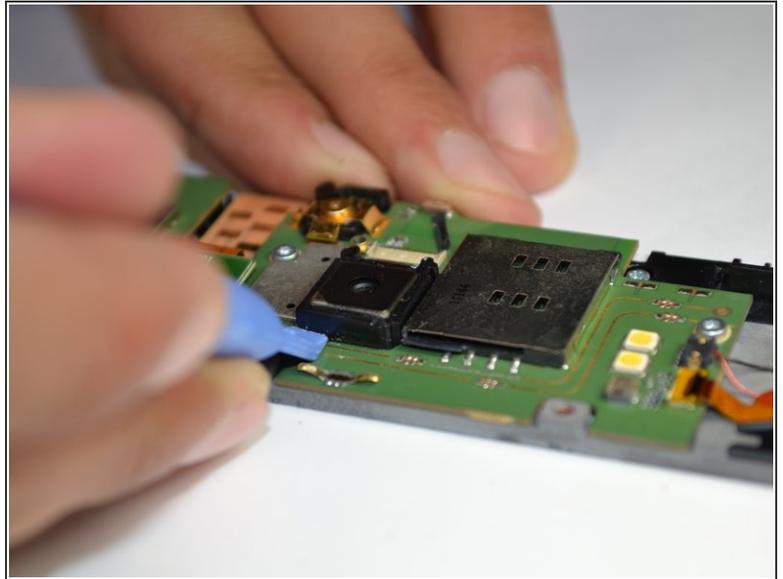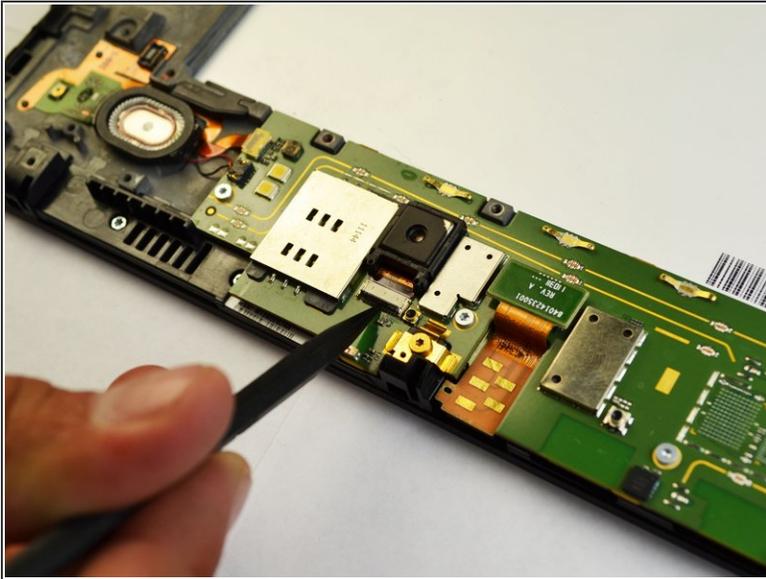

- Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale.
- Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.

Étape 5

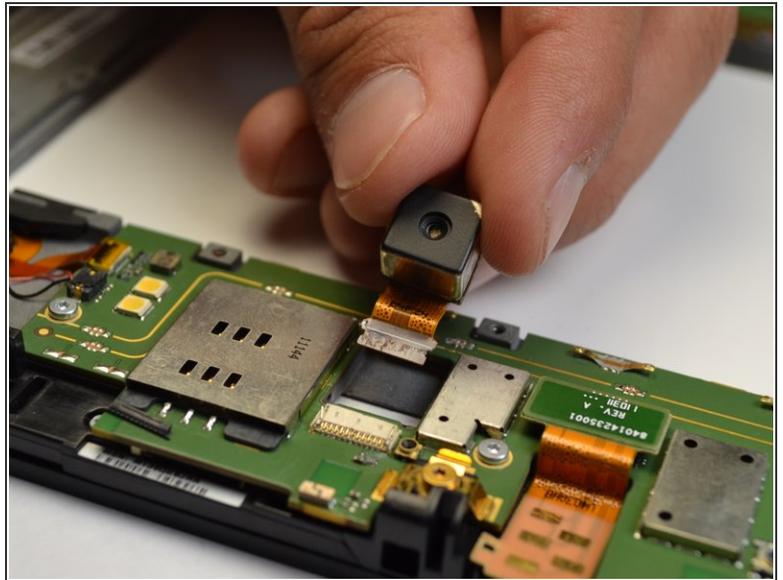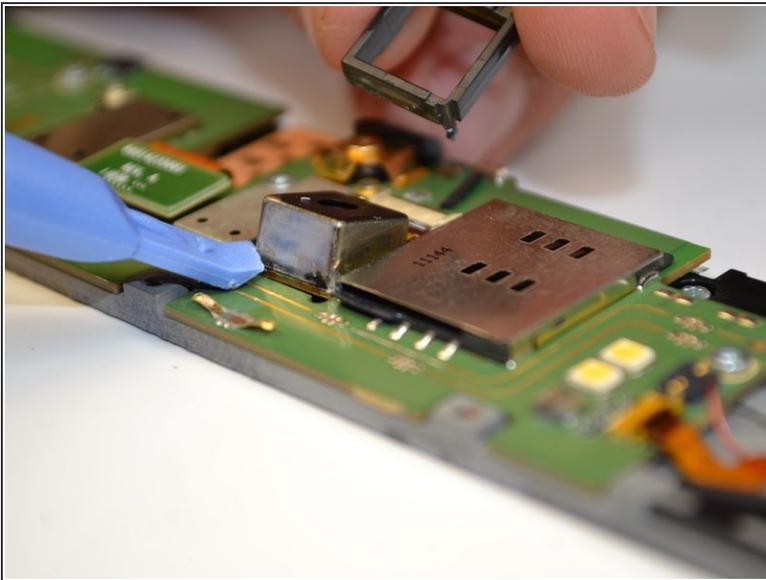

- Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.