




Carte mère

Ce guide vous montrera étape par étape comment retirer la carte mère d'un Kurio 7.

Rédigé par: Eric Rice

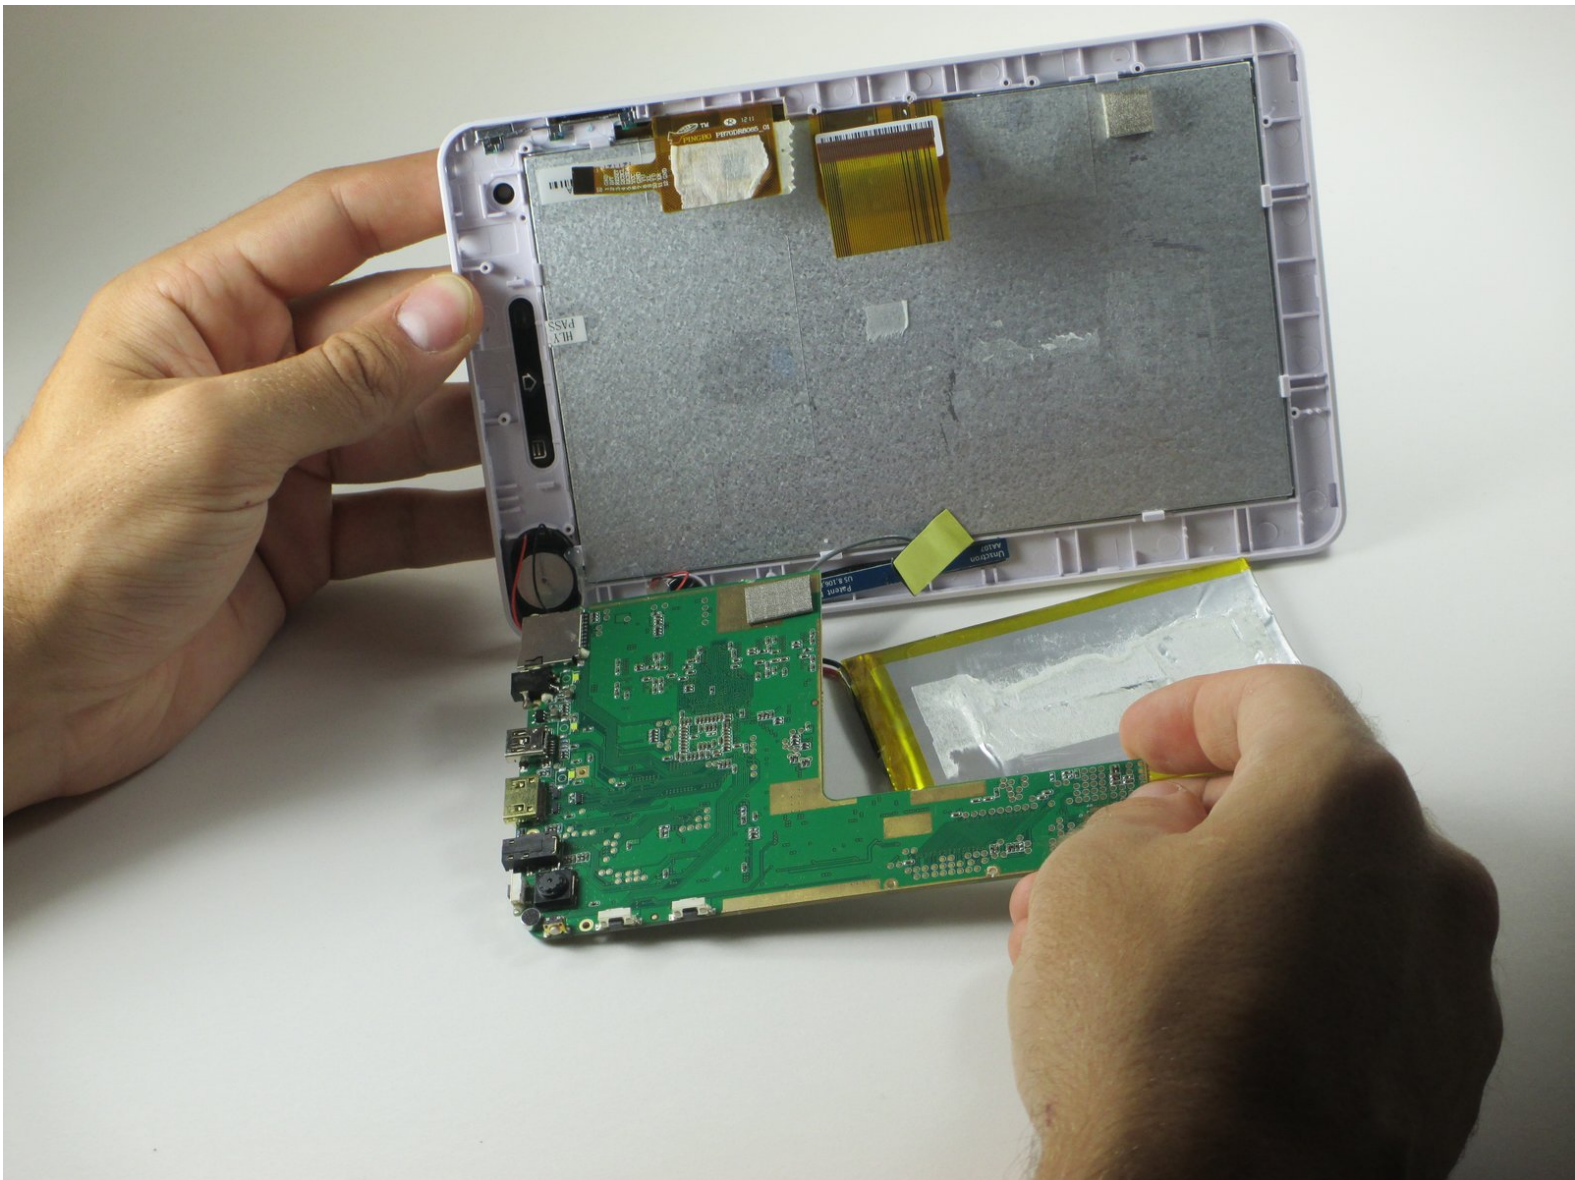

INTRODUCTION

Une fois que nous aurons ouvert le Kurio 7, nous aurons peut-être besoin de retirer la carte mère pour accéder à d'autres composants afin que le Kurio 7 fonctionne.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.

Étape 2




- Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.

Étape 3

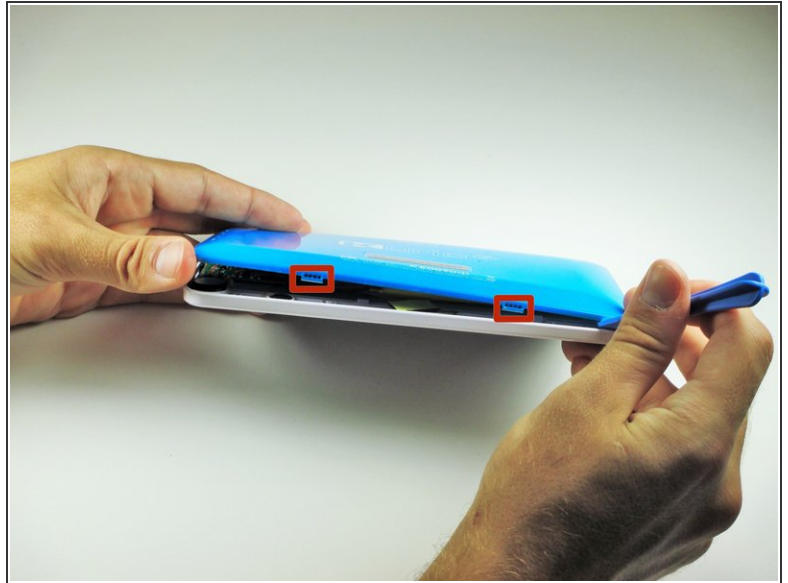



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
 - Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bord de l'appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
- ⚠ Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.

Étape 4

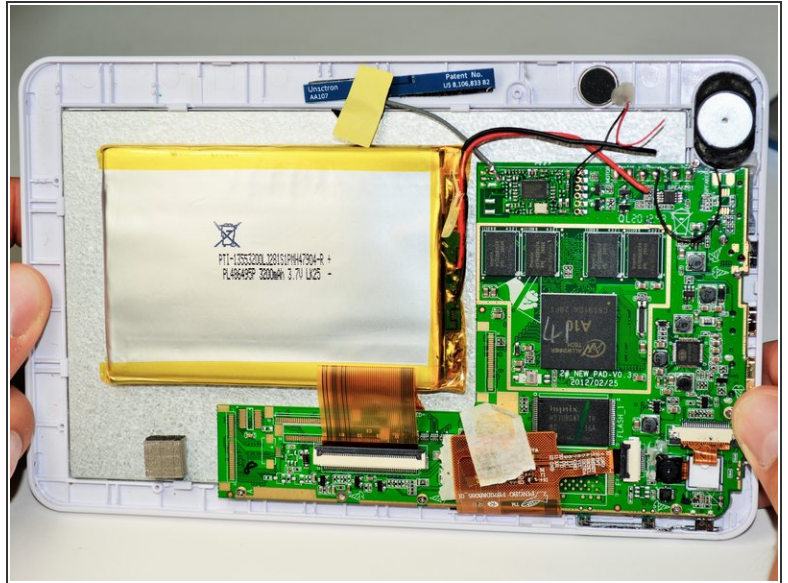



- Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
- ⚠ Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.

Étape 5 — Carte mère

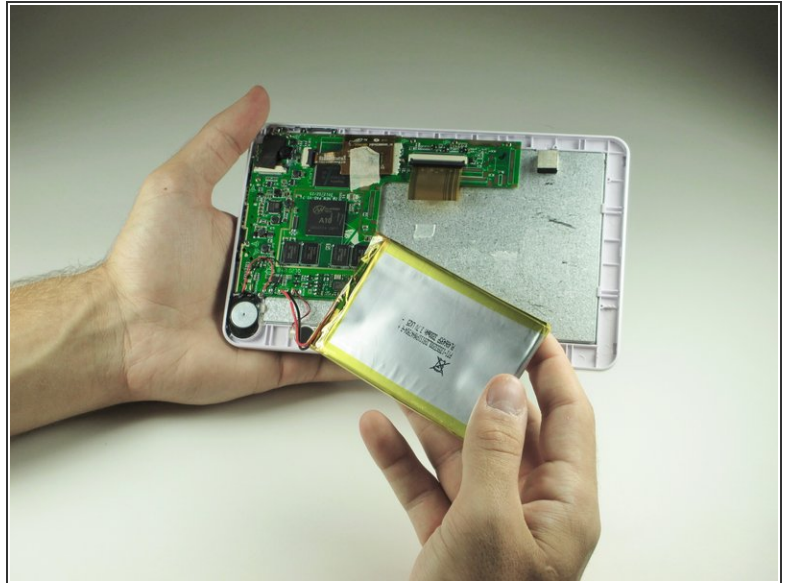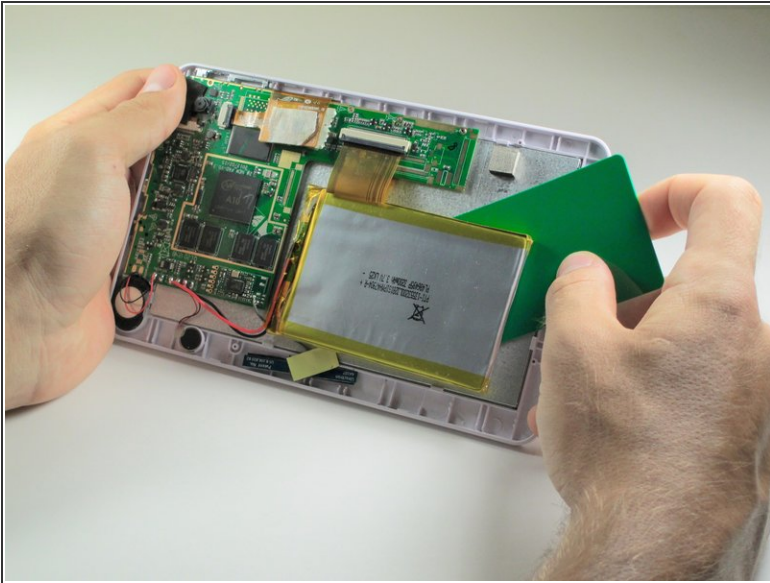




- Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
- ⚠ Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
- Placez soigneusement la batterie de côté.

Étape 6

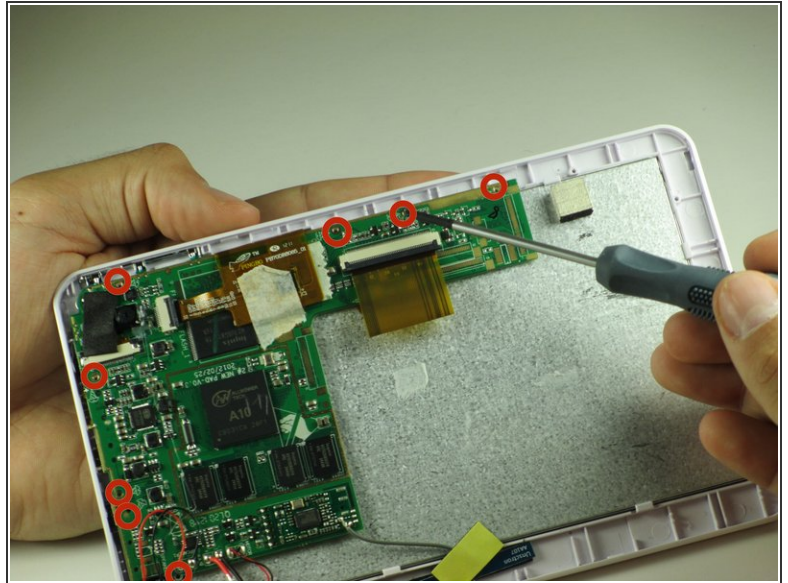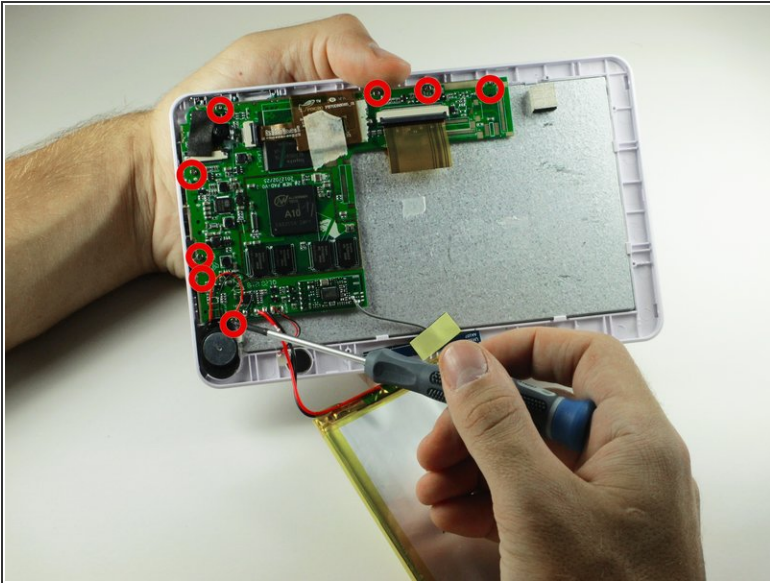


- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.

Étape 7

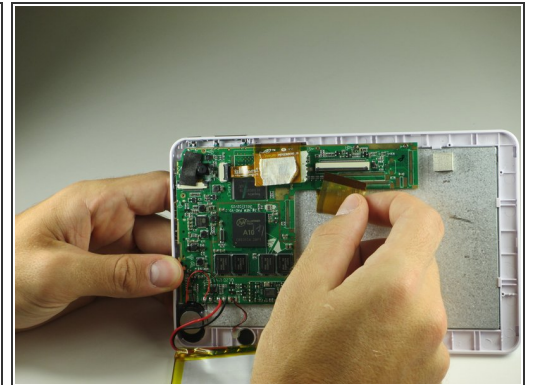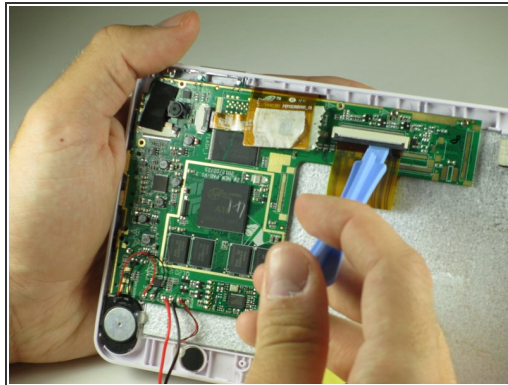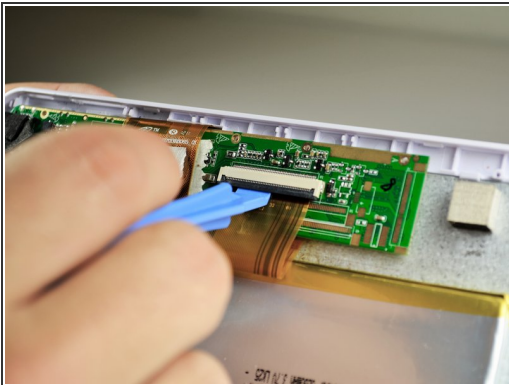


- Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
- Tirez le ruban hors de la monture.

Étape 8

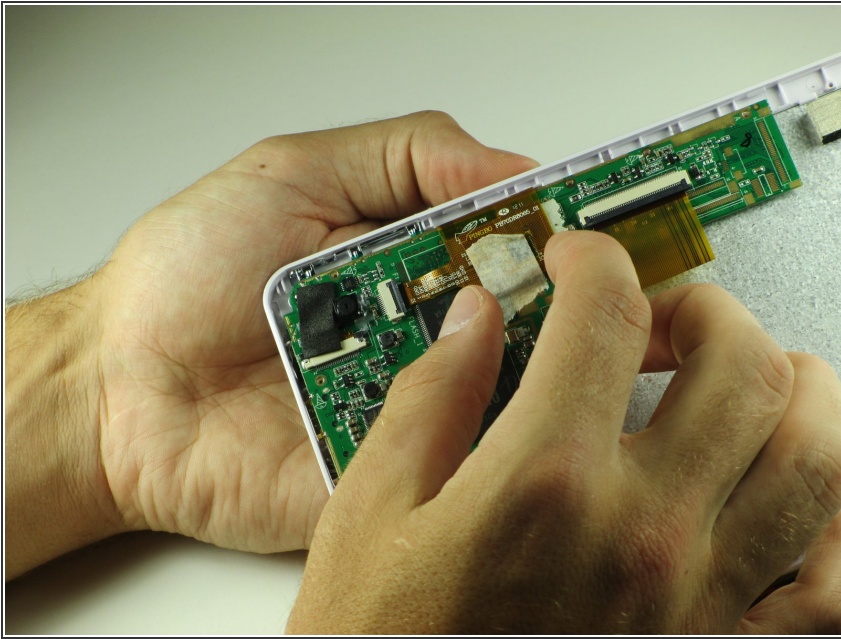

- Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
- ⚠ Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
- Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.

Étape 9

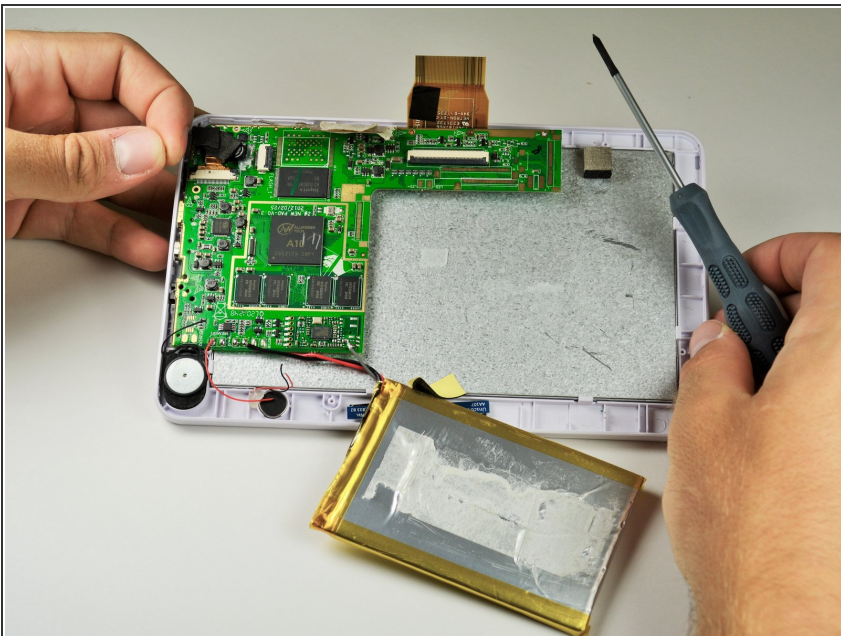

- Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
- La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.