



Remplacement de l'écran du Kurio 7

Retrait et remplacement de l'écran du Kurios 7.

Rédigé par: Eric Rice



INTRODUCTION

C'est une pièce plus facile à remplacer que beaucoup d'autres sur le Kurio 7. La plupart nécessitent une soudure, mais celle-ci n'en nécessite pas. Cependant, vous devez faire extrêmement attention lorsque vous démontez l'appareil afin qu'aucune des connexions soudées ne soit rompue. En cas de panne, consultez nos autres guides pour obtenir des conseils de réparation.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Kurio 7 Replacement Screen](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Commencez par retirer la protection en caoutchouc du Kurio 7.

Étape 2




- Retirez les quatre vis Phillips n ° 00 de 30 mm du boîtier extérieur.

Étape 3

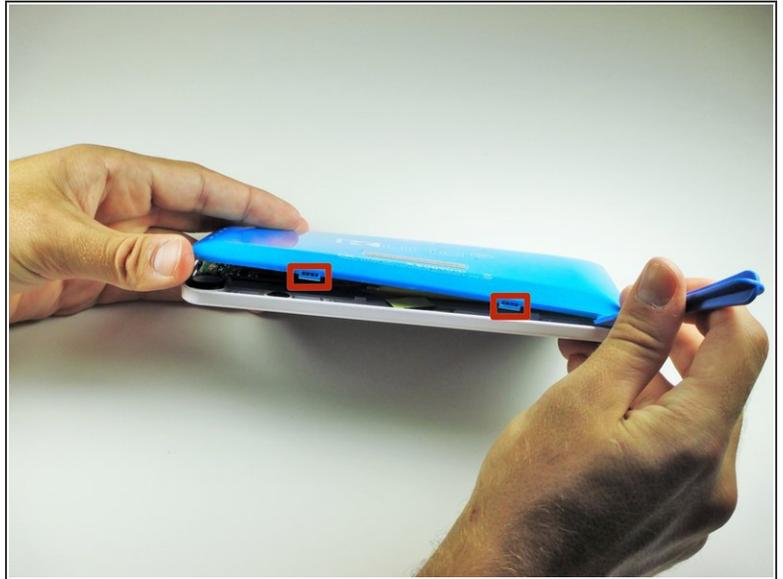


- Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le capot avant et le capot arrière de l'appareil.
 - Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sur le bord de l'appareil. Séparez délicatement les languettes qui maintiennent ensemble le capot avant et le capot arrière.
- ⚠ Veillez à ne pas casser les languettes qui maintiennent le capot avant et le capot arrière ensemble.

Étape 4

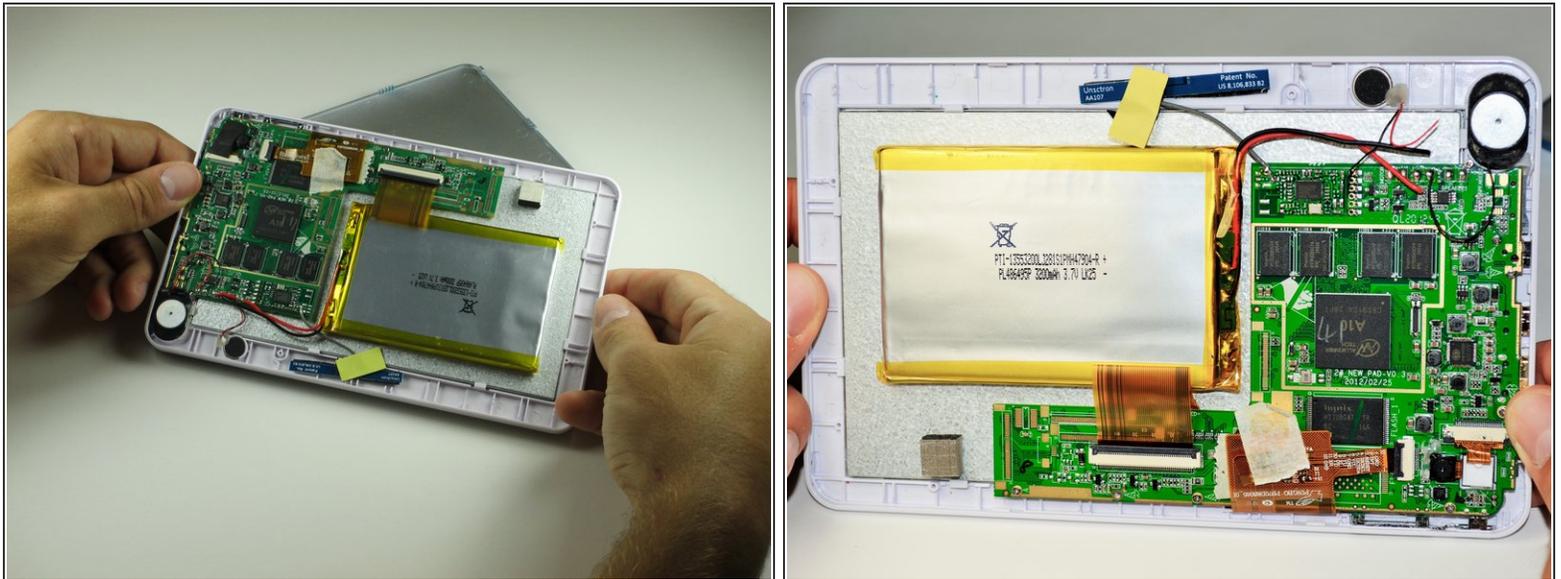



- Une fois que tous les onglets ont été retirés, le capot arrière devrait se détacher facilement.
- ⚠ Retirez doucement le capot arrière. Il y a des fils à l'intérieur qui pourraient se coincer dans la couverture lors de son retrait. Ces fils sont soudés à leurs composants et sont difficiles à rattacher.

Étape 5 — Carte mère

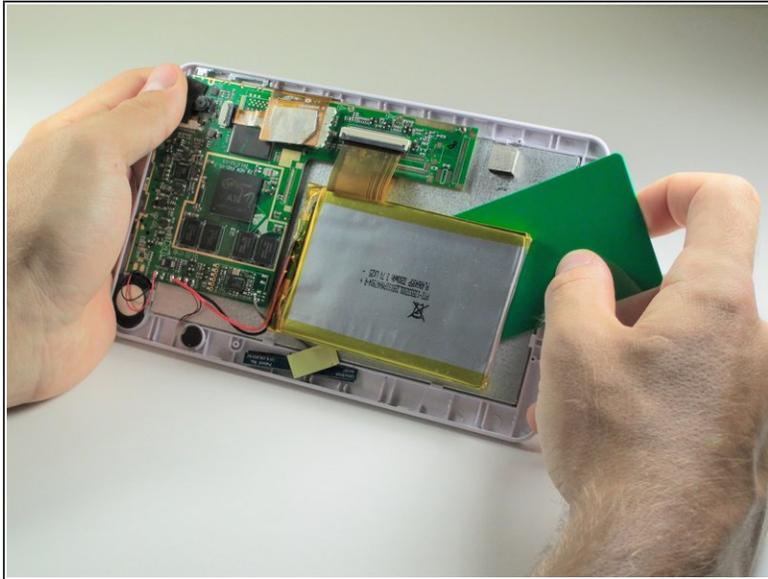




- Utilisez une carte de crédit en plastique ou un autre objet mince pour séparer la batterie de l'écran.
- ⚠ Veillez à utiliser la carte avec précaution et lentement pour ne pas endommager, casser ou déformer la batterie.
- Placez soigneusement la batterie de côté.

Étape 6

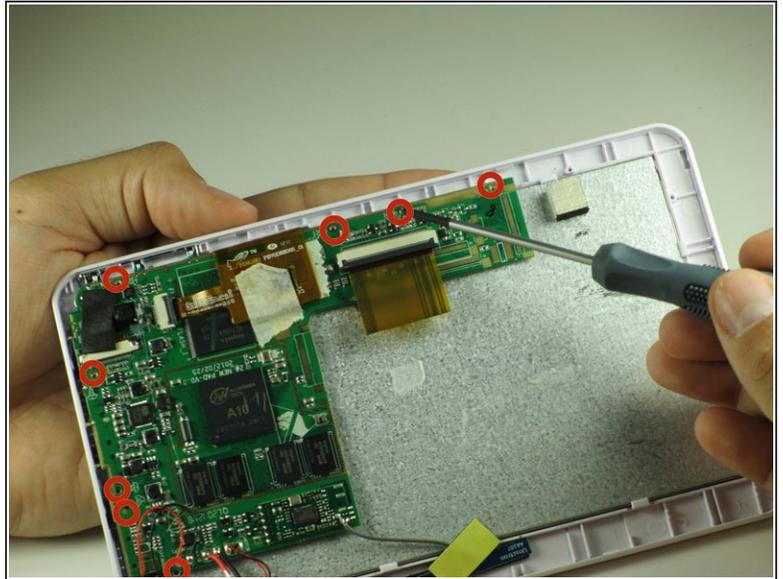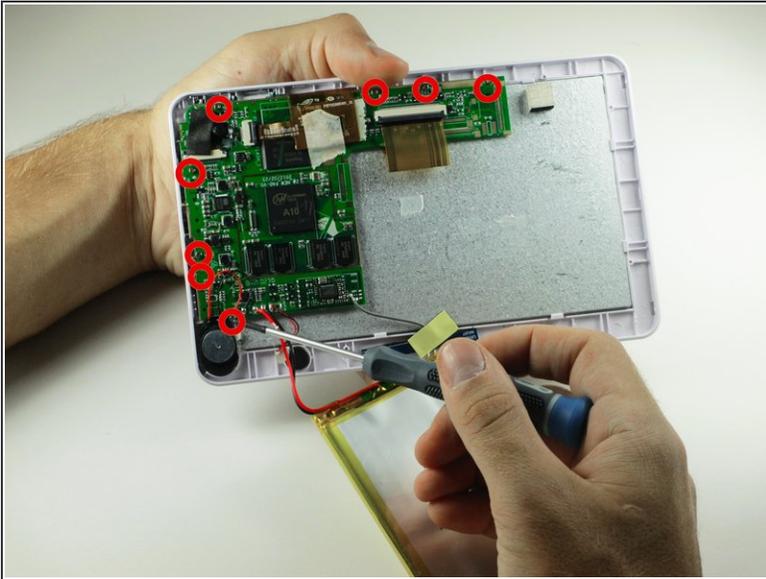


- Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les huit vis de 40 mm maintenant la carte mère en place.

Étape 7

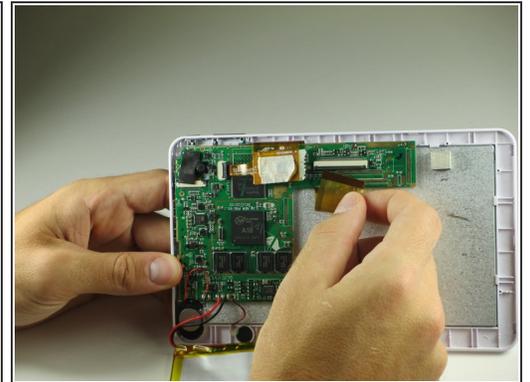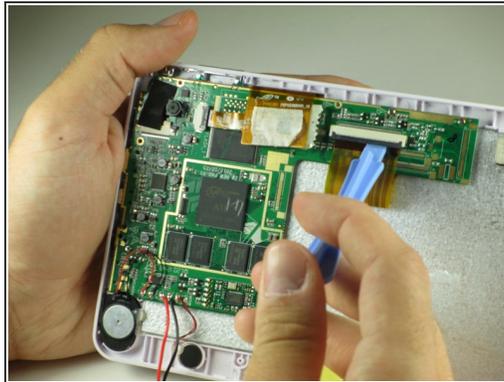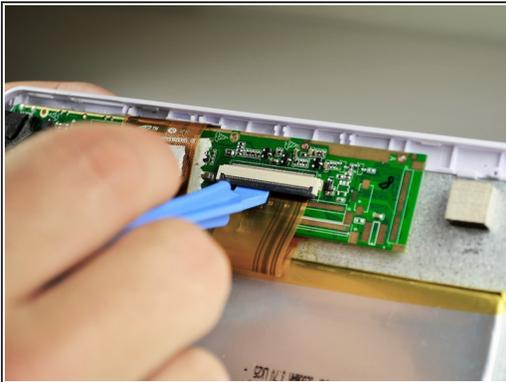


- Placez l'outil d'ouverture en plastique sur la base du clip de ruban noir et tirez vers le haut, comme un levier, pour libérer le support. Cela devrait libérer le clip qui maintient le ruban sur la monture.
- Tirez le ruban hors de la monture.

Étape 8

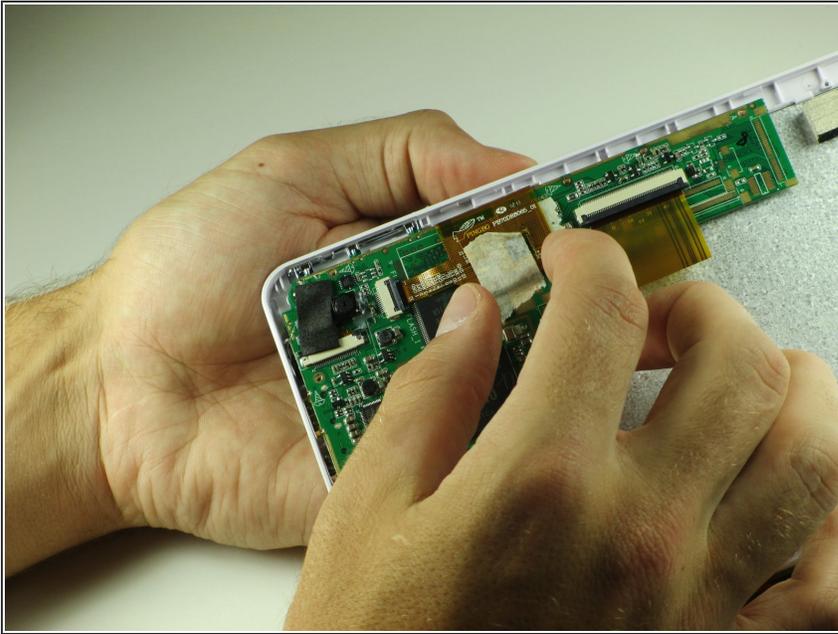

- Il devrait y avoir du ruban adhésif sur le ruban jaune. Retirez la bande de la carte mère et enroulez-la autour du ruban jaune.
- ⚠ Ne retirez pas complètement la bande de la carte mère, car elle sert à protéger les composants du ruban.
- Pour retirer le ruban de la monture, suivez les mêmes étapes à l'étape 3.

Étape 9

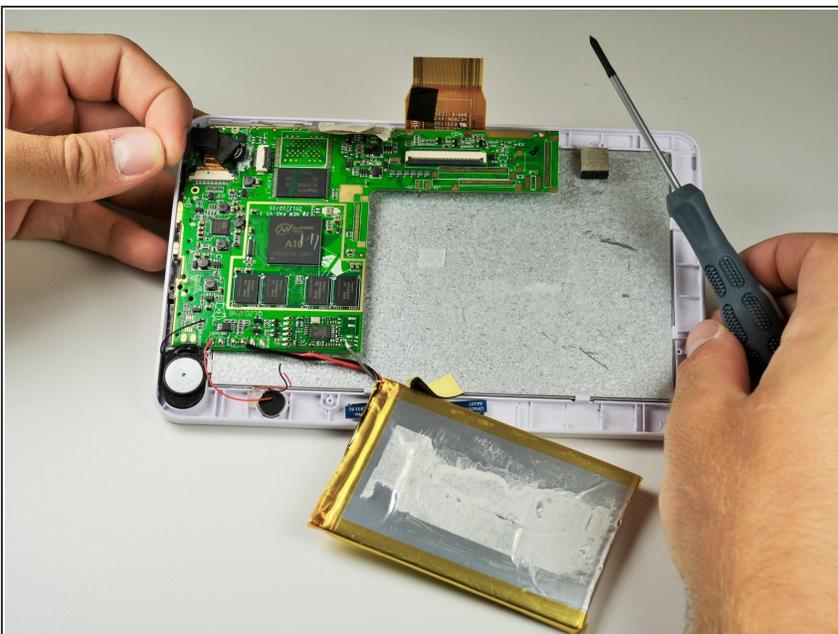


- Tirez les rubans et placez la batterie au fond du Kurio.
- La carte mère est maintenant retirée afin que d'autres composants puissent être utilisés.

Étape 10 — Ecran




- Retournez la carte mère près de la base de l'appareil.
- ⚠ Veillez à ne pas tirer de fils lors du déplacement de la carte mère.

Étape 11

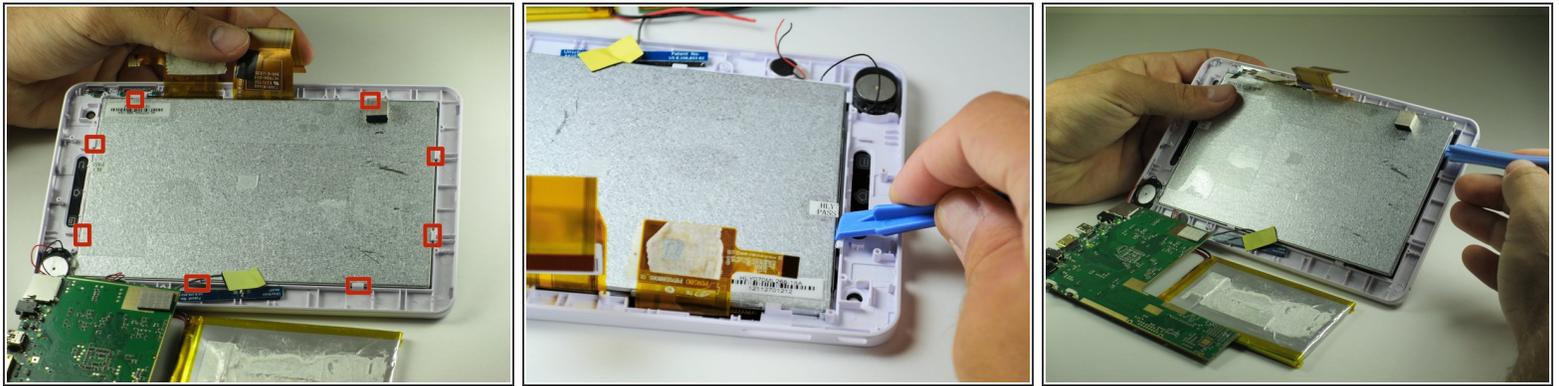

- C'est assez délicat, et une paire de mains supplémentaire pourrait aider. Utilisez l'outil d'ouverture pour soulever l'écran par le dessous des onglets qui le maintiennent en place.
 - Une fois que vous avez créé un espace entre l'écran et la couverture, faites glisser l'outil d'ouverture sous l'écran.
 - Faites glisser l'outil d'ouverture sur l'extérieur de l'écran en relâchant les onglets au fur et à mesure.
- ⚠ Veillez à ne pas trop tirer sur la carte mère car il y a encore beaucoup de fils reliés au corps de l'appareil.

Étape 12

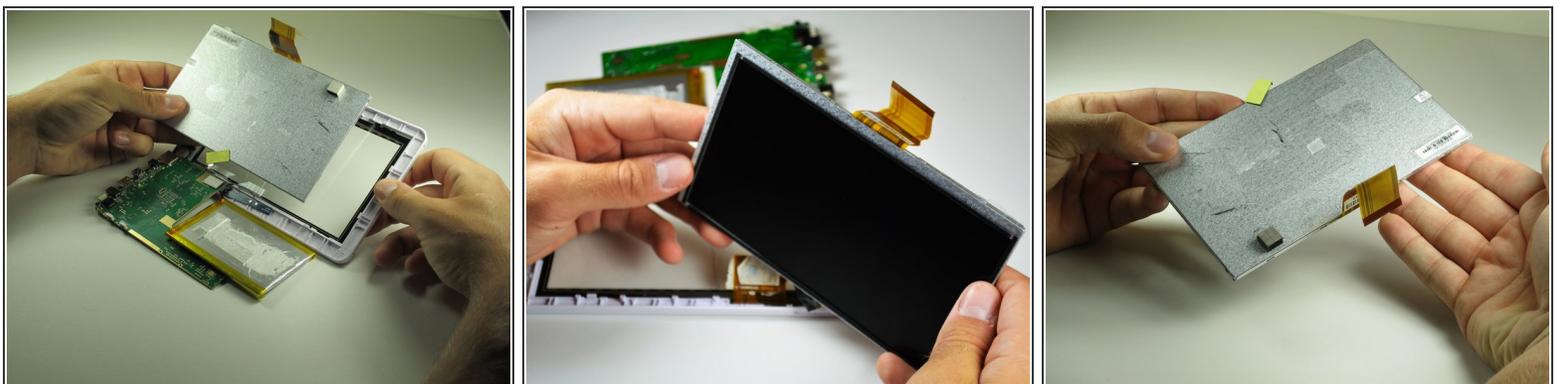

- Tirez l'écran hors du boîtier.
- Vous avez enlevé l'écran avec succès!

Remplacez par un nouvel écran. Remontez en complétant les étapes dans l'ordre inverse.