



# Remplacement de la protection d'affichage externe du LG VX4500

Rédigé par: David Foster



---

## INTRODUCTION

Remplacer la protection de l'affichage externe.

---



### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
- Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.

## Étape 2



- Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.

### Étape 3 — Protection d'affichage externe




- Retirer 4 oeillets en caoutchouc en utilisant le Spudger.

### Étape 4



- Retirez les 4 vis à l'aide du tournevis Phillips # 00.

## Étape 5

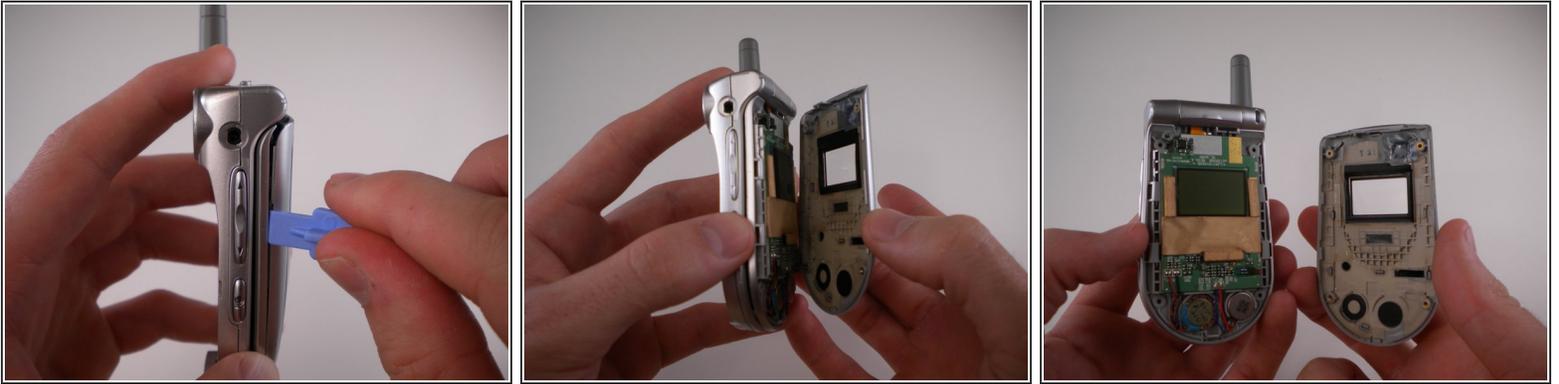

- Soulever délicatement le couvercle extérieur à l'aide de l'outil d'ouverture de l'iPod.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.