



Remplacement du clavier du LG VX400

Rédigé par: Vanessa Panchal



INTRODUCTION

Souvent, le clavier peut se casser ou s'user. Ce guide de réparation vous montrera comment remplacer le clavier du LG VX5400.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteignez le téléphone portable et retournez-le à l'arrière

Étape 2



- Tenez le boîtier du téléphone dans votre paume et glissez le couvercle arrière vers vous en utilisant votre pouce

Étape 3



- Faites glisser un outil ou un doigt dans l'encoche sur le dessus de la batterie pour le retirer avec précaution.

Étape 4 — Clavier



- Retirez le bouchon en caoutchouc à l'arrière du téléphone avec l'extrémité pointue d'un spudger.

Étape 5



- Utilisez le tournevis Phillip pour retirer la vis cachée, marquée par le carré rouge.

Étape 6




- Séparez doucement l'avant et l'arrière du boîtier inférieur du téléphone avec les doigts.

Étape 7



- Tirez délicatement le clavier du téléphone à travers l'ouverture.

Étape 8

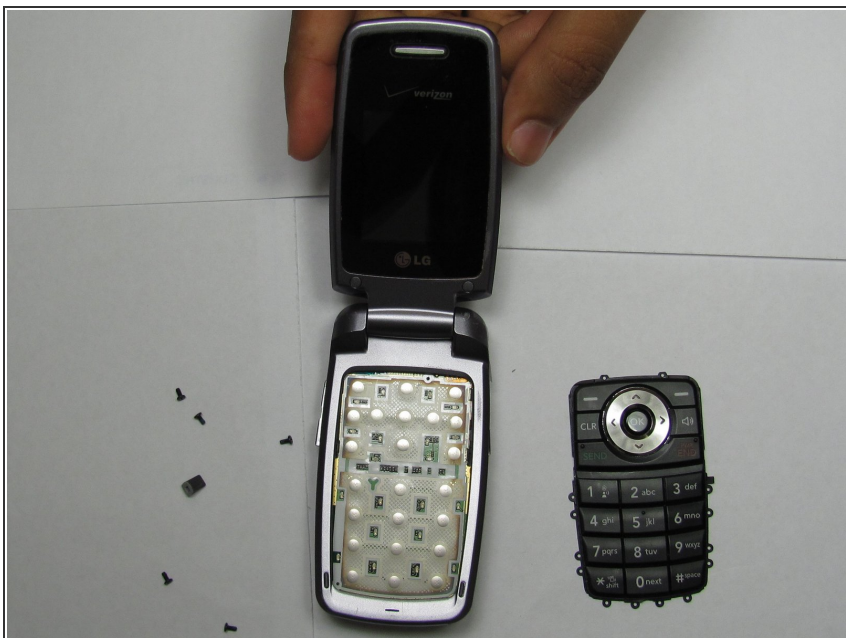

- Voir ici pour les pièces qui ont été enlevées.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.