



Démontage du boîtier du LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones



INTRODUCTION

Étapes pour retirer le boîtier du LG VX8500

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550

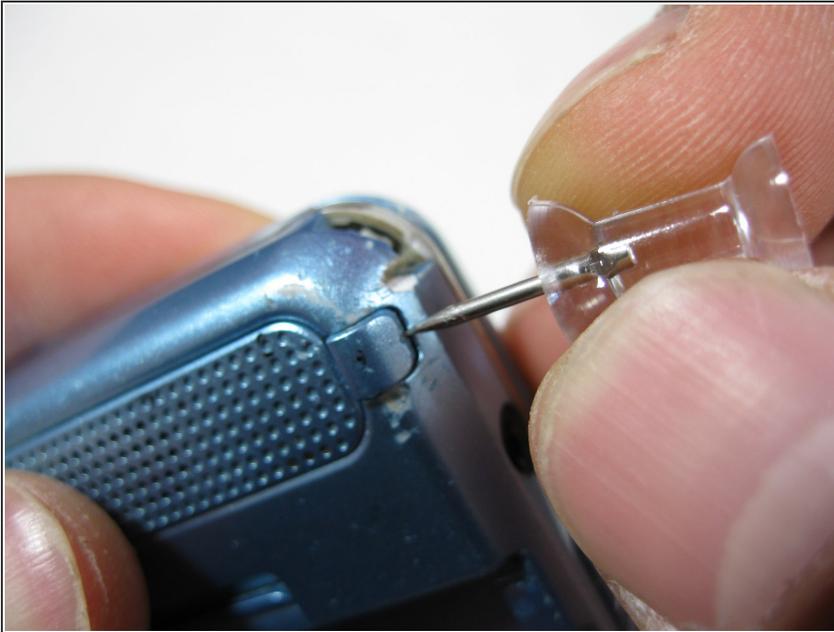


- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

Étape 5

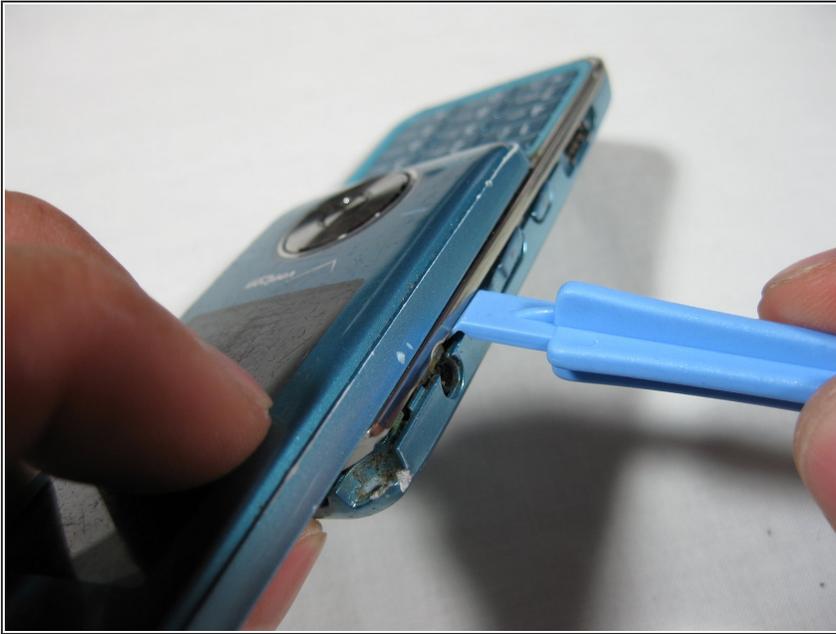

- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.

Étape 7



- Séparer les moitiés de boîtier.
- ⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.