



Remplacement de la carte mère du LG VX8550

Rédigé par: Nathan Jones



INTRODUCTION

Étapes à suivre pour remplacer la carte mère LG VX8550

OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Push Pin](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut.

Étape 2



- Retirez la batterie en la soulevant du boîtier.

Étape 3 — Démontage du boîtier du LG VX8550

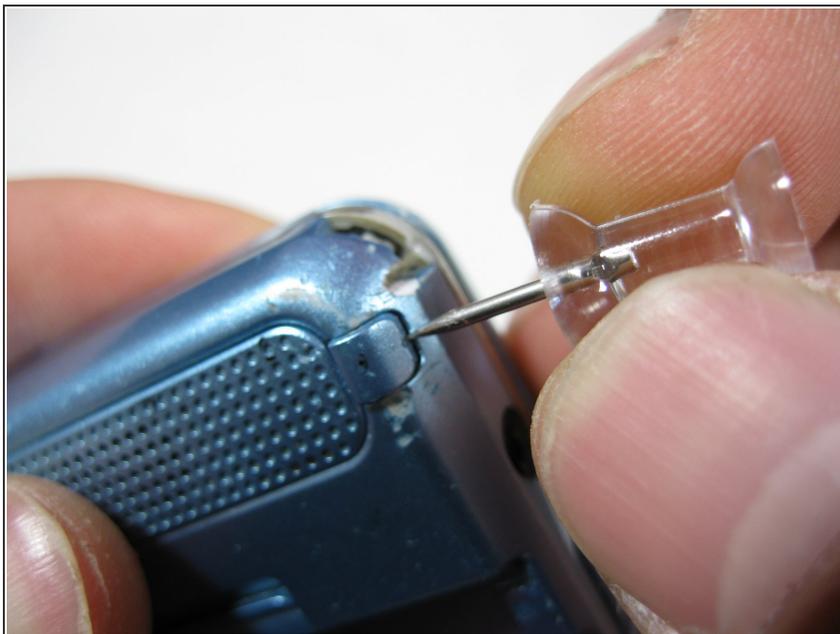


- Retirez les 2 couvercles de vis à côté du haut-parleur arrière avec une aiguille.

Étape 4



- Retirez les 4 vis du couvercle avec un tournevis Phillips #00.

Étape 5

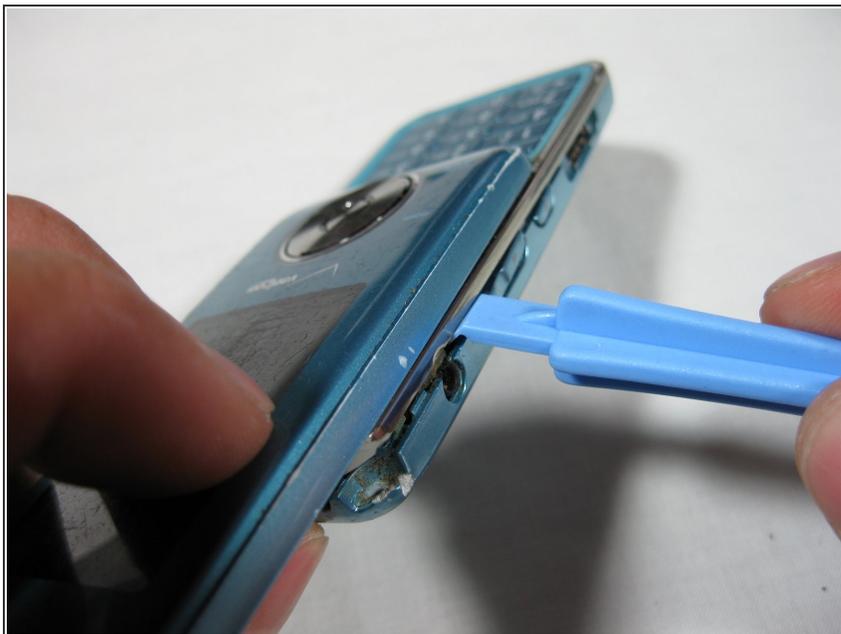

- Utilisez l'outil d'ouverture pour iPod pour soulever le boîtier arrière.

Étape 6



- Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture iPod autour de la couture du boîtier pour séparer les boîtiers avant et arrière.


Étape 7



- Séparer les moitiés de boîtier.


⚠ Assurez-vous de garder une trace des boutons latéraux lorsqu'ils tombent.

Étape 8 — Carte mère

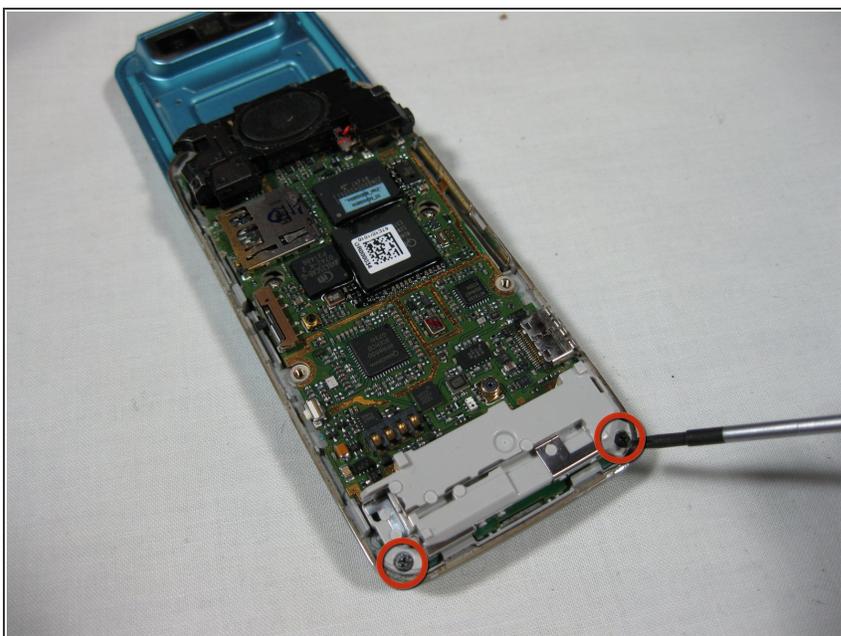

- Retirez les 2 vis à l'arrière du téléphone avec un tournevis Phillips #00.

Étape 9

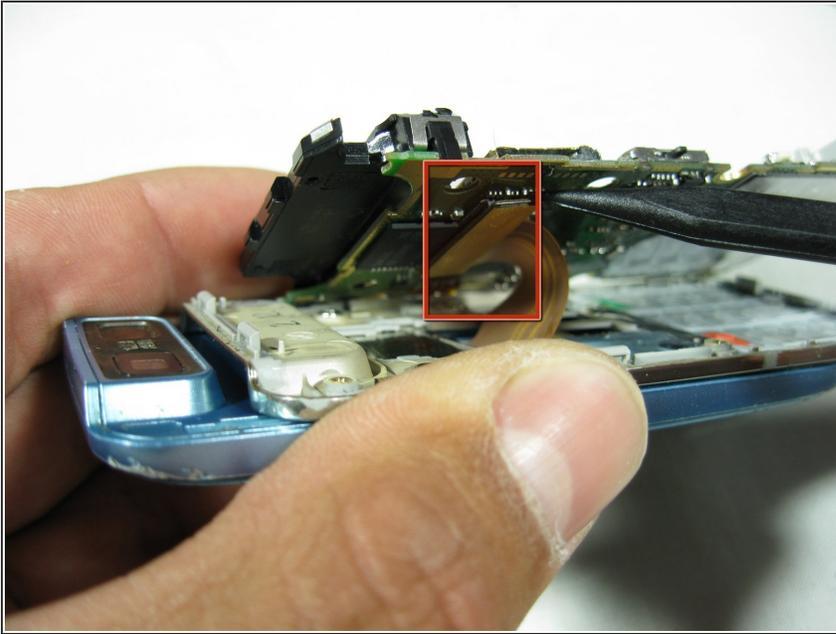

- Soulevez avec précaution sur la carte mère pour voir les câbles en ruban en dessous.
- Utilisez le spudger pour déconnecter soigneusement le câble ruban de la carte mère.

Étape 10



- Retirez la carte mère du boîtier avant en soulevant tout droit.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.