



Remplacement de la carte AirPort du MacBook Pro 13" Ecran Retina fin 2013

Remplacez la carte AirPort de votre MacBook 13" fin 2013 Ecran Retina

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer la carte AirPort.



OUTILS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [MacBook Pro 13" and 15" Retina \(Late 2013-Mid 2014\) Airport/Bluetooth Board](#) (1)

Étape 1 — Boîtier inférieur



- Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
 - Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
 - Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
- 📌 Tout au long de cette réparation, [prenez note de l'emplacement de chaque vis](#), et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.

Étape 2




- Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
- Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.

Étape 3



-  Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
-  Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.

Étape 4 — Connecteur de batterie

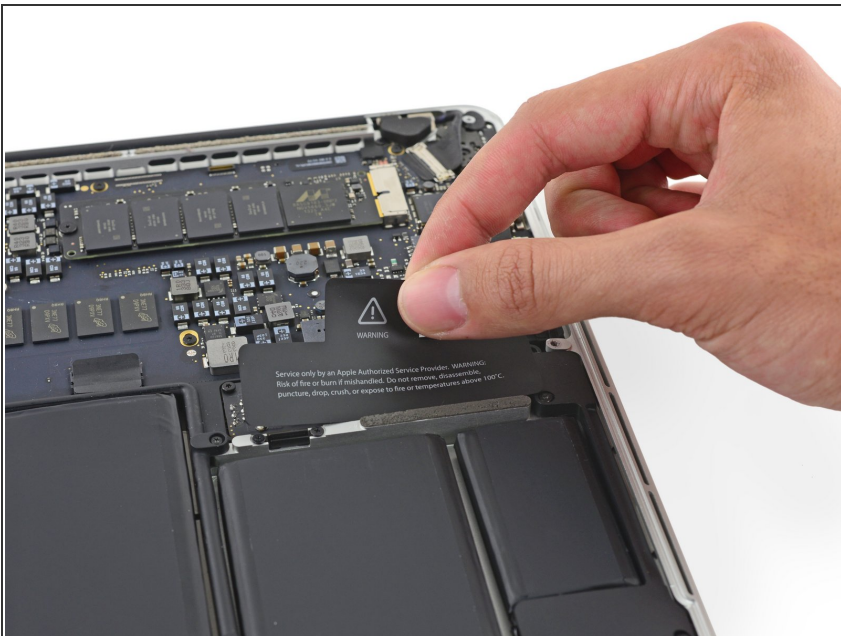

-  Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.


Étape 5



- Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.


⚠ Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et **non pas** sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.

Étape 6

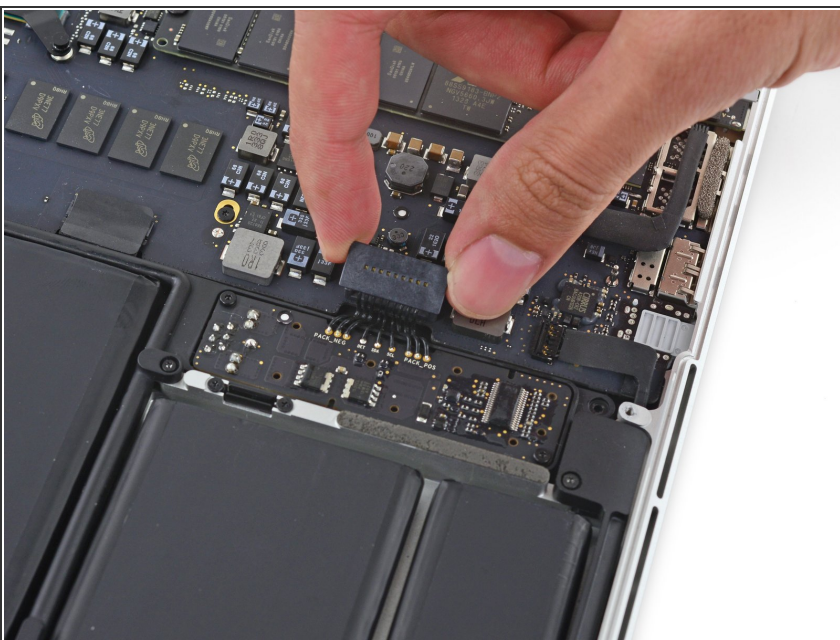

- ☑ Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.

Étape 7 — Carte AirPort

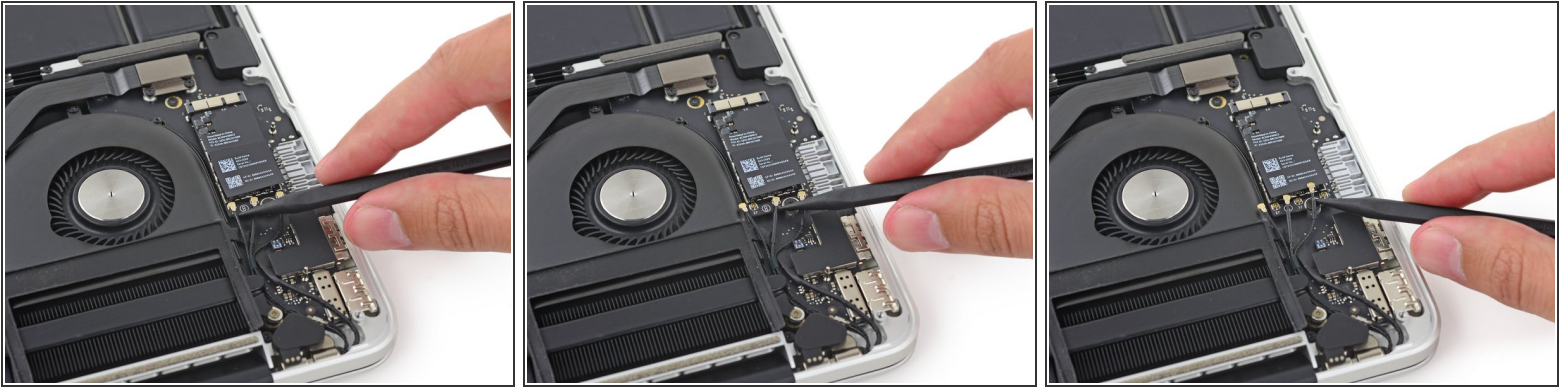

- Passez le bout de la spatule (spudger) en dessous de chaque câble d'antennes afin de les déconnecter de la carte AirPort.

☑ Ces trois câbles sont identifiables grâce aux manchons de longueur différentes. Durant le ré-assemblage :

- Connectez le câble avec le long manchon au connecteur du milieu.
- Connectez le câble avec le petit manchon à côté de la vis.
- Le câble restant n'a pas de manchon et se connecte sur le connecteur restant, c'est à dire celui à côté du ventilateur.

Étape 8



- Ôtez la seule vis Torx T5 de 2,7 mm fixant la carte AirPort à la carte mère.

Étape 9



- Soulevez un peu l'extrémité libre de la carte AirPort, ensuite tirez-la tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans le sens opposé.