



Remplacement du microphone du LG TP 1100

Rédigé par: Johnny Inlow



INTRODUCTION

Le microphone sous le clavier.

OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Étape 1 — Microphone



- Dévissez l'antenne.

Étape 2



- Sortez l'antenne de la douille

Étape 3



- Retournez le téléphone.

Étape 4



- Tirez sur l'onglet du haut du téléphone.

Étape 5




- Enlevez la batterie.

Étape 6



- Dévissez les quatre vis derrière la batterie.

Étape 7

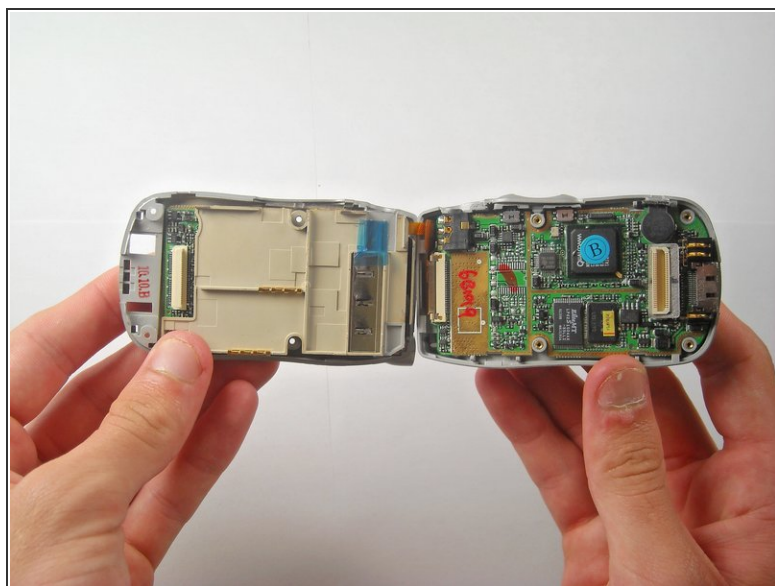



- Retirez le boîtier arrière
 - Ne pas séparer les boîtiers.
 - Ne déchirez pas la bande reliant les deux boîtiers.

Étape 8



- Enlevez le boîtier arrière.

Étape 9

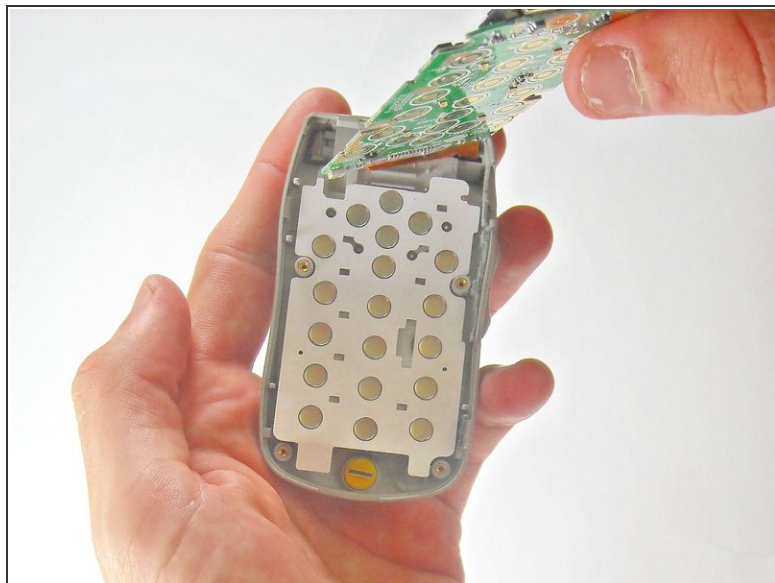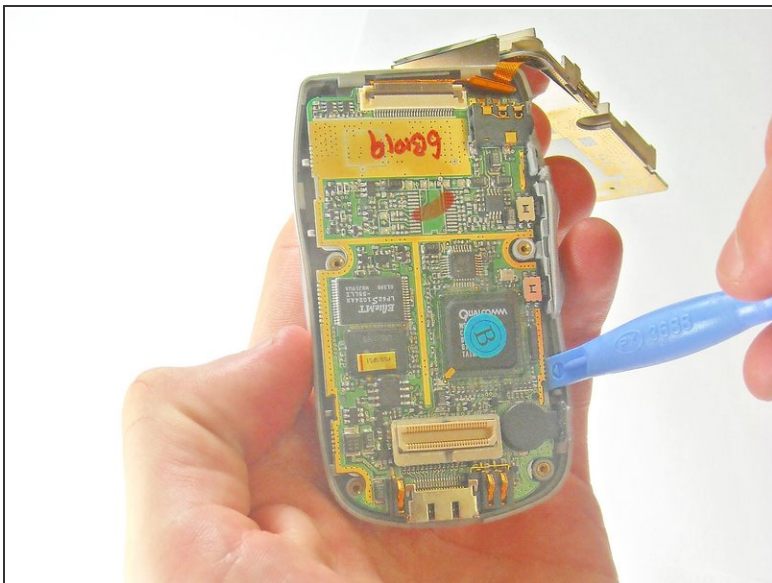

- Soulever la carte mère du boîtier avant.
- Ne laissez pas tomber le pavé numérique.

Étape 10



- Sortez le microphone avec l'outil d'ouverture.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-01-11 04:54:19 PM (MST).

