




Remplacement du clavier du LG TP 1100.

Le clavier du téléphone.

Rédigé par: Johnny Inlow

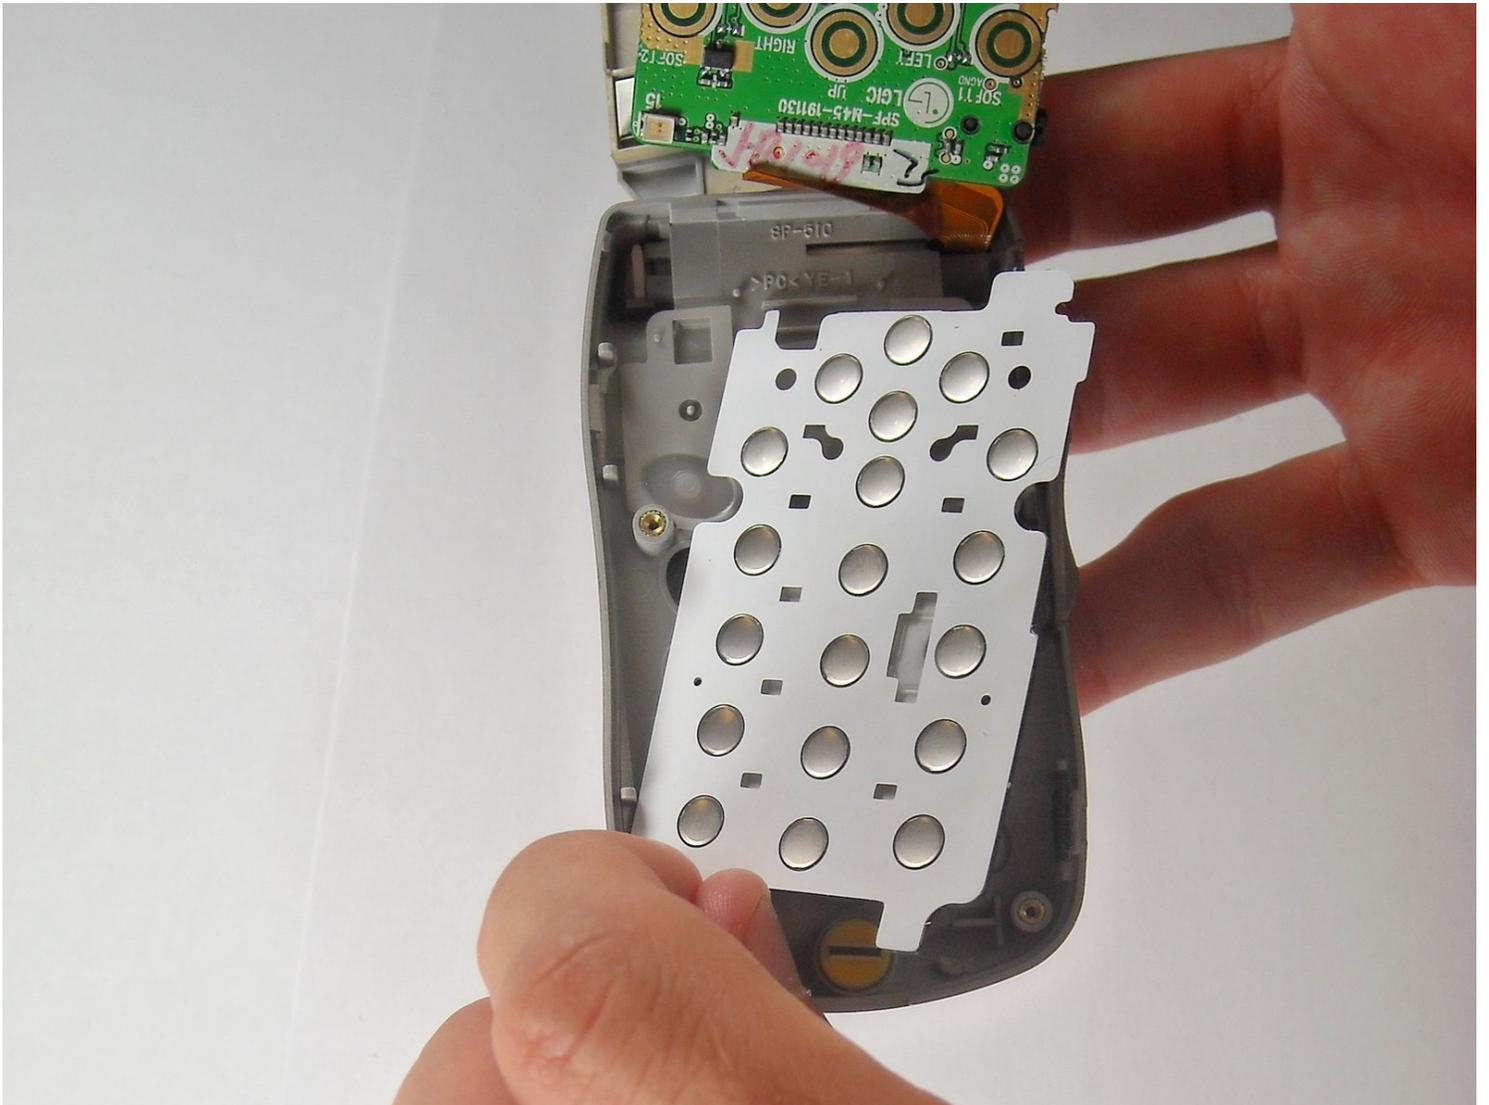

INTRODUCTION

Le clavier du téléphone.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[64 Bit Driver Kit](#) (1)

Étape 1 — Clavier



- Dévissez l'antenne.

Étape 2



- Tirer l'antenne de sa douille

Étape 3



- Retournez le téléphone.

Étape 4



- Soulevez l'onglet sur le dessus

Étape 5




- Enlevez la batterie.

Étape 6



- Dévissez les quatre vis derrière la batterie

Étape 7

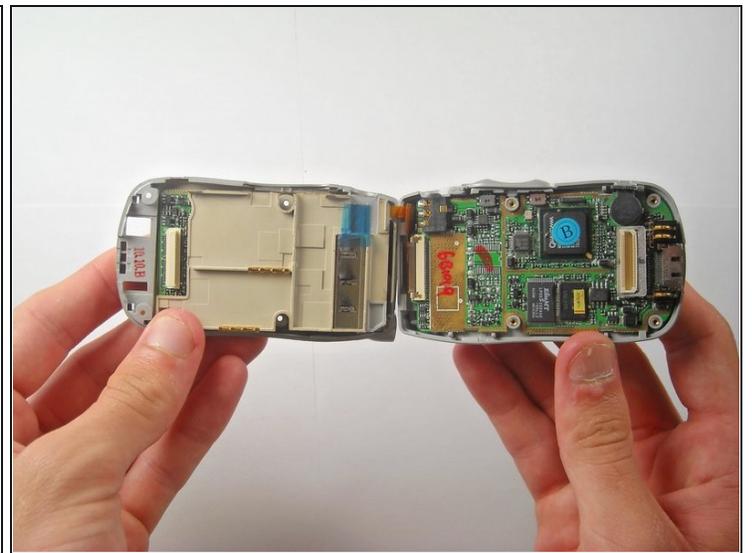



- Enlevez le couvercle arrière.
 - Ne pas séparer les couvercles.
 - Ne déchirez pas la bande reliant les deux couvercles

Étape 8




- Enlever la couverture arrière.

Étape 9

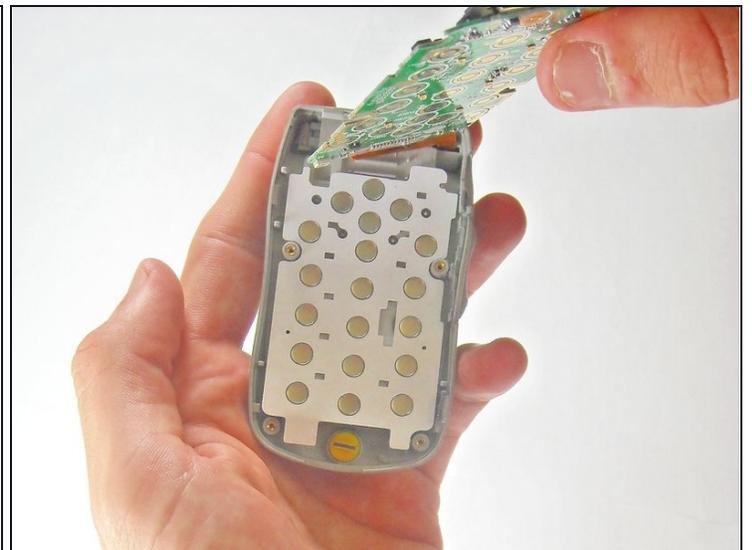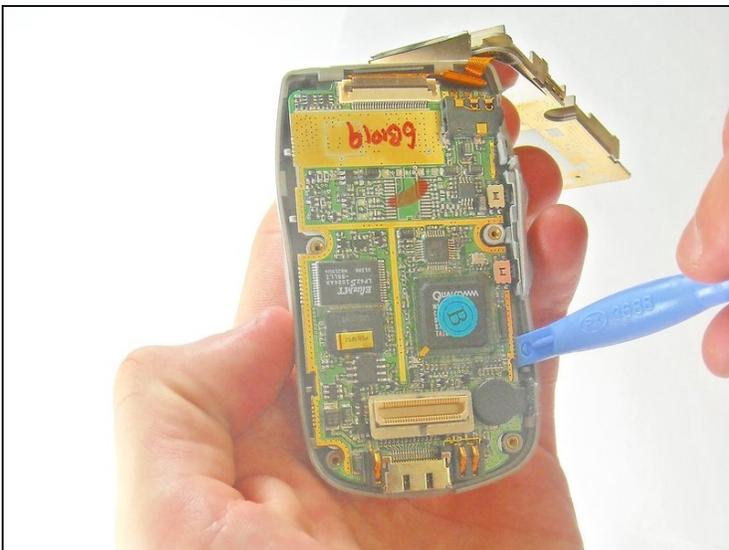

- Enlevez la carte de circuit imprimé du boîtier avant.
- Ne laissez pas tomber le pavé numérique

Étape 10

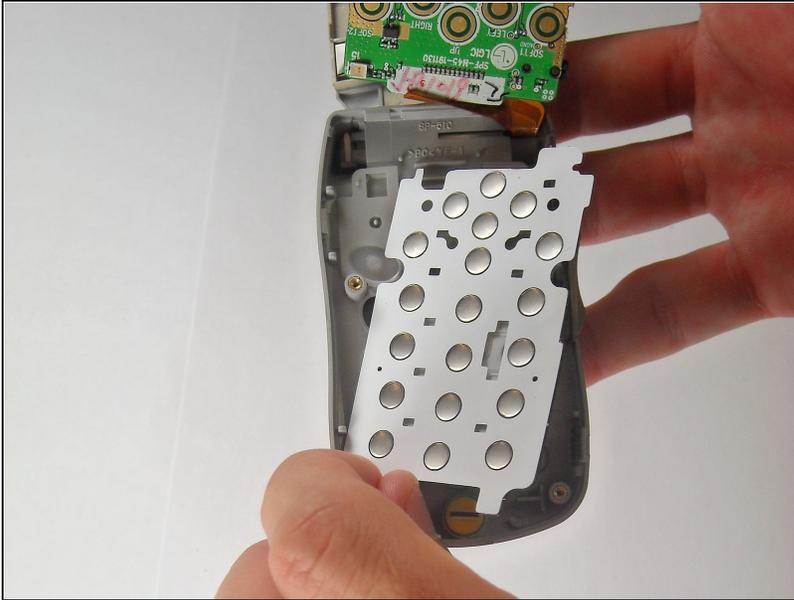

- Maintenant, retirez le pavé numérique.

Étape 11



- Enlevez les touches de navigation

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.