



Remplacement du haut-parleur de l'IBM ThinkPad 560z

Comment remplacer le haut-parleur.

Rédigé par: Derek Driscoll



INTRODUCTION

Comment remplacer le haut-parleur.

Outils:

[6-in-1 Screwdriver](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)

Étape 1 — Retirer la batterie



- Faites glisser le loquet de déverrouillage de la batterie vers la droite.
- Retirez la batterie en la tirant bien droit vers l'avant de l'appareil.

Étape 2 — Désassemblage du boîtier supérieur de l'IBM ThinkPad 560z



- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 7mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 10mm.
- Retirez la vis cruciforme n° 0 de 14mm.

Étape 3




- Ouvrez le rabat sur le côté gauche.

Étape 4



- Insérez les outils d'ouverture en plastique entre les côtés droit et gauche du loquet.
- Soulevez le côté droit du loquet, puis le côté gauche pour détacher le cache de l'ordinateur portable.

Étape 5

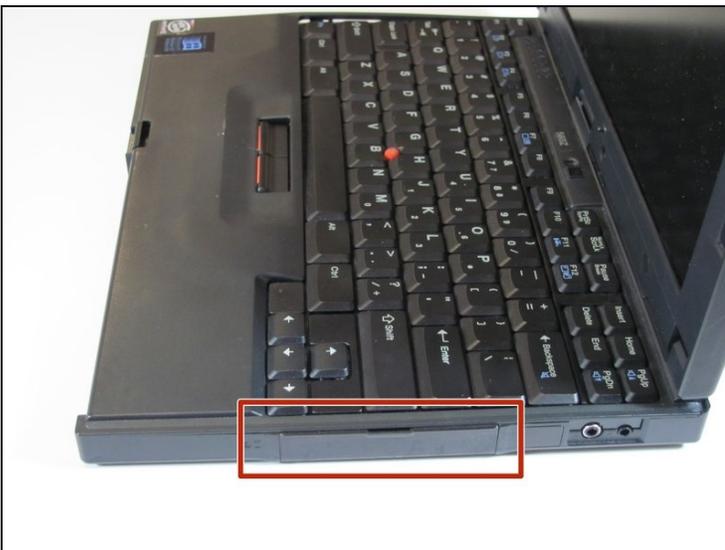


- Ouvrez le rabat du côté droit.

Étape 6



- Insérez les outils d'ouverture en plastique vers le côté droit du loquet.
- Détachez délicatement ce côté pour détacher le boîtier supérieur.


Étape 7

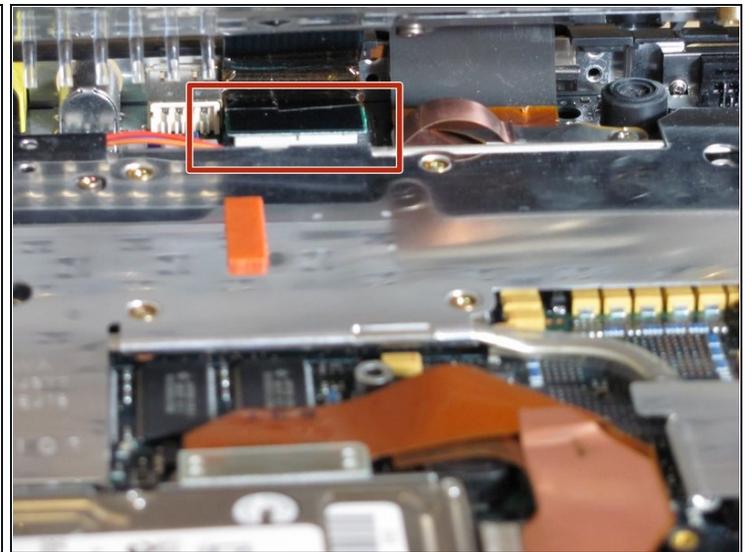

- Soulevez le clavier lentement.

⚠ Le clavier est attaché à la carte-mère par un câble. Si vous ne faites pas attention, vous risquez d'endommager le câble.

Étape 8

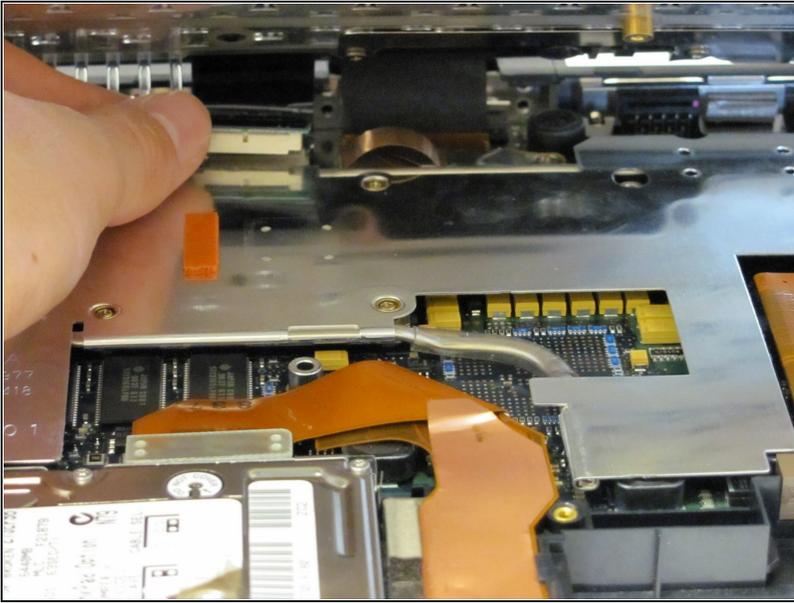


- Utilisez vos doigts ou un spudger pour détacher le connecteur.

Étape 9



- Soulevez et retirez le clavier avec précaution.



Étape 10 — Haut-parleur

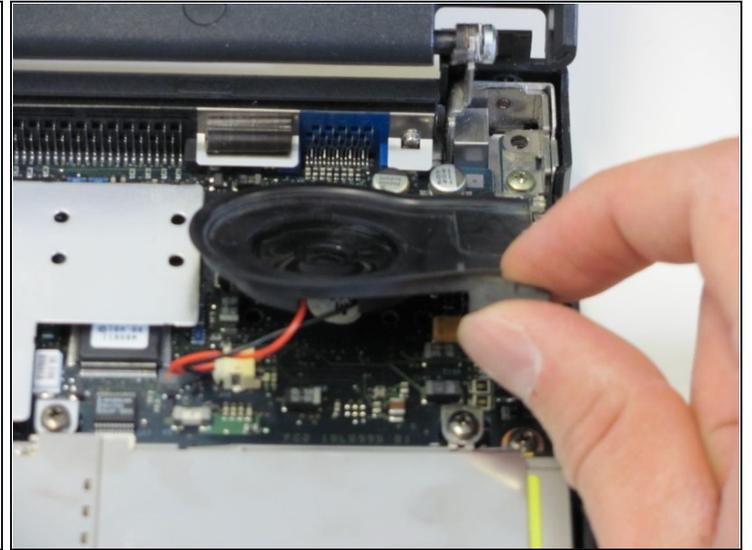

- Soulevez lentement et soigneusement le haut-parleur avec vos doigts.

⚠ La prise dans laquelle le haut-parleur se branché se détache facilement de la carte mère si vous n'êtes pas prudent ! Faites très attention lorsque vous débranchez le haut-parleur !

Étape 11

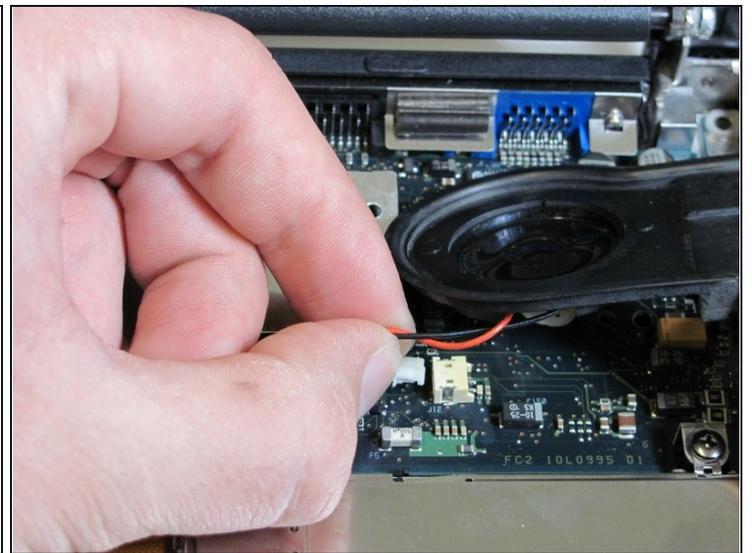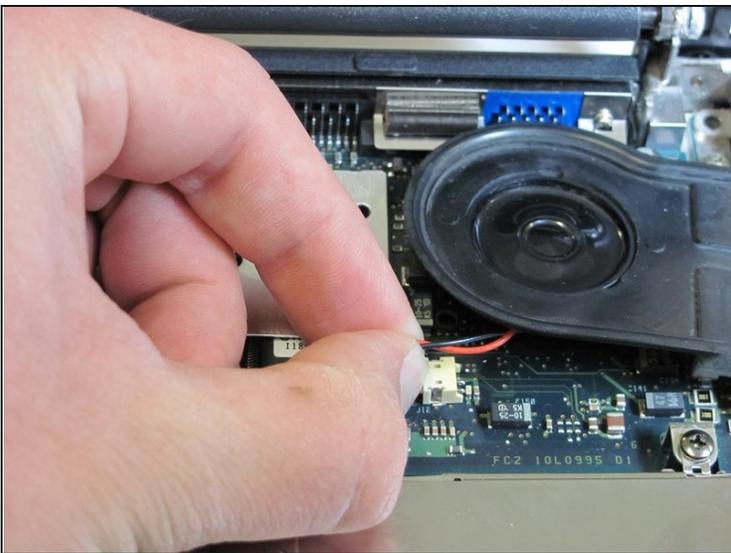

- Utilisez vos doigts pour débrancher les fils du connecteur.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.