



Carte mère

Nous allons maintenant supprimer la carte...

Rédigé par: Nico Lee



INTRODUCTION

Nous allons maintenant supprimer la carte logique du téléphone.

OUTILS:

Spudger (1)

T6 Torx Screwdriver (1)

Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3395



- Tenez le téléphone et appuyez sur le bouton blanc avec votre pouce.
- Tout en appuyant sur le bouton, glissez la plaque arrière vers le haut (vers le haut du téléphone) et hors du téléphone.

Étape 2 — Démontage de la batterie du Nokia 3395




- Localisez les boutons gris sous la batterie (illustré).
- Étendez les boutons simultanément les uns des autres et la batterie apparaîtra.
- Retirez la batterie du téléphone.

Étape 3 — Démontage du boîtier avant du Nokia 3395





- Dans l'éventualité où vous l'avez vu, étaler la façade avant et pousser vers l'avant.
- Retournez le périphérique et évacuez la façade.

Étape 4 — Démontage de l'écran du Nokia 3395

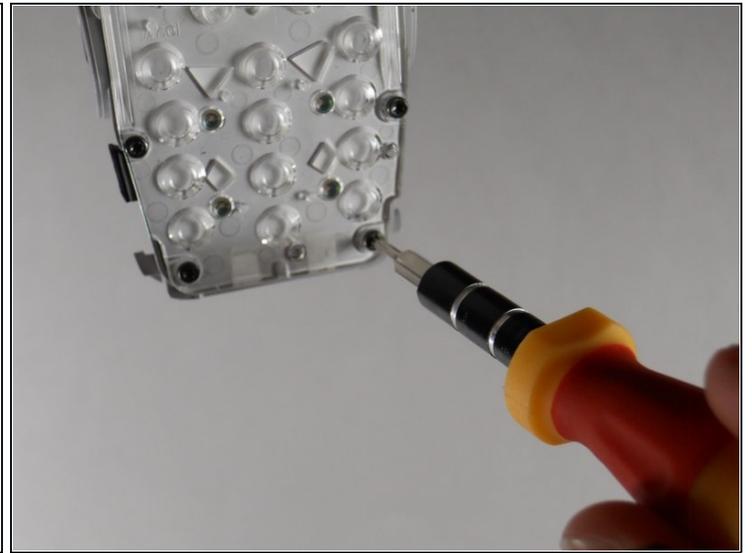

- Enlevez six vis T6.



Étape 5

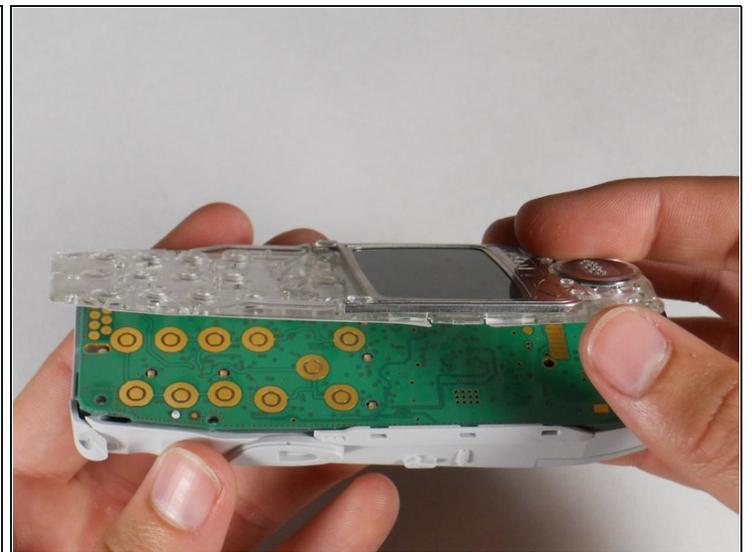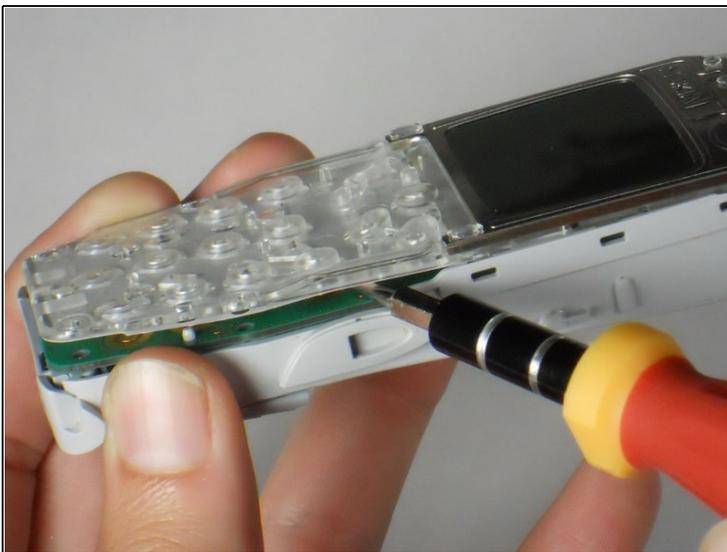

- Insérez le spudger entre l'assemblage de l'écran et le corps du téléphone.

⚠ Insérez le spudger entre l'assemblage de l'écran et le corps du téléphone.

Étape 6 — Carte mère

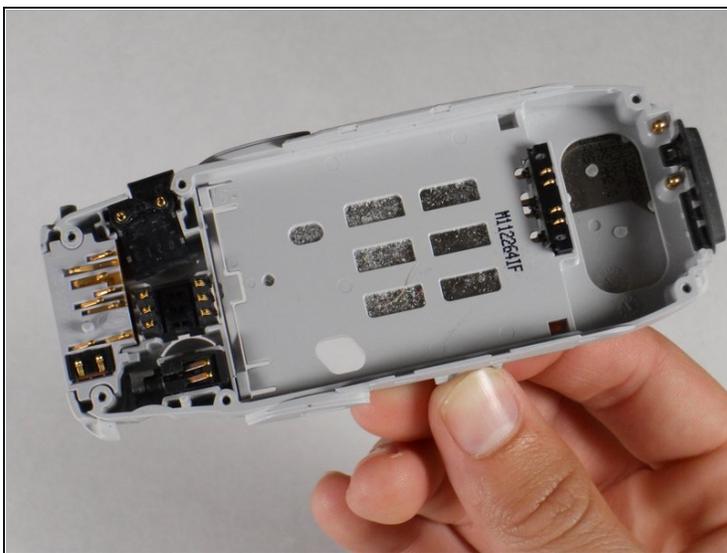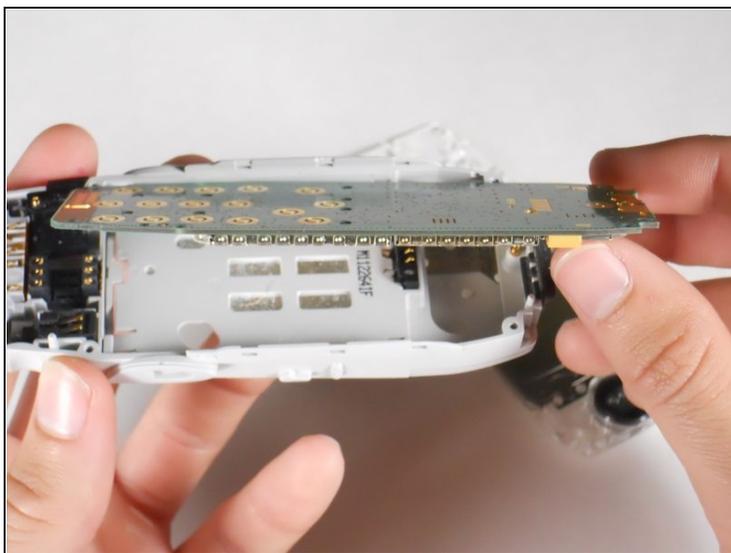

- Retirez la carte logique comme indiqué.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.