



# Démontage du port de charge et du connecteur d'alimentation du Nokia 3560

Ce guide vous montrera comment retirer le port...

Rédigé par: Sam Ryan



---

## INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer le port de charge et le connecteur d'alimentation du Nokia 3560.

---

### OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3560



- Appuyez sur le loquet de déverrouillage en bas de l'étui arrière .
- Une fois que le loquet est débloqué, soulevez le couvercle arrière du téléphone.

## Étape 2 — Démontage du clavier du Nokia 3560



- Soulevez la façade avant du boîtier du téléphone.

### Étape 3



- Enlevez le clavier du téléphone.

### Étape 4 — Démontage de l'écran LCD du Nokia 3560




- L'écran est fixé au boîtier par six vis.

## Étape 5




- Dévissez les six vis avec un tournevis Torx (pointe en étoile à six branches).

## Étape 6

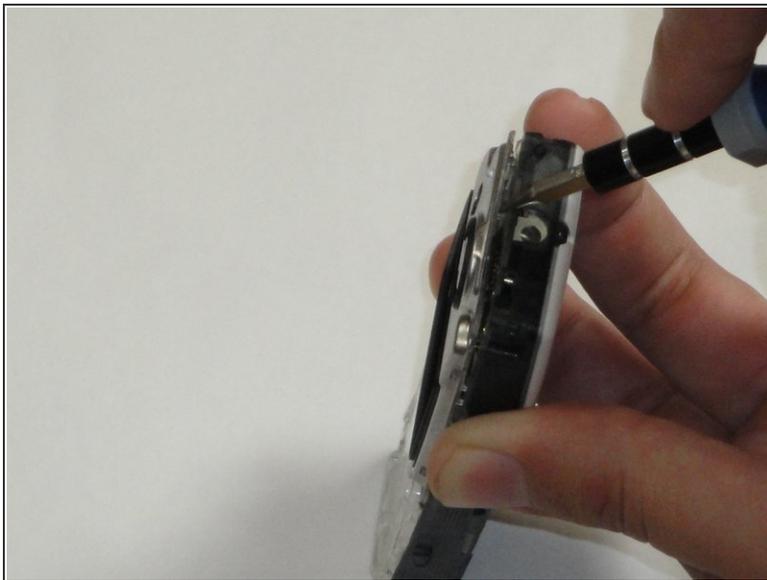


- Insérez un tournevis plat entre le boîtier noir et la partie fine en plastique.

## Étape 7

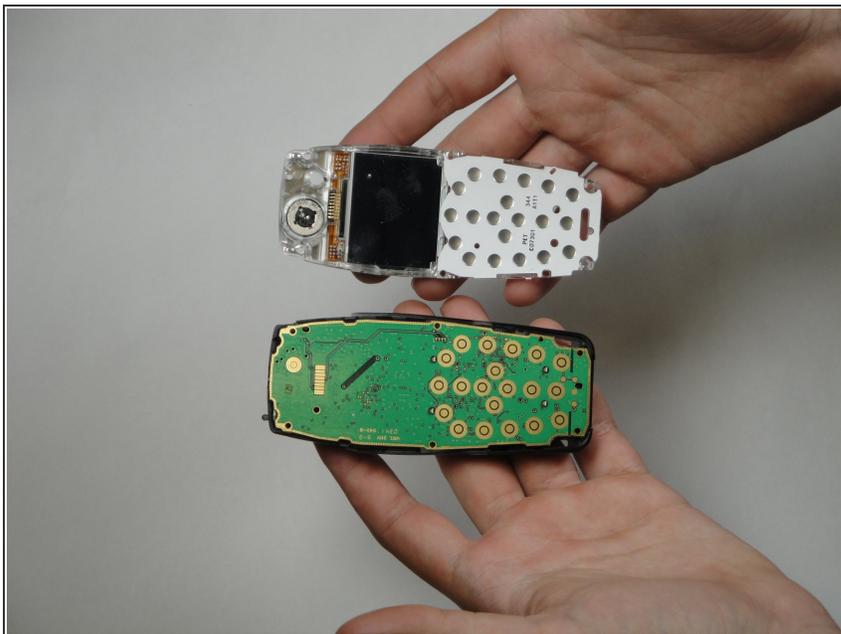


- Soulevez les couches ainsi séparées. L'écran LCD et la fine partie en plastique se détacheront d'une seule pièce.

## Étape 8 — Démontage de la carte logique du Nokia 3560

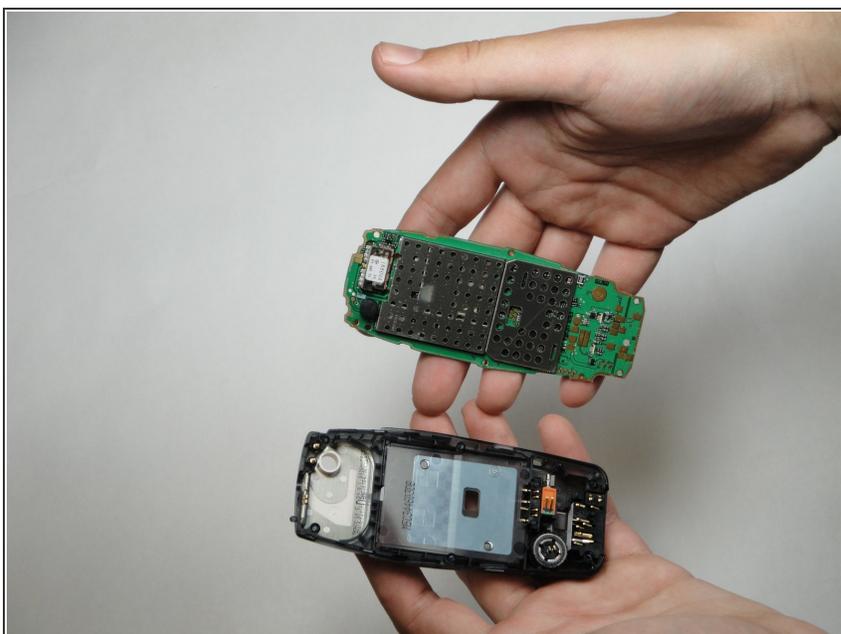

- Après avoir retirés les vis, la carte logique peut alors être sortie du boîtier avec l'aide de la main.

## Étape 9 — Démontage du port de charge et du connecteur d'alimentation du Nokia 3560

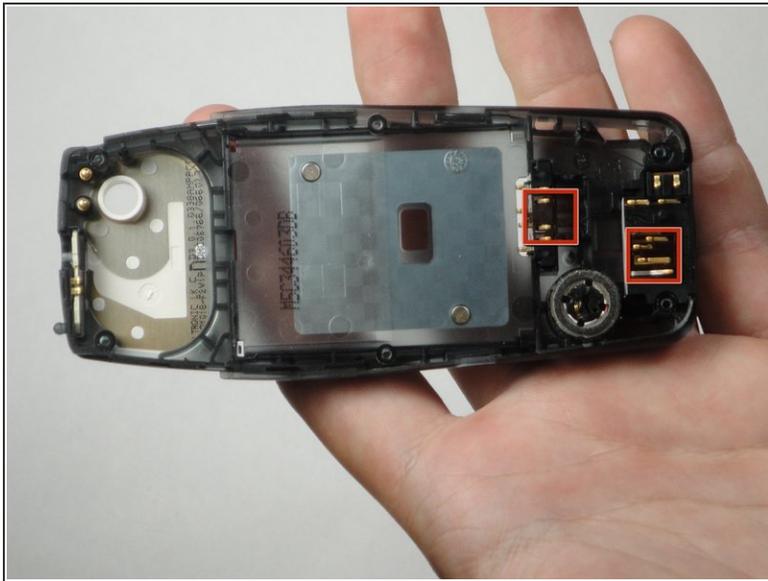

- Ces deux parties peuvent être retirées avec les doigts.

**⚠ Assurez-vous de ne pas plier les contacts métalliques.**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.