



# Démontage du clavier du Nokia 3395

Retrait du clavier.

Rédigé par: Nico Lee



## INTRODUCTION


Retrait du clavier.

### Étape 1 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 3395



- Tenez le téléphone et appuyez sur le bouton blanc avec votre pouce.
- Tout en appuyant sur le bouton, glissez la plaque arrière vers le haut (vers le haut du téléphone) et hors du téléphone.

### Étape 2 — Démontage du boîtier avant du Nokia 3395

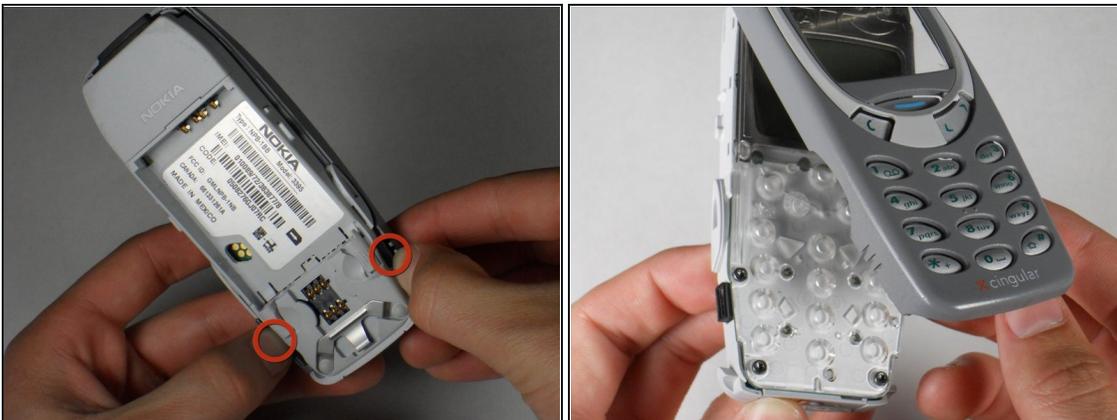

- Dans l'éventualité où vous l'avez vu, étaler la façade avant et pousser vers l'avant.
- Retournez le périphérique et évacuez la façade.

### Étape 3 — Démontage du clavier du Nokia 3395



- Retirez le clavier de dessous de la plaque frontale.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.