




# remplacement du clavier du Motorola V180

Comment remplacer le clavier

Rédigé par: Tyler Knisley

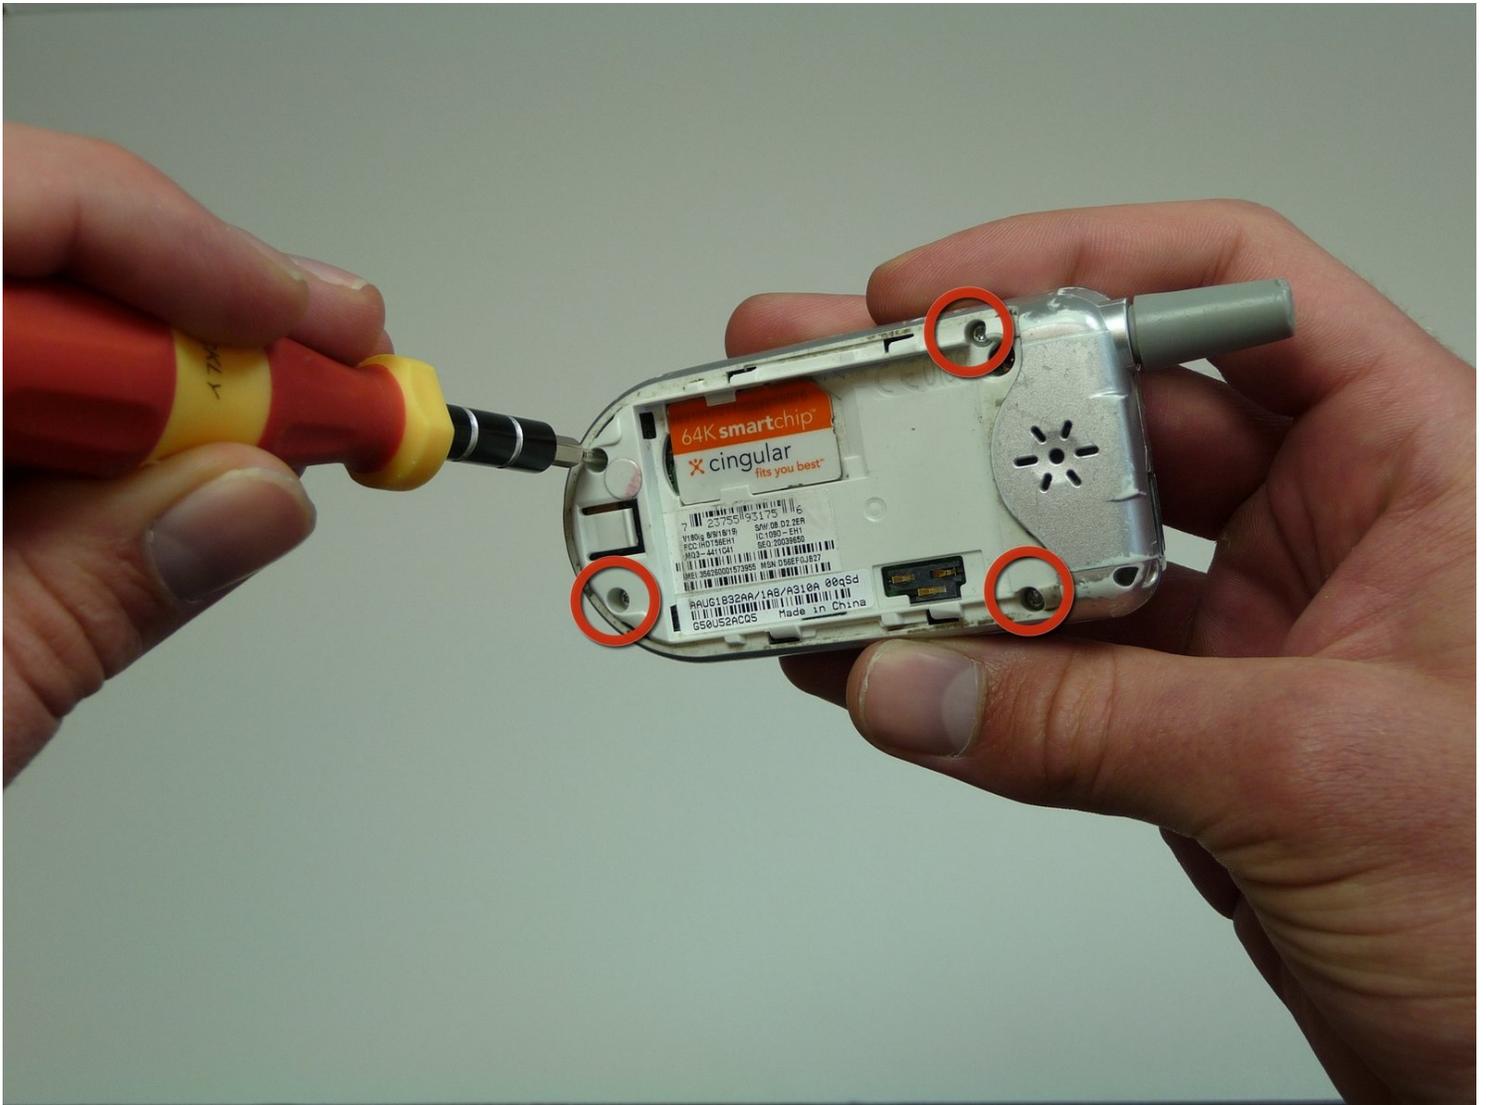

# INTRODUCTION



Comment remplacer le clavier

## OUTILS:

Spudger (1)


T6 Torx Screwdriver (1)

### Étape 1 — Batterie

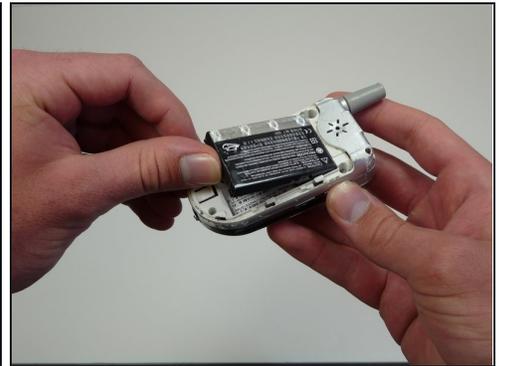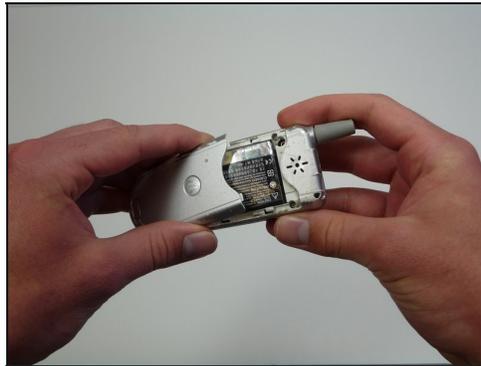

- Retournez le téléphone, appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle arrière.
- Enlever la batterie

## Étape 2 — Clavier

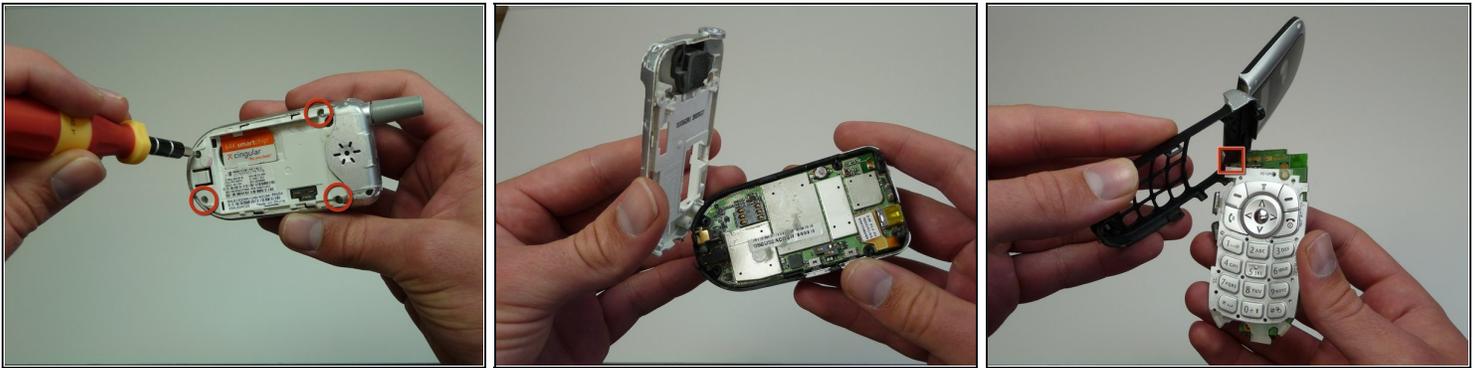

- Repérez les quatre vis à l'arrière du téléphone.
- À l'aide de votre tournevis Torx T6, dévissez ces quatre vis.
- Retirez la carte SIM située à l'arrière du téléphone.

**⚠ Un câble près de l'antenne est toujours connecté à la carte mère. Ne cassez pas ce câble.**

---

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.