



Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne

Démontage de la moitié supérieure du téléphone...

Rédigé par: Tyler Knisley



INTRODUCTION

Démontage de la moitié supérieure du téléphone pour accéder au câble connecteur, à l'écran interne et au haut-parleur.

OUTILS:

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

T6 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne



- Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.

Étape 2



- Dévissez les quatre vis sur le boîtier avant.

Étape 3




- Faites glisser la partie métallique argentée.
- ① Cette pièce est coincée. Essayez de faire glisser un coin à la fois, au lieu des deux simultanément.

Étape 4




- Utilisez un outil à 'insérer entre les parties argent et noir sur le boîtier.
- La pièce en argent devrait maintenant se détacher.

Étape 5

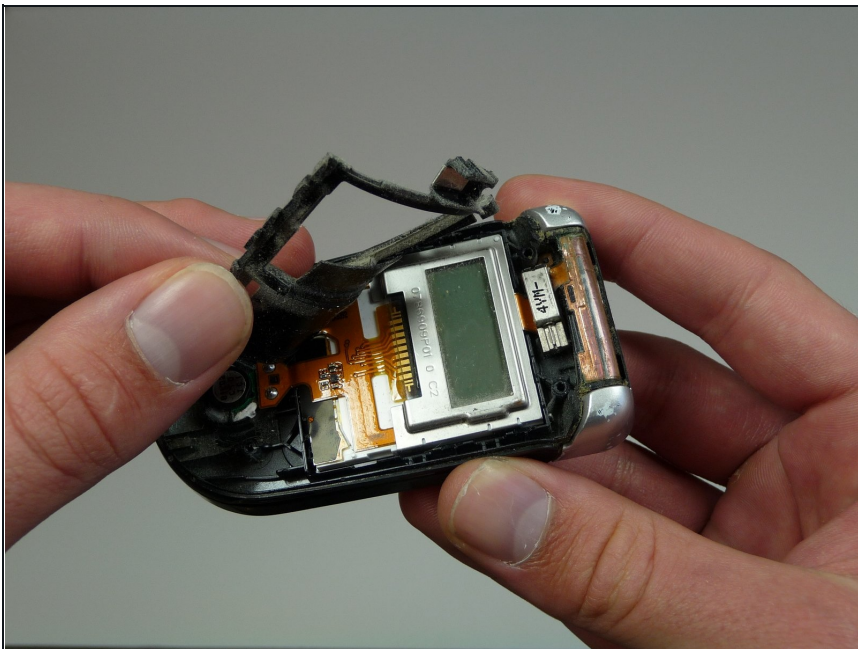

- La partie en caoutchouc noir peut maintenant être facilement enlevée.

Étape 6

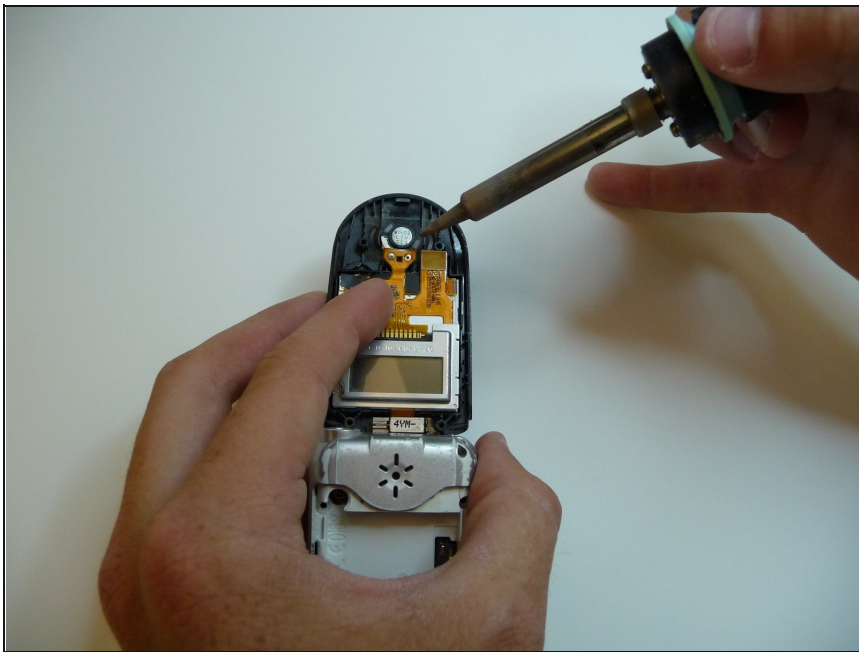

- Utilisez un fer à souder pour désopuder le câble du connecteur du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.