




Remplacement de l'écran LCD du Motorola V180

Remplacer l'écran et le câble du connecteur

Rédigé par: Tyler Knisley

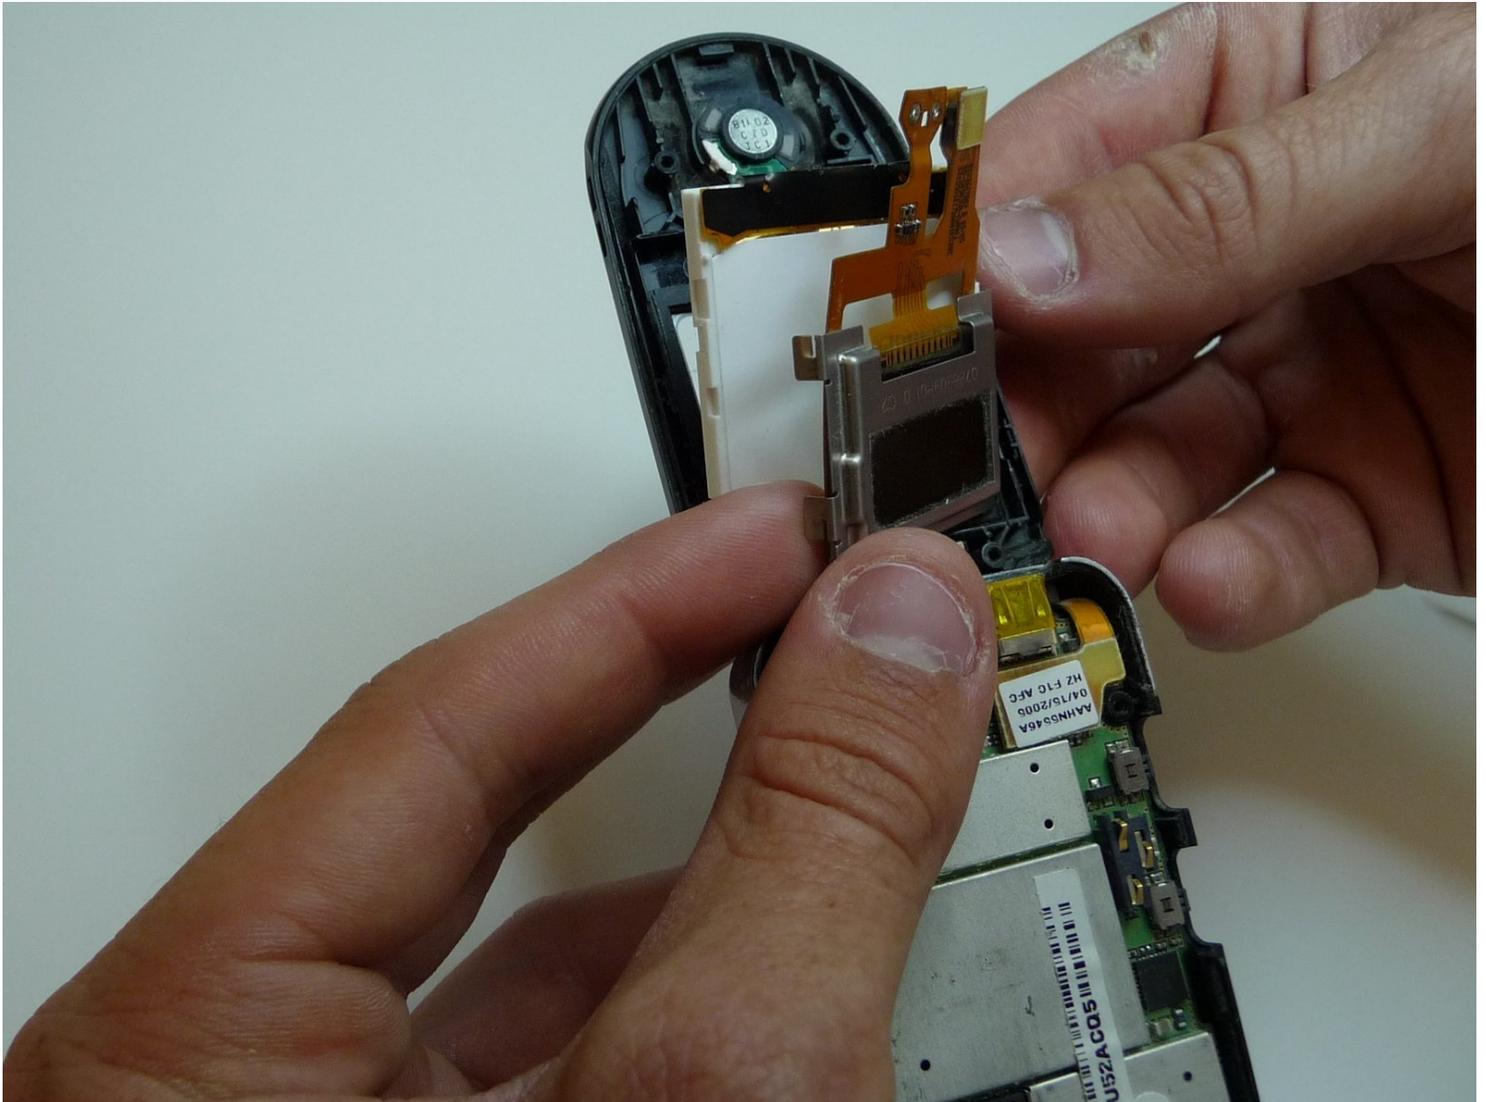

INTRODUCTION

Remplacer l'écran et le câble du connecteur

Outils:

Soldering Iron (1)

T6 Torx Screwdriver (1)

Spudger (1)

Étape 1 — Démontage du câble connecteur Motorola V180 / Boitier de l'écran interne



- Tirez sur le dessus de la façade qui se dégagera.

Étape 2



- Dévissez les quatre vis sur le boîtier avant.

Étape 3




- Faites glisser la partie métallique argentée.
- ⓘ Cette pièce est coincée. Essayez de faire glisser un coin à la fois, au lieu des deux simultanément.

Étape 4




- Utilisez un outil à 'insérer entre les parties argent et noir sur le boitier.
- La pièce en argent devrait maintenant se détacher.

Étape 5

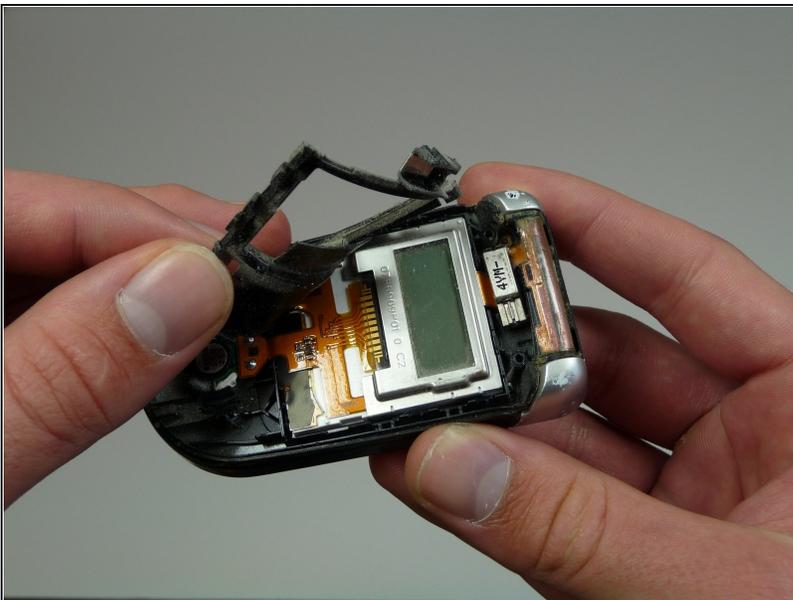

- La partie en caoutchouc noir peut maintenant être facilement enlevée.

Étape 6

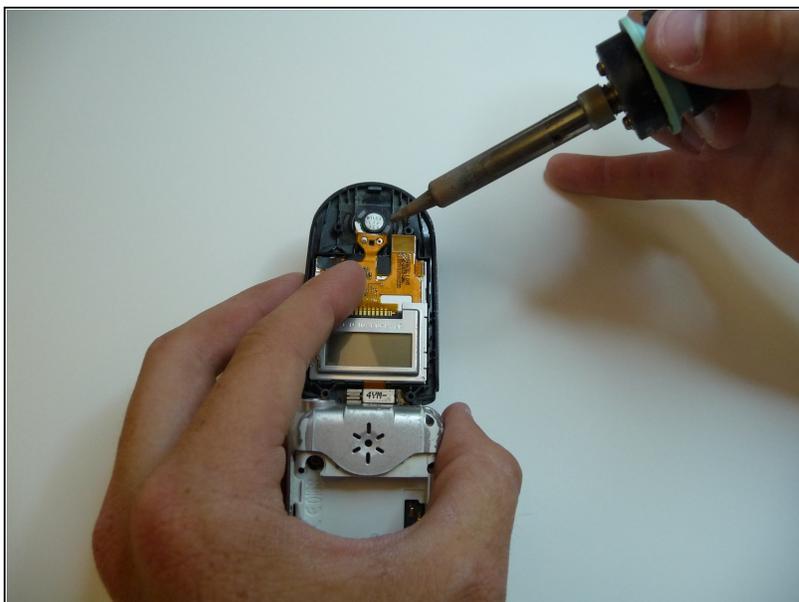



- Utilisez un fer à souder pour désopuder le câble du connecteur du téléphone.

Étape 7 — Carte mère




- Déclipser le câble connecteur (ici dans le rectangle rouge) attaché à la carte mère.
- Retirez la carte mère.

Étape 8 — Ecran et câble de connexion

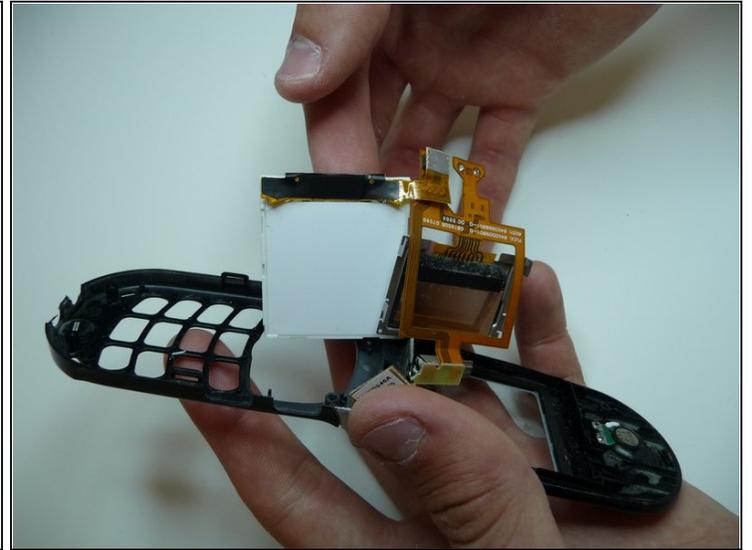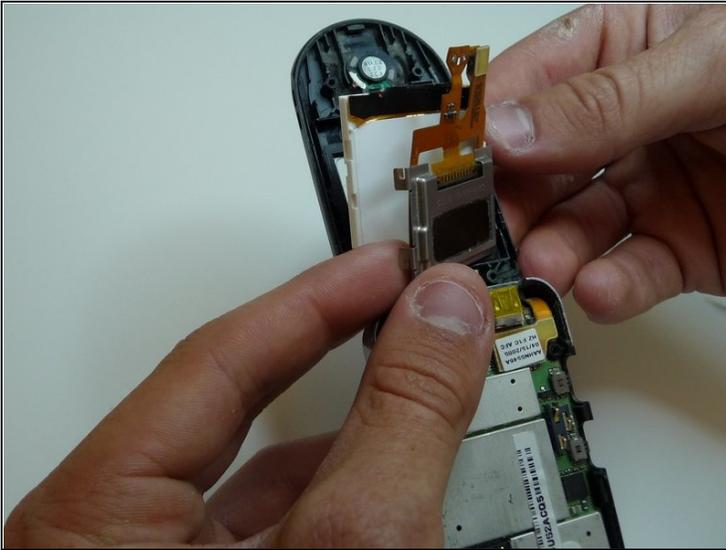

- Maintenant que le ruban est détaché, l'écran (partie blanche) peut s'enlever.
- Une partie de la "bande" noire peut être retirée, mais l'écran est toujours attaché. d'autres manipulations peuvent être nécessaire pour séparer complètement cette élément.

Étape 9

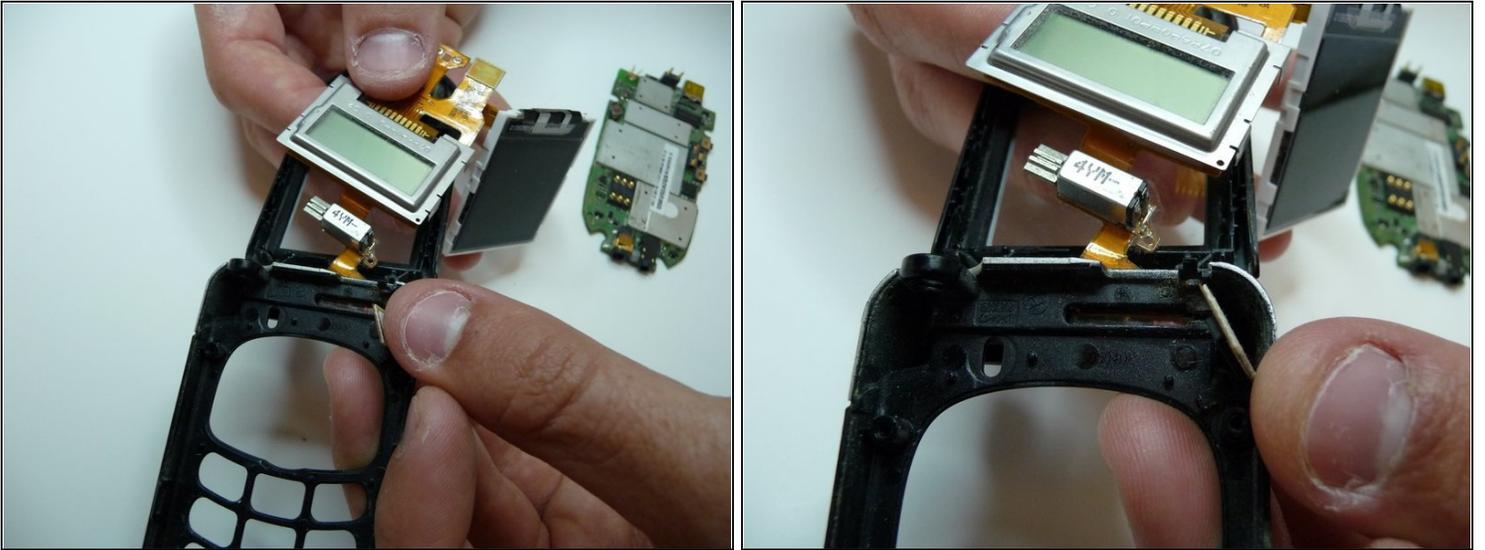

- Faites glisser la partie du câble connecteur qui venait d'être fixée à la carte mère à travers cette fente étroite dans le téléphone.

⚠ C'est une manipulation délicate. Veillez à ne pas déchirer le ruban en le manipulant dans cette fente.

- L'ensemble de l'unité du câble connecteur peut maintenant être retiré du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.