



Remplacement du panneau latéral du Dell Optiplex 745 USFF

Retirer le panneau

Rédigé par: donnayon



INTRODUCTION

Retirez le capot du panneau pour accéder aux composants du périphérique.


Étape 1 — Panneau latéral



⚠ Assurez-vous d'éteindre l'ordinateur!
Vous pouvez le faire en allant dans le menu Démarrer et en cliquant sur Arrêter.

⚠ Assurez-vous que tous les câbles, haut-parleurs et autres périphériques sont débranchés et éteints avant d'ouvrir le boîtier de l'ordinateur.

Étape 2

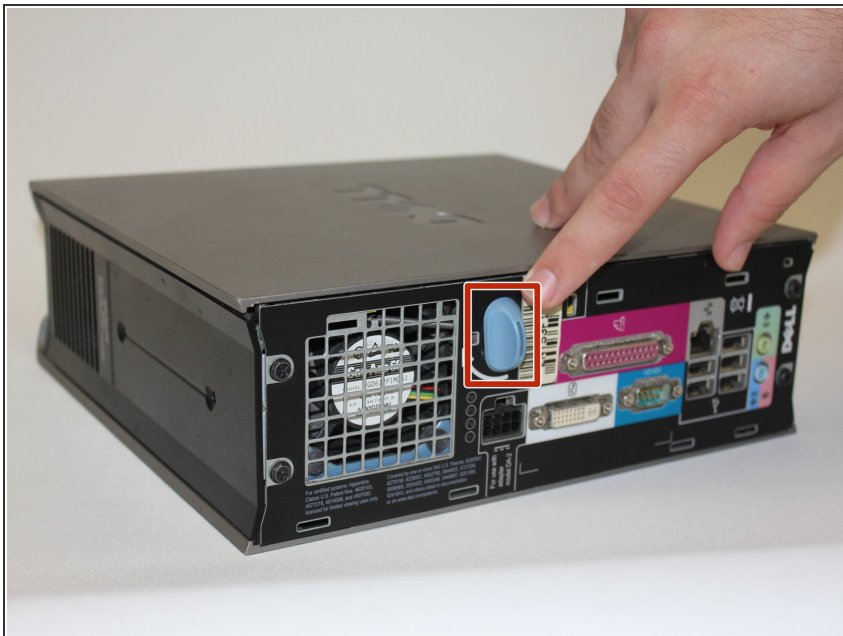

- Posez l'ordinateur sur le côté. vous verrez un bouton bleu. Tournez ledit bouton à 90 degrés dans le sens anti-horaire.

Étape 3



- Faites glisser le boîtier en avant d'environ 1/2 pouce lorsque le bouton est tourné.
- Soulever le boîtier de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.