



Remplacement du boîtier arrière du LG VX4500

Retrait de la partie arrière du boîtier.

Rédigé par: Matthew Hagan



INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer le boîtier arrière pour accéder à tous les composants internes du téléphone.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Tournez le téléphone fermé de sorte que le panneau arrière soit face à vous.
- Appuyez fermement sur l'onglet gris situé au milieu du téléphone.

Étape 2




- Maintenant, soulevez doucement la batterie et retirez-la du téléphone.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Retirez la protection en caoutchouc en utilisant un Spudger.

Étape 4

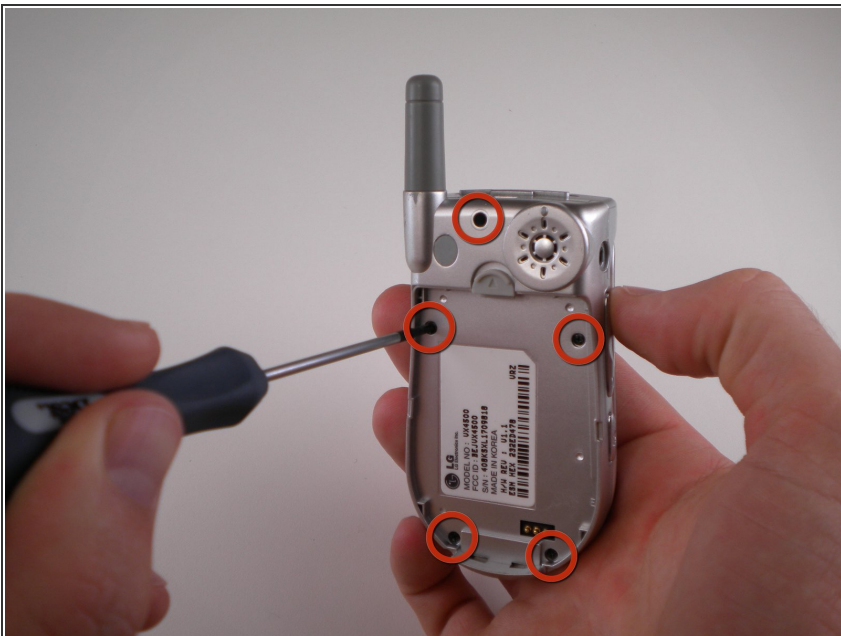

- ⚠ Assurez-vous de ne pas perdre les vis. Ils sont petits!
- Retirez les cinq vis à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.

Étape 5



⚠ Lorsque vous enlevez le couvercle arrière, veillez à ne pas casser les fils du haut-parleur.

- À l'aide d'un outil d'ouverture d'iPod, soulevez délicatement le couvercle arrière.
- À l'aide de la pince à épiler, retirez doucement les fils du haut-parleur.

Étape 6



- Séparez les deux moitiés.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.