



# Remplacement du vibreur de l'iPhone 6 Plus

Pré-requis, quand la batterie est enlevée.

Rédigé par: Walter Galan



## INTRODUCTION

Pré-requis, quand la batterie est enlevée.



### OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Vibreur




- Retirez la nappe du connecteur du vibreur de sa prise sur la carte mère avec l'extrémité plate d'un spudger.

## Étape 2



- Utilisez la pointe d'un spudger pour débrancher le câble d'antenne d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.

### Étape 3

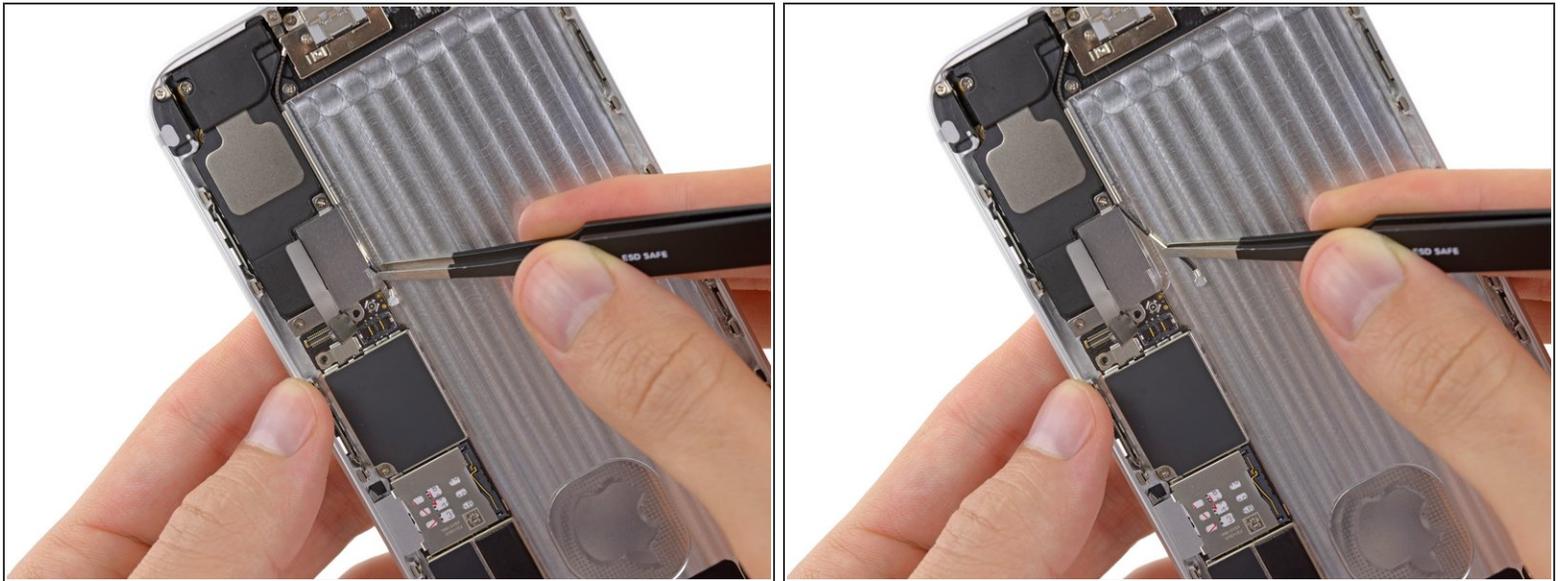


- Saisissez le câble d'antenne d'interconnexion avec une paire de pincettes et dégagez-le soigneusement de sa rainure sur l'ensemble haut-parleur.

### Étape 4



- Retirez les deux vis cruciformes #00 de 2,5 mm fixant le vibreur à la coque arrière.

## Étape 5

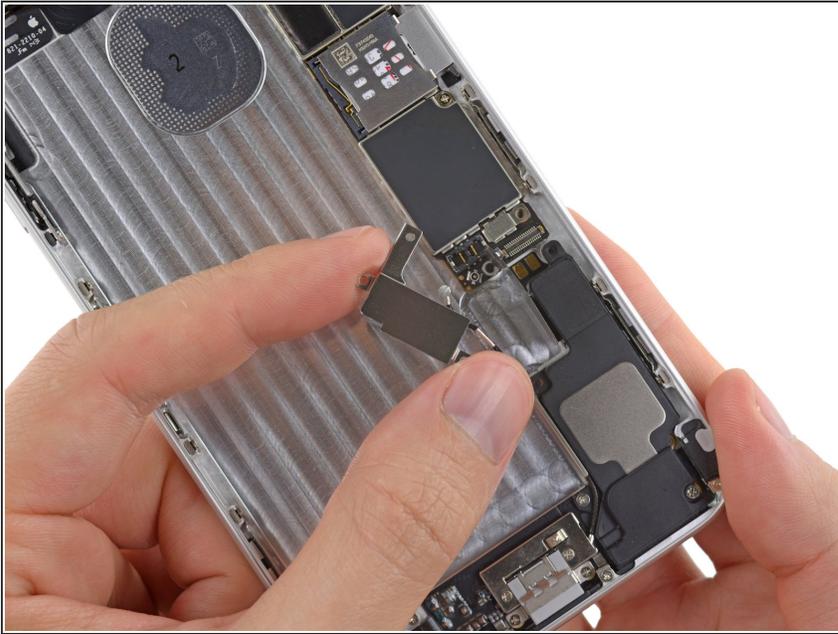

- Soulevez et retirez le vibreur de l'iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.