



Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 6 Plus

Pré-requis seulement quand la batterie a été...

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Pré-requis seulement quand la batterie a été retirée.



OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Caméra arrière



- Retirez les vis suivantes fixant le support de la caméra arrière à la coque arrière :
 - Une vis cruciforme #00 de 1,7 mm
 - Une vis cruciforme #00 de 3,3 mm

Étape 2

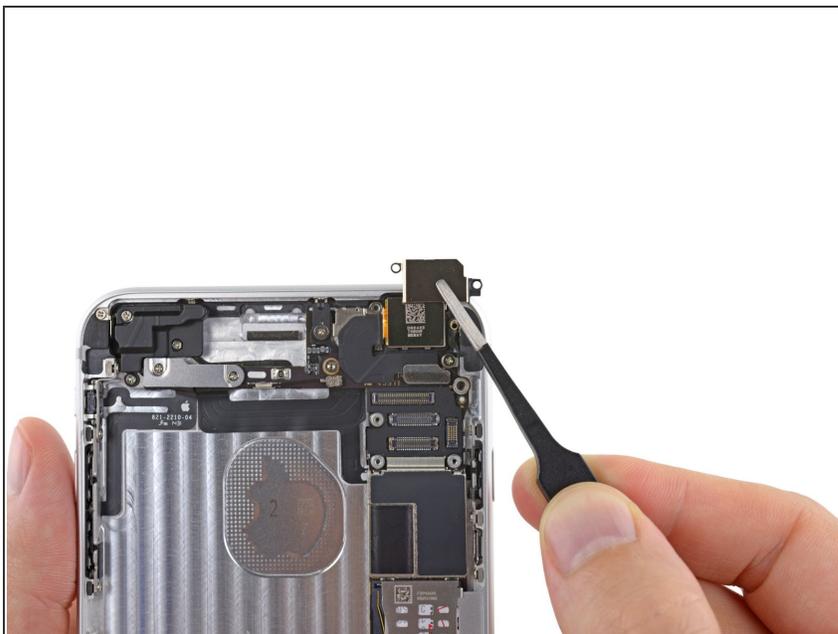


- Soulevez et retirez le support de la caméra arrière de l'iPhone.

Étape 3



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher le connecteur de la caméra arrière de sa prise sur la carte mère.

Étape 4

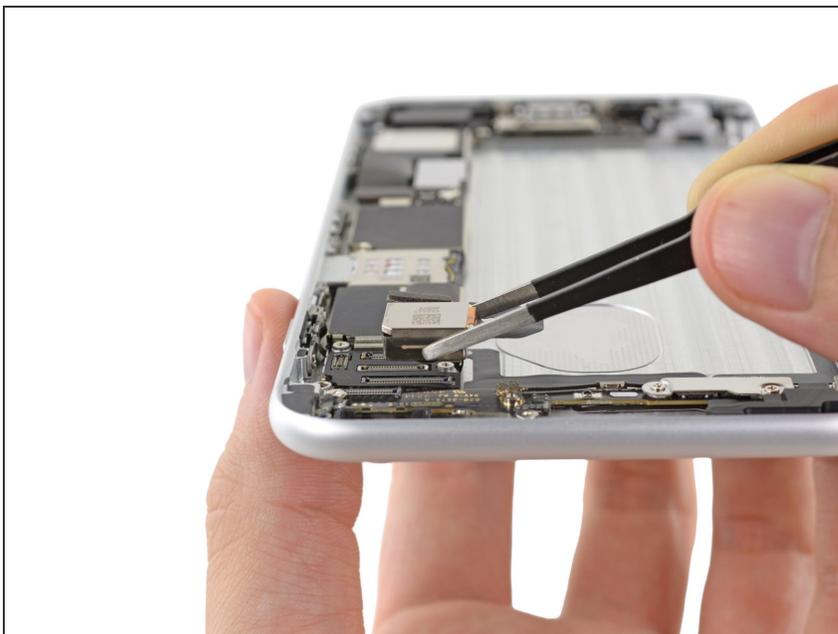

- Soulevez et retirez soigneusement la caméra arrière de l'iPhone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.