



Remplacement du clavier du Kyocera Marbl K127

Ce guide vous montrera comment retirer un clavier endommagé et le remplacer.

Rédigé par: Brittany Mitchell



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer le clavier du téléphone portable Kyocera Marbl K127. Ceci est utile dans le cas où les boutons du clavier ne fonctionneront pas ou sont usés et n'ont plus de numéros et de marques visibles. Le processus implique cinq étapes faciles du début à la fin.

OUTILS:


- [Y1 Tri-point Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Retirez le couvercle du dos du téléphone.



- Placez vos pouces sur le dos du téléphone et faites-les glisser vers le bas pour retirer le couvercle.

Étape 2 — Retirez la batterie

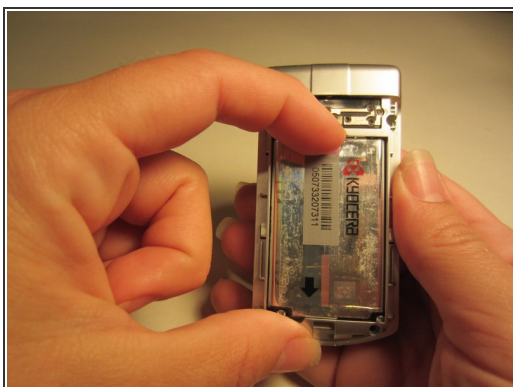


- Utilisez votre index, et placez le en haut de la batterie et tirez-le vers vous.

Étape 3 — Retirez le boîtier arrière du téléphone.






- Utilisez le tournevis tri-wing Y1 pour retirer les quatre vis de 2,4 mm, puis soulevez toute la protection du téléphone, y compris le clip noir fixé sur le dessus de la carte mère.

Étape 4 — Retirez le clavier existant

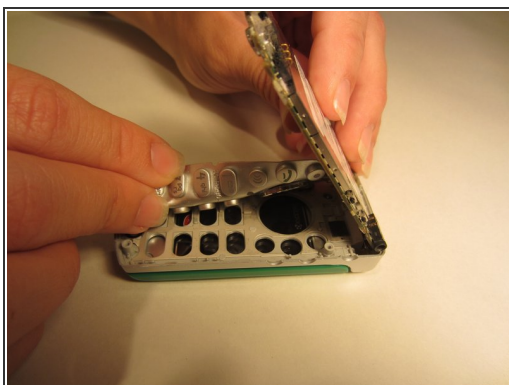

- Soulevez la carte mère loin de vous pour localiser le clavier existant et le retirer.

Étape 5 — Installez le nouveau clavier

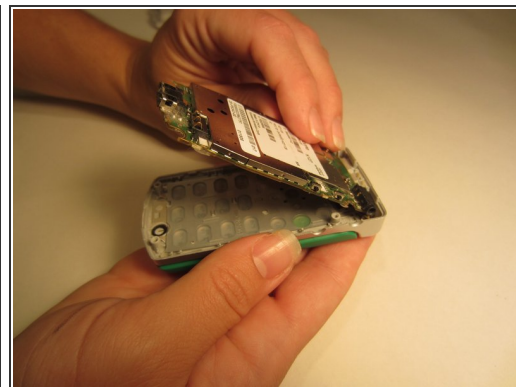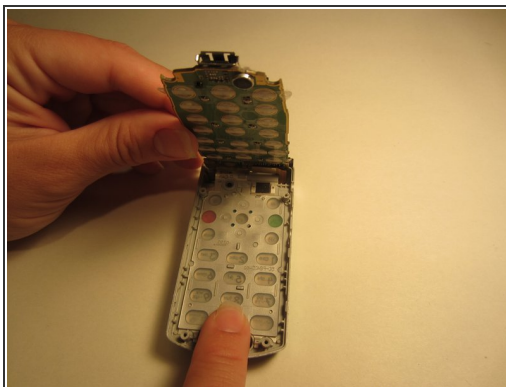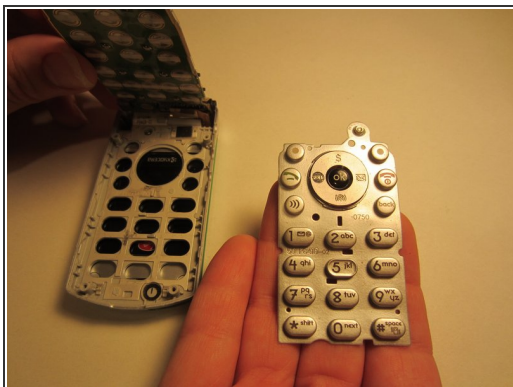

- Tenez le nouveau clavier dans votre main face à vous tel qu'il apparaîtrait dans votre téléphone portable, soulevez la carte mère avec votre main opposée, puis retournez le clavier et placez-le.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.